



GUIDE D'APPLICATION **SIKABOND® DISPENSER-1800 POWER**

PISTOLET D'APPLICATION ASSOCIÉ À LA COLLE SIKA® ADHEFLEX®-295 DISPENSER

MAI 2024

BUILDING TRUST



SIKABOND® DISPENSER-1800 POWER

PISTOLET D'APPLICATION ASSOCIÉ À LA COLLE SIKA® ADHEFLEX®-295 DISPENSER

LES + PRODUIT



- **Ergonomique** : application en position debout
- **Rendement élevé** : **10 FOIS plus rapide** qu'à la spatule
- **Débit réglable** : conso de colle maîtrisée
- **Distribution uniforme de la colle** : application maîtrisée
- **Longue conservation de la colle dans le pistolet** : 10 jours
- **Pas de taches** sur les vêtements, les mains, le parquet
- **Nettoyage facile et rapide**

DESCRIPTIF

SIKABOND® DISPENSER-1800 POWER

BUILDING TRUST



DESCRIPTIF SIKABOND® DISPENSER-1800 POWER

■ SIKABOND® DISPENSER-1800 POWER

- Pour 1 recharge: 1800 ml
- Buse : 18 cm de largeur
- Surface couverte : env. 3 m² (1800 ml)
- Livré avec : Chargeur + 2 batteries Bosch 18V + Tige de nettoyage



Système de batteries Bosch 18 V :

- Charge rapide : env 30 min
- En cas de renouvellement nécessaire, les chargeurs et batteries sont disponibles chez tous les revendeurs Bosch.



MODE D'EMPLOI

SIKABOND® DISPENSER-1800 POWER

BUILDING TRUST




SIKABOND® DISPENSER-1800 POWER

MODE D'EMPLOI

1) MISE EN PLACE

- Retirer la buse du pistolet en la dévissant
- Appuyer sur le bouton de déverrouillage du pistolet pour remonter la barre jusqu'à ce qu'il y ait une résistance
- Charger la recharge de **Sika® Adheflex®-295 Dispenser**
- Ouvrir l'extrémité de la recharge en ôtant la bague métallique avec une pince coupante
- Repositionner la buse et la revisser sur le pistolet

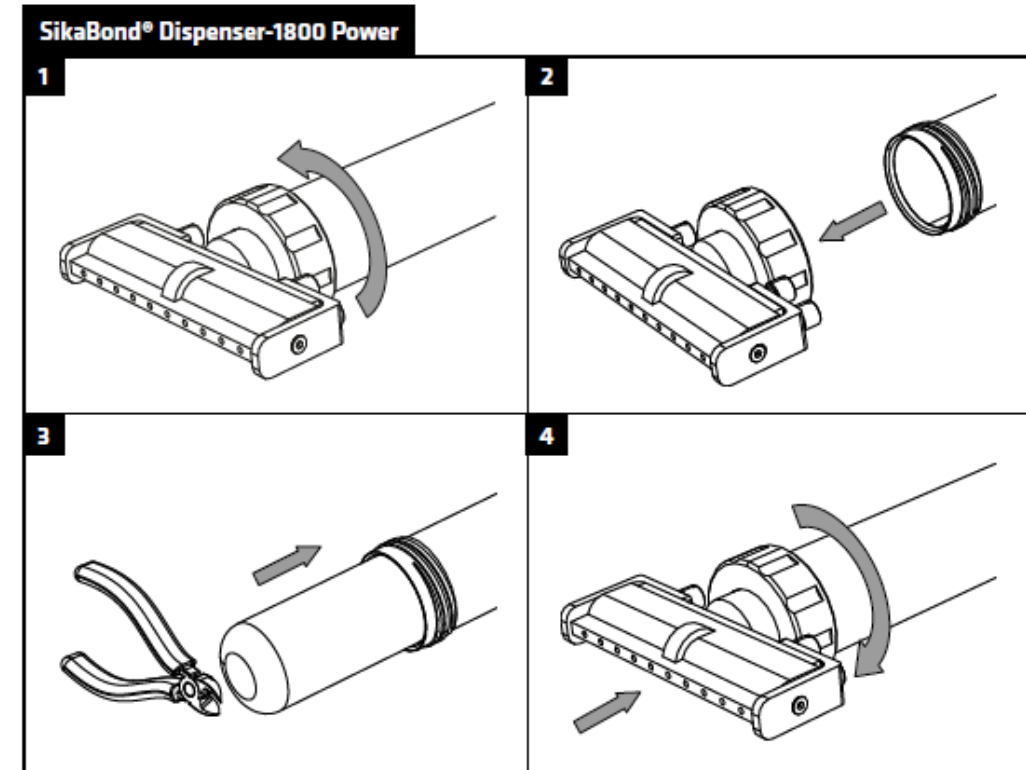


SIKABOND® DISPENSER-1800 POWER

MODE D'EMPLOI

2) DÉMARRAGE

- Installer la batterie préalablement chargée
 - Appuyer sur le bouton de déverrouillage du pistolet pour abaisser la barre jusqu'à ce qu'il y ait une résistance
 - Régler le débit de la colle à l'aide du variateur de vitesse
 - Déclencher la pression en appuyant sur le bouton d'activation
- Bouton d'arrêt

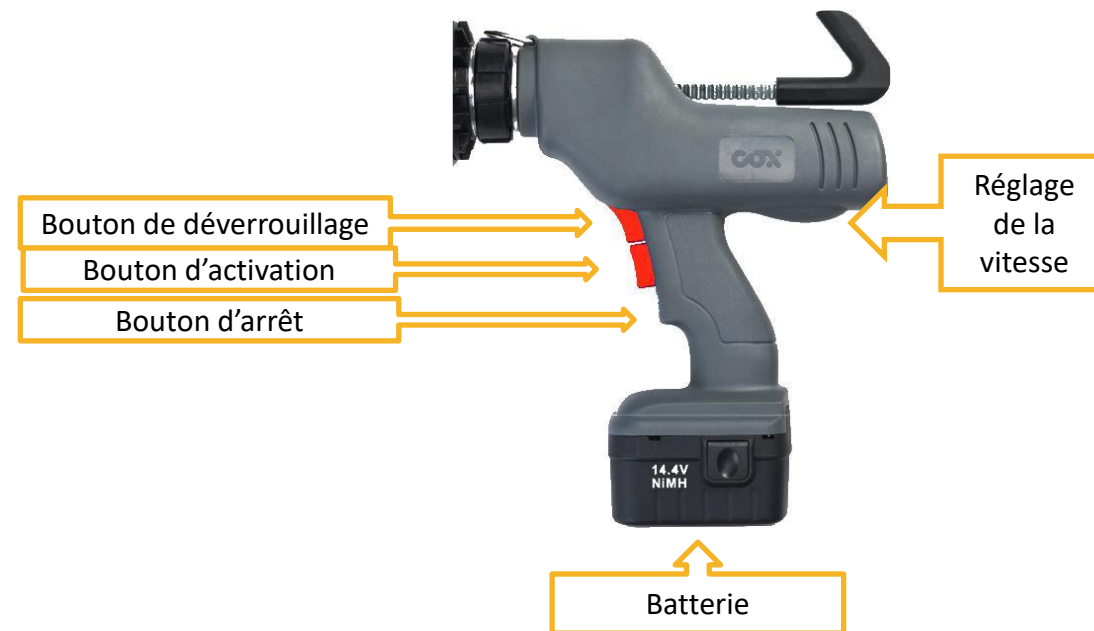

SIKABOND® DISPENSER-1800 POWER

MODE D'EMPLOI

3) APPLICATION

- **Appliquer la colle parallèlement à la longueur des lames de parquet en reculant**
- Ajuster la quantité de colle déposée à l'aide du variateur de vitesse.
- Poser le parquet dans la limite du temps ouvert de la colle (env 30 min)
- Pour recharger, retirer la recharge usagée et ré- insérer une nouvelle recharge



SIKABOND® DISPENSER-1800 POWER

MODE D'EMPLOI

3) FIN DE CHANTIER

- **En cas de réutilisation dans les 10 jours, aucun nettoyage n'est nécessaire**, il suffit d'extruder et de laisser sécher quelques cms de colle sur la buse ou de coller un ruban adhésif type aluminium sur la buse après avoir nettoyé les restes de colle sur la buse.
Avant réutilisation, enlever manuellement les cordons de colle secs ou le ruban adhésif.
Si la recharge de colle n'a pas été vidée, elle peut être conservée dans le pistolet durant 10 jours.
- **Au-delà de 10 jours sans utilisation**, il est nécessaire de procéder au nettoyage du pistolet au white spirit ou au Sika®Clean et à l'aide de la tige de nettoyage fournie ou le cas échéant, de remplacer la buse.

