


## SIKAFLOOR® - 3 000 SNAPBOOSTER : ACCÉLÉRATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES RÉSINES

Acteur majeur sur le marché des revêtements de sols, Sika commercialise Sika-Comfortfloor®, une large gamme de solutions décoratives autolissantes à base de polyuréthane permettant de protéger, d'habiller et d'embellir de nombreuses catégories de sol (locaux commerciaux, publics et tertiaires).

Aujourd'hui, Sika va plus loin et répond aux besoins de remise en service rapide et de productivité des applicateurs, avec sa technologie Sikafloor® - 3 000 Snapbooster, permettant d'accélérer la mise en œuvre des systèmes Sika-Comfortfloor® et de réduire le temps de réalisation à une seule journée.

### SIKAFLOOR® - 3 000 SNAPBOOSTER : PLUS DE RAPIDITÉ POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ

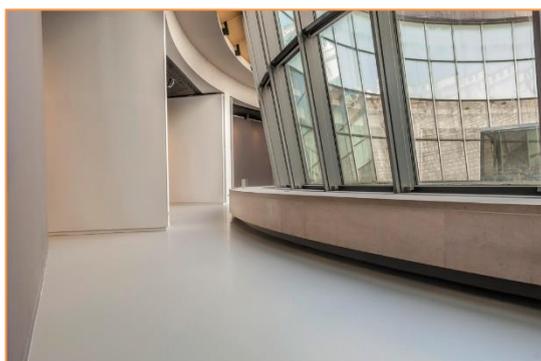

Sikafloor® -3 000 Snapbooster accélère la mise en œuvre des systèmes Sika-Comfortfloor®. Ce composant est ajouté aux couches de masse en polyuréthane aliphatique, Sikafloor®-3 000 et Sikafloor®-3 000 FX, et active la polymérisation tout en maintenant la durée pratique d'utilisation. Il permet la mise en œuvre du système en une journée seulement et la remise en service du sol dans un délai très court.

Grâce à cette nouvelle technologie, les temps d'attente improductifs pendant le durcissement des produits sont réduits.

Il offre ainsi de nombreux avantages aux applicateurs : intervention rapide, meilleure productivité, remise en service rapide, immobilisation réduite des locaux.

### SIKAFLOOR®- 3 000 SNAPBOOSTER : FLEXIBILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

Prêt à l'emploi, Sikafloor® - 3 000 Snapbooster est fourni en flacons adaptés au poids d'un kit de 20 kg. Il suffit donc d'ajouter le booster au mélange des composants A et B du système offrant ainsi une polymérisation extrêmement rapide, sans réduire le temps ouvert habituel de mise en œuvre. Il permet de s'adapter ainsi facilement aux conditions de chaque chantier.



La technologie Sikafloor® - 3 000 Snapbooster est utilisable seulement sur les systèmes décoratifs de la **gamme Sika ComfortFloor®** destinée à tous les bâtiments tertiaires où une solution esthétique est recherchée :

- Sika ComfortFloor® PS-24, revêtement de sol polyuréthane souple, stable aux UV, sans solvant et à très faibles émissions de COV. Il est confortable à la marche et offre également des propriétés acoustiques. L'entretien des locaux sera facilité par la conception sans joint de ce système. Il sera destiné à la protection et à la décoration des sols des locaux jusqu'à un classement UPEC U4P3.
- Sika ComfortFloor® Marble FX, système autolissant, sans solvant, à très faible émission de COV, offrant peu de sensibilité à la fissuration, de bonnes résistances à l'usure, à la glissance et aux chocs. Il se caractérise par son procédé novateur de pigmentation autorisant la création d'effets décoratifs uniques.

Sika ComfortFloor® PS-66, revêtement de sol polyuréthane souple, stable aux UV, sans solvant et à très faibles émissions de COV. Il est résistant à la glissance et offre un confort de marche ainsi que des propriétés acoustiques. L'entretien des locaux sera facilité par la conception sans joint de ce système.

Pour la rénovation des sols de leur cuisine et du couloir, les propriétaires d'une maison dans la région lyonnaise, ont choisi le Sika ComfortFloor Marble FX. Ils ont été séduits par le rendu esthétique unique de ce sol coulé et la facilité d'entretien qui le caractérise.

Cette application a été rendue possible par l'utilisation de la technologie Snapbooster. Elle permet, en effet, de répondre aux besoins de rapidité de réalisation sur des chantiers de petites surfaces. Les travaux ont ainsi pu être réalisés le temps d'un week-end, en deux jours au lieu de quatre.

« Cette nouvelle technologie n'a en rien modifié la texture de la résine. Elle nous a laissé le temps nécessaire de mettre en œuvre la résine avant le durcissement du produit », explique l'applicateur.

Sika France S.A.S.  
84, rue Edouard Vaillant  
93350 Le Bourget Cedex  
Tél. : 01 49 92 80 45  
Site : [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Service de presse : CLC Communications – Tél. : 01 42 93 04 04**

Contacts : Gilles SENNEVILLE – Christelle MAUPETIT - Charlène BRISSET - Dama NIASSE

E-mail : [g.senneville@clccom.com](mailto:g.senneville@clccom.com) – [c.maupetit@clccom.com](mailto:c.maupetit@clccom.com) - [c.brisset@clccom.com](mailto:c.brisset@clccom.com) - [d.niasse@clccom.com](mailto:d.niasse@clccom.com)

Retrouvez les informations SIKA sur [www.clccom.com](http://www.clccom.com)