



Sikagard® DW

SYSTÈMES À BASE DE RÉSINES ÉPOXYDIQUES BI-COMPOSANT POUR RÉSERVOIRS D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

DESTINATIONS

- Cycle de l'eau destinée à la consommation humaine (EDCH) :
 - ouvrages de type B et C selon le Fascicule 74
 - ouvrages neufs et de réhabilitation, châteaux d'eau, aqueducs, réservoirs, cuves
- Revêtements d'étanchéité adhérents de types CAD, et semi-adhérents de type CCL
- Revêtement d'imperméabilisation de type SIL
- Protection des bétons

INFOS PRATIQUES

- Notices produits et fiches systèmes
- Cahier des Clauses Techniques n°75
- Couleur de finition : blanc
- Conservation : 12 mois en emballages d'origine intacts


AVANTAGES

- Attestations de Conformité Sanitaire (ACS) par système
- Conformité au Fascicule 74 du CCTG* : attestations par un contrôleur technique externe
- Résistance à la contre-pression
- Marquage CE des produits selon EN 1504-2
- Étiquetage des produits sans GHS08
- Application possible sur support humide
- Délais de recouvrement jusqu'à 15 jours sans sablage des couches intermédiaires
- Couche de primaire (Sikagard®-106 Primer) et liant de stratification (Sikagard®-126) identiques pour les systèmes Sikagard® STEP et DW

* Version 4.01 mai 2021 ; exigences de l'annexe 2

NOS 4 SYSTÈMES SIKAGARD® DW


0,8 mm

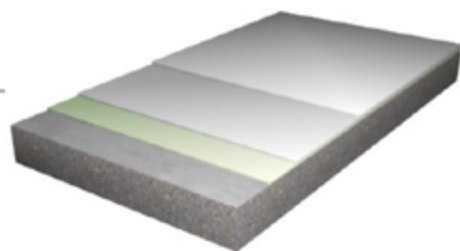

Sikagard® DW SIL

1. Sikagard®-106 Primer*
2. Sikagard®-146 DW**


1,9 mm

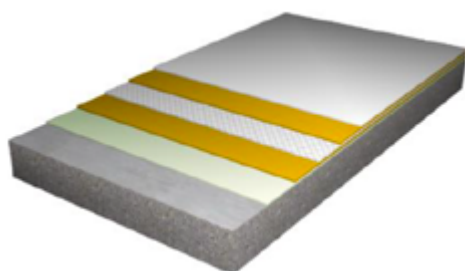

Sikagard® DW CAD 500

1. Sikagard®-106 Primer*
2. Sikagard®-126
3. Sikagard® Armature BX 500
4. Sikagard®-126
5. Sikagard®-146 DW


2,6 mm

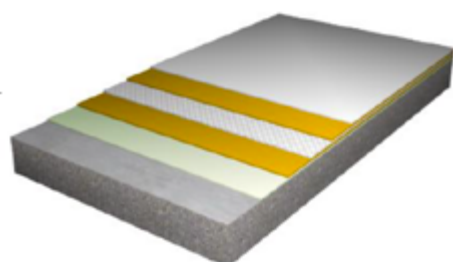

Sikagard® DW 800

1. Sikagard®-106 Primer*
2. Sikagard®-126
3. Sikagard® Armature BX 800
4. Sikagard®-126
5. Sikagard®-146 DW

2,6 mm

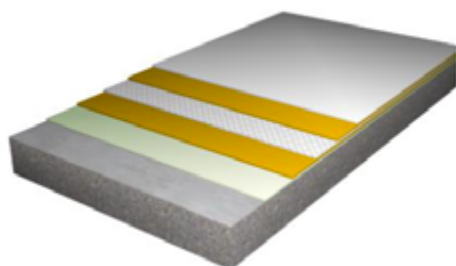

Sikagard® DW CCL 800

1. Sikagard®-106 Primer (optionnel)
2. Sikagard®-126
3. Sikagard® Armature BX 800
4. Sikagard®-126
5. Clou polypropylène Ø 8 mm x 50 mm
6. Sikagard® Armature BX 800
7. Sikagard®-126
8. Sikagard®-146 DW



Sikagard®-126 + Armature BX



Sikagard®-146 DW

* 2 couches sur support humide

** Application en une ou deux passes

Attestations de conformité SOCOTEC

- Sikagard® DW SIL : SOCOTEC n° 211268080000036 (validité 28/02/2027)
- Sikagard® DW CAD 500 : SOCOTEC n° 211268080000037 (validité 28/02/2027)
- Sikagard® DW CAD 800 : SOCOTEC n° 211268080000038 (validité 28/02/2027)
- Sikagard® DW CCL 800 : SOCOTEC n° 211268080000039 (validité 28/02/2027)

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité Sols et Étanchéité

www.sika.fr

BUILDING TRUST

