



SYSTÈME DE SOLS COULÉS À
REMISE EN SERVICE RAPIDE
SIKAFLOOR® PRONTO

BUILDING TRUST



SIKAFLOOR® PRONTO pour parking, coursives et héliports

SIKAFLOOR® PRONTO pour sols industriels

Pourquoi choisir Sikafloor® Pronto ?

ROBUSTESSE


Les revêtements Sikafloor® Pronto présentent de fortes résistances à l'abrasion et au trafic. Ils protègent les sols contre les dommages pouvant être causés par les sollicitations et/ou expositions, en intérieur comme en extérieur.

GRANDE VITESSE DE POLYMERISATION

La mise en œuvre des systèmes complets prend moins d'une journée, ce qui réduit les coûts d'application et évite les longues périodes d'immobilisation, y compris à basse température.


SOLUTIONS SUR-MESURE

Les systèmes peuvent être conçus de façon spécifique afin de répondre à de nombreuses exigences, telles que la capacité à ponter les fissures, la résistance aux chocs, à la température et à la sécurité du personnel (antidérapant). Ils peuvent donc être utilisés dans de nombreux domaines tels que l'industrie, des parkings ou des zones exposées.

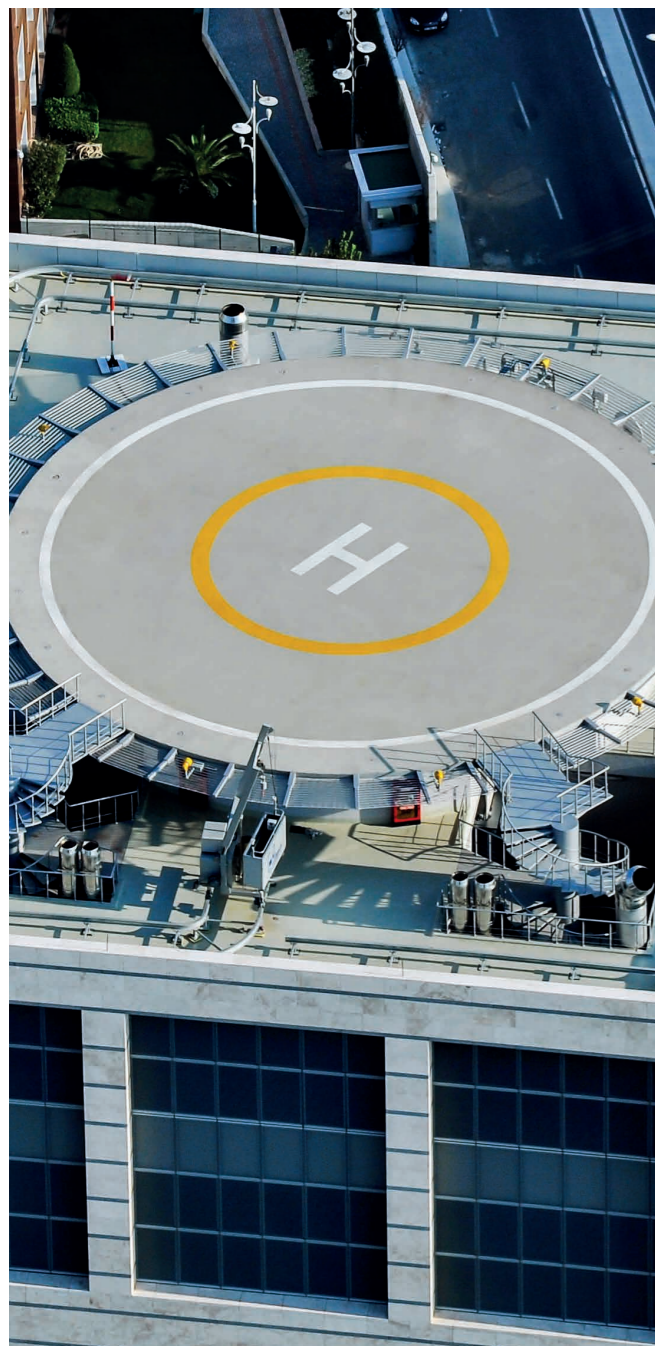

RAMPES ET PLANCHERS INTERMÉDIAIRES

SIKAFLOOR® PRONTO RB-25



1 PRIMAIRE

- Sikafloor®-10/13 Pronto

2 COUCHE DE MASSE


- Sikafloor®-15 Pronto (mélange 1/2 avec Sikafloor®-Pronto Filler)
- Saupoudrage à refus SikaQuartz 0,7-1,3 mm

3 COUCHE DE FERMETURE

- Sikafloor®-18 Pronto (mélange avec 10 % de Sika-Pronto Pigment)

PLANCHERS SUPÉRIEURS ET ZONES EXPOSÉES

SIKAFLOOR® PRONTO RB-58



1 PRIMAIRE

- Sikafloor®-10/13 Pronto

2 COUCHE D'IMPRÉGNATION ET DE SATURATION

- Sikafloor®-32 Pronto
- Armature Sika® Reemat Premium

3 COUCHE DE MASSE


- Sikafloor®-32 Pronto (mélange 1/2 avec Sikafloor®-Pronto Filler)
- Saupoudrage à refus SikaQuartz

4 COUCHE DE FERMETURE

- Sikafloor®-18 Pronto (mélange avec 10% de Sika-Pronto Pigment)

LOCAUX AGRO-ALIMENTAIRES, CHAMBRES FROIDES, CONGÉLATEUR

SIKAFLOOR® PRONTO RB-27



1 PRIMAIRE

- Sikafloor®-10/13 Pronto

2 COUCHE DE MASSE

- Sikafloor®-15 Pronto (mélange 1/2 avec Sikafloor®-Pronto Filler)
- Saupoudrage à refus SikaQuartz 0,7-1,3 mm


3 COUCHE DE FERMETURE

- Sikafloor®-17 Pronto (mélange avec 10 % de Sika-Pronto Pigment)

EXISTE EN FINITION QUARTZ COLOR

INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES EN ZONE SÈCHES, ZONE DE STOCKAGE

SIKAFLOOR® PRONTO RB-34*



1 PRIMAIRE

- Sikafloor®-10/13 Pronto

2 COUCHE DE MASSE

- Sikafloor®-14 Pronto (mélange 1/2 avec Sikafloor®-Pronto Filler)
- Saupoudrage à refus SikaQuartz 0,7-1,3 mm

3 COUCHE DE FERMETURE

- Sikafloor®-16 Pronto (mélange avec 10 % de Sika-Pronto Pigment)

EXISTE EN FINITION QUARTZ COLOR

*Classement performanciel CSTB

SIKA, PARTENAIRE DE VOS AMBITIONS



BUREAUX



ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES



RÉSIDENTIEL



CULTURE ET LOISIRS



CENTRES COMMERCIAUX



ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Découvrez sans plus tarder notre site dédié
aux revêtements de sols : www.sikafloor.fr



Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.



SIKA FRANCE S.A.S.

Building Systems - Sols Industriels

84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget

Tél.: 01 49 92 80 67 - Fax : 01 49 92 80 98

E-mail : solsindustriels@fr.sika.com - www.sikafloor.fr

BUILDING TRUST

