



GUIDE D'APPLICATION **SIKABOND® DISPENSER-3600 POWER**

PISTOLET D'APPLICATION ASSOCIÉ À LA COLLE PARQUET SIKA® ADHEFLEX®-295 DISPENSER

MAI 2024

BUILDING TRUST



SIKABOND® DISPENSER-3600 POWER

PISTOLET D'APPLICATION ASSOCIÉ À LA COLLE SIKABOND® ADHEFLEX®-295 DISPENSER

LES + PRODUIT



- **Ergonomique** : application en position debout
- **Rendement élevé** : **10 FOIS plus rapide** qu'à la spatule
- **Débit réglable** : conso de colle maîtrisée
- **Distribution uniforme de la colle** : application maîtrisée
- **Pas de taches** sur les vêtements, les mains, le parquet
- **Buse équipée de roulettes** : application facilitée
- **Buse semi-jetable sans aucun nettoyage**

LES + DU 3600 POWER VS 1800 :

- Zone d'application doublée
- Buse dotée de roues pour faciliter l'application
- Buse semi-jetable sans aucun nettoyage
- Chargement facilité des recharges

DESCRIPTIF

SIKABOND® DISPENSER-3600 POWER

BUILDING TRUST



DESCRIPTIF SIKABOND® DISPENSER-3600 POWER

■ SIKABOND® DISPENSER-3600 POWER

- Pour 2 recharges : 2x1800 ml
- Buse : 36 cm de largeur
- Surface couverte: env. 6 m² (3600 ml)
- Livré avec Chargeur + 2 batteries Bosch 18V


Poignée robuste et longue pour un transport confortable

Pour 2 recharges de 1 800 ml :
Plus de surface couverte, moins
de changement de recharges

Ouverture de la tête du pistolet à
l'aide d'un loquet à bascule pour
chargement rapide des recharges

Buse 36 cm semi-jetable, aucun nettoyage

Roulettes pour faciliter l'application

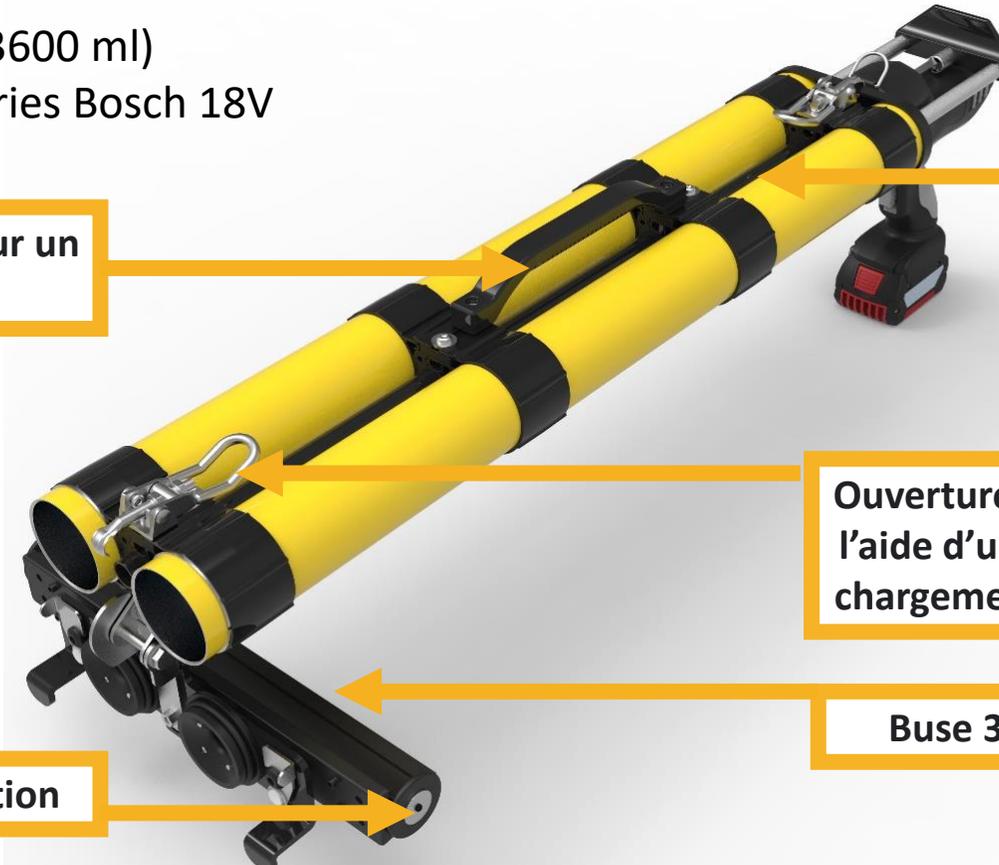

Système de batteries Bosch 18 V :

- Charge rapide : env 30 min
- En cas de renouvellement nécessaire, les chargeurs et batteries sont disponibles chez tous les revendeurs Bosch.



MODE D'EMPLOI

SIKABOND® DISPENSER-3600 POWER

BUILDING TRUST






SIKABOND® DISPENSER-3600 POWER

MODE D'EMPLOI

1) MISE EN PLACE

- Lors de la première utilisation, installer la buse livrée avec le pistolet sur la tête du pistolet
- Ouvrir la tête du pistolet en abaissant le loquet, appuyer sur le bouton de déverrouillage du pistolet pour remonter les barres jusqu'à ce qu'il y ait une résistance et charger les recharges de **Sika® Adheflex®-295 Dispenser**
- Ouvrir l'extrémité des recharges en ôtant la bague métallique avec une pince coupante
- Repositionner la tête du pistolet et refermer le loquet

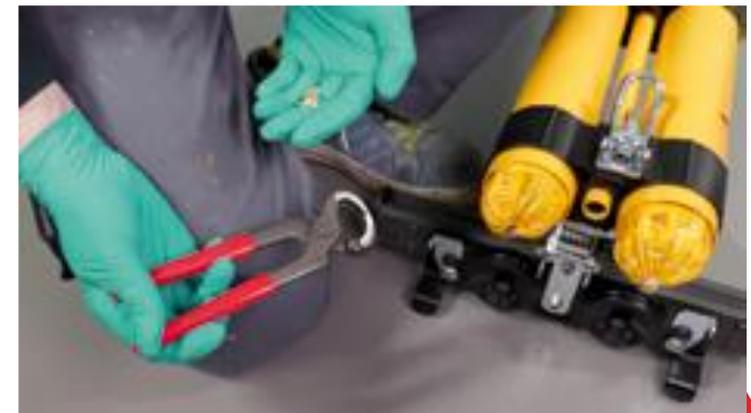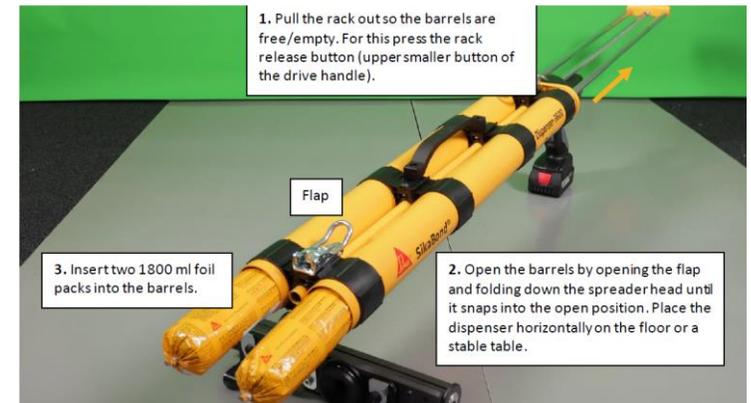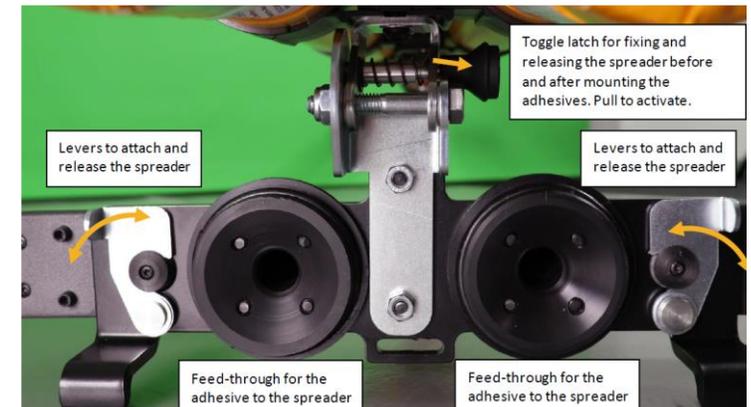

SIKABOND® DISPENSER-3600 POWER

MODE D'EMPLOI

2) DÉMARRAGE

- Installer la batterie préalablement chargée
- Appuyer sur le bouton de déverrouillage du pistolet pour abaisser les barres jusqu'à ce qu'il y ait une résistance
- Régler le débit de la colle à l'aide du variateur de vitesse
- Déclencher la pression en appuyant sur le bouton d'activation



SIKABOND® DISPENSER-3600 POWER

MODE D'EMPLOI

3) APPLICATION

- Appliquer la colle parallèlement à la longueur des lames de parquet en reculant
- Ajuster la quantité de colle déposée à l'aide du variateur de vitesse.
- Poser le parquet dans la limite du temps ouvert de la colle (env 30 min)
- Pour recharger, retirer les recharges usagées et ré- insérer de nouvelles recharges



SIKABOND® DISPENSER-3600 POWER

MODE D'EMPLOI

3) FIN DE CHANTIER

- **En cas de réutilisation dans le mois,** il suffit d'extruder et de laisser sécher quelques cms de colle sur la buse ou de coller un ruban adhésif type aluminium sur la buse après avoir nettoyé les restes de colle sur la buse.
Avant réutilisation, enlever manuellement les cordons de colle secs ou le ruban. Si la recharge de colle n'a pas été vidée, elle peut être conservée dans le pistolet environ 1 mois dans le pistolet.
- **Au-delà de 1 mois sans utilisation,** il est nécessaire de remplacer la buse.

