



RÉPARATION GAMME DÉVELOPPEMENT DURABLE

BUILDING TRUST





RÉPARATION



Sika MonoTop®-1010

Protection anti-corrosion



DÉVELOPPEMENT DURABLE




Empreinte carbone réduite (par rapport à la formule précédente)




Conforme aux exigences LEED v4

PERFORMANCES



Protection contre la corrosion améliorée, mélange d'inhibiteurs



Primaire d'accrochage pour test d'application chargée avec Sika MonoTop®-4012



Sika MonoTop®-3020

Mortier de réparation et de surfacage



DÉVELOPPEMENT DURABLE



Réduction de l'empreinte carbone (par rapport à la formule précédente)



Réduction de la formation de poussière (-44 % par rapport au mortier équivalent)



Conforme aux exigences LEED v4

PERFORMANCES



Excellente maniabilité



Faible tendance à la fissuration (moins de réclamations)



Finition plus lisse



Sika MonoTop®-4012 F

Mortier de réparation et de surfacage



DÉVELOPPEMENT DURABLE




Réduction de l'empreinte carbone (par rapport à la formule précédente)



Conforme aux exigences LEED v4

PERFORMANCES



Très bonne tenue en épaisseur (jusqu'à 100mm)



Résistant aux sulfates et adapté aux environnements marins

SCELLEMENT & CALAGE



SikaGrout®-234

Mortier de scellement et de calage

DÉVELOPPEMENT DURABLE




Empreinte carbone réduite (par rapport à la formule précédente)



Conforme aux exigences LEED v4

PERFORMANCES



Fort épaisseur



Polyvalent : scellement et calage

RAGRÉAGE



SikaWall®-180 Viscorep

Ragréage ultra-fin, débouillage et lissage des murs et plafonds

DÉVELOPPEMENT DURABLE



Réduction de la formation de poussière (-70 % par rapport au ragréage équivalent)




Formule allégée à haut rendement

PERFORMANCES



Excellente finition



Épaisseur de couche élevée (0,3 à 10 mm)



Consistance ajustable

PROTECTION



SikaGard®-5500

Revêtement élastique à empreinte carbone réduite

DÉVELOPPEMENT DURABLE



Empreinte carbone réduite (par rapport à la formule précédente)




Dispersion dérivée à 100% de la Biomasse



Conforme aux exigences LEED v4

PERFORMANCES



Meilleur pontage des fissures statiques et dynamiques



Moins d'étapes d'application



Réduction de la croissance des algues et champignons



COLLAGE RIGIDE



SikaDur®-31+

Colle époxydique

DÉVELOPPEMENT DURABLE



Emissions réduites
en VOC



Autorisé en libre
service




Conforme aux
exigences LEED v4

PERFORMANCES



Meilleure durée
de vie après
ouverture



Adhérence
supérieure



Double marquage CE :
Réparation et collage
structural



SikaDur®-32+

Colle époxydique / Agent de liaison

DÉVELOPPEMENT DURABLE



Faible odeur




Autorisé en libre
service



Conforme aux
exigences LEED v4

PERFORMANCES



Adhérence
supérieure




Double marquage CE :
Collage structural et
Scellement



SikaDur®-41+

Mortier de réparation époxydique

DÉVELOPPEMENT DURABLE



Faible teneur
en COV




Autorisé en libre
service



Conforme aux
exigences LEED v4

PERFORMANCES




Adhérence
supérieure

COLLAGE RIGIDE

SikaDur®-42+ HE Cold Climate

High-performance epoxy grout

DÉVELOPPEMENT DURABLE



Réduction de l'empreinte carbone (par rapport à la formule précédente)




Réduction de la formation de poussière (-50 % par rapport au mortier équivalent)



Conforme aux exigences LEED v4


PERFORMANCES



Épaisseur de couche plus élevée



Meilleures propriétés mécaniques



Moins de réaction exothermique

EMPREINTE CARBONE DE NOS PRODUITS ISSUS DES FDES

VALEURS DONNÉES EN KG DE CO₂ PAR UNITÉ FONCTIONNELLE

CATÉGORIE	PRODUIT	CO ₂ A1-A3 (KG)	CO ₂ TOTAL (KG)	UNITÉ FONCTIONNELLE
SCÉLÈMENT CALAGE	Sikagrout®-217	0,24	0,319	kg
	Sikagrout®-234	0,212	0,302	kg
RÉPARATION	Sika MonoTop®-311 FR	0,307	0,396	kg
	Sika MonoTop®-311 FR Clair	0,307	0,396	kg
	Sika MonoTop®-410 R	0,282	0,364	kg
	Sika MonoTop®-3020	0,293	0,451	kg
	Sika MonoTop®-3400 Abraroc	0,289	0,381	kg
	Sika MonoTop®-4012 F	0,237	0,337	kg
PASSIVATION	Sika MonoTop®-1010	0,586	0,794	m ²
RAGRÉAGE MURAL	SikaWall®-180 Viscorep	0,305	0,386	m ²
VOIRIE	Sika FastFix®-134 TP	0,16	0,233	kg
	Sika FastFix®-135 Color	0,29	0,364	kg
	Sika FastFix®-136 Road	0,212	0,279	kg

QU'EST-CE QU'UNE FDES ?

C'est une fiche officielle qui analyse le cycle de vie d'un produit de construction : fabrication, utilisation, fin de vie.


Les FDES sont référencées à l'INIES, la base nationale de référence qui centralise ces données validées par des experts.

Les fiches FDES constituent un outil indispensable pour l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments.



► Chaque FDES contient :

- une caractéristique du produit : constituants principaux, produits complémentaires pour la mise en œuvre, emballages, ...
- l'unité fonctionnelle du produit et sa durée de vie
- son profil environnemental : ensemble d'indicateurs environnementaux calculés sur l'ensemble du cycle de vie du produit
- les informations santé et confort d'usage
- l'identité de l'émetteur de la FDES

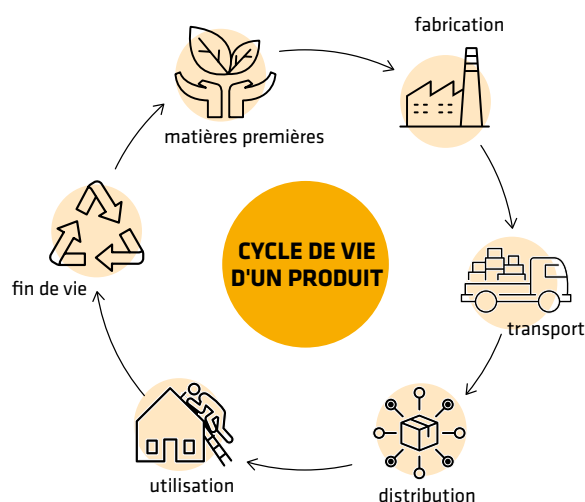

FDES MORTIERS SPECIAUX

Dans un contexte où la construction durable devient essentielle, disposer de Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) pour nos mortiers spéciaux est crucial : elles garantissent une transparence totale sur leur impact environnemental.

Nous travaillons à développer le nombre de FDES sur l'ensemble des gammes Sika pour permettre aux professionnels de faire des choix éclairés et responsables.

13 FDES
individuelles
Mortiers spéciaux



CONTRIBUONS À CHIFFRER L'IMPACT DE NOS SYSTÈMES DANS UN BÂTIMENT

Nous avons mis en place depuis des années une démarche d'éco-conception basée sur l'analyse du cycle de vie (ACV). C'est cette démarche qui nous permet de chiffrer nos impacts et de les communiquer, via des FDES individuelles et des ICV.

Nous développons également des outils de calcul, utilisés par nos conseillers techniques pour accompagner les concepteurs d'ouvrages dans leurs choix, et leur permettre de répondre aux objectifs ambitieux de la RE2020. Chaque projet de toiture, en phase étude, donne lieu à l'édition du calcul de son impact CO₂.

ACCÉLÉRONS NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL



Sika France enrichit sa base de données environnementales avec 49 FDES individuelles désormais accessibles sur INIES (Sika France & Parexlanko).

En intégrant d'autres données (ICV, EPD, collectives), nous couvrons près de 60 % des tonnages mis sur le marché en 2024.

► Notre ambition ?

Nous souhaitons atteindre 85 % de nos volumes sous FDES d'ici 2028 pour encore plus de transparence sur nos produits et participer à une construction plus durable.

► En savoir + sur notre démarche environnementale



SIKA, PARTENAIRE DE VOS AMBITIONS



BÂTIMENTS



OUVRAGES D'ART



TRAVAUX PUBLICS



HABITATS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

QUI SOMMES NOUS ?

Sika France SAS est une filiale de Sika AG dont le siège est situé en Suisse. Entreprise internationale, Sika développe, fabrique et commercialise des procédés techniques à destination de la construction et de l'industrie. Sika est leader dans le développement de solutions de collage, jointoiement, étanchéité, insonorisation, façade et renforcement structurel. La gamme Sika comprend des adjuvants pour béton, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics, des enduits de façade, des solutions d'isolation thermique par l'extérieur, du renforcement structurel ainsi que des systèmes pour revêtement de sols et toitures.



NUMÉRO INDIGO

0825 825 886

Du lundi au vendredi
8h à 12h - 13h30 à 17h30
(15 cts € ttc/min)

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél : 01 49 92 80 00 - Fax : 01 49 92 84 52
www.sika.fr

BUILDING TRUST

