

NOTICE PRODUIT

SikaRoof® Tape P

Bande adhésive double-face en polyacrylate pour membranes de toiture Sarnafil®

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaRoof® Tape P est une bande adhésive double-face à base de polyacrylate, utilisée pour le collage des membranes d'étanchéité de toiture Sarnafil® en relevés, en complément de la fixation mécanique.



DOMAINES D'APPLICATION

Bande adhésive double-face pour le collage des relevés des membranes d'étanchéité de toitures Sarnafil® T et Sarnafil® AT.

Supports admis :

- Maçonnerie, béton
- Bois massif, bois et panneaux à base de bois
- Métal
- Polystyrène expansé (EPS)
- Polyuréthane (PUR) ou Polyisocyanurate (PIR) (parement aluminium, fibre de verre ou multicouche)

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Adhérence élevée et à long terme
- Pelable avec débords facile à décoller
- Facilité de mise en oeuvre

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Support	Polyester
	Adhésif	Polyacrylate
	Pelable	PP siliconé
Conditionnement	4 rouleaux / carton Se reporter au tarif	
Aspect / Couleur	Incolore	
Durée de Conservation	18 mois à compter de la date de production. Se reporter à la date limite d'utilisation sur l'emballage.	
Conditions de Stockage	Les rouleaux doivent être conservés dans l'emballage d'origine non ouvert et intact, au sec et à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C. Se reporter à l'emballage. Eviter l'exposition à la lumière directe du soleil. Ne pas les exposer à l'humidité ambiante et/ou à une humidité extrême pendant le stockage. Se reporter à l'emballage	

Longueur	25,00 m (±0,5 m)
Largeur	115,00 mm (±5 mm)
Épaisseur	Hors tout 0,50 mm (±0,05 mm)
Poids unitaire	1,70 kg (± 100 g) / rouleau

INFORMATIONS TECHNIQUES

Allongement à la Rupture	15–25 %	(EN 14410)
--------------------------	---------	------------

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant	+5 °C min. / +40 °C max.
------------------------------	--------------------------

Température du Support	+5 °C min. / +40 °C max.
------------------------	--------------------------

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du Système	▪ Etanchéité Sarnafil® T ▪ Etanchéité Sarnafil® AT Accessoires : ▪ SikaRoof® Primer-600
Compatibilité	Non compatible avec le PVC souple comme les membranes d'étanchéité Sikaplan®, le béton cellulaire, le goudron, l'asphalte, le bitume à chaud, les huiles, les graisses, les hydrocarbures, les substances contenant des solvants ou des agents mouillants. Ces matériaux pourraient nuire aux propriétés du produit.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

- Les travaux d'installation doivent être effectués par des entreprises dont le personnel est formé par Sika France SAS.
- S'assurer que SikaRoof® Tape P ne peut pas entrer en contact direct avec des matériaux incompatibles (se reporter au chapitre compatibilité).
- L'utilisation de la bande adhésive SikaRoof® Tape P est limitée aux zones géographiques où les températures mensuelles moyennes minimales sont de -20 °C. La température ambiante permanente pendant l'utilisation est limitée à +40 °C.
- L'utilisation de certains produits accessoires (par exemple, des colles contact, des nettoyants et diluants) est limitée à des températures supérieures à +5 °C. Respecter les informations contenues dans les Notices Produit.

- Ne convient pas à une exposition permanente aux intempéries.
- SikaRoof® Tape P ne doit pas servir d'écran de séparation chimique.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

Le support doit être propre, sec, lisse, compatible avec SikaRoof® Tape P, résistant, exempt d'éléments saillants, de poussière, de saleté, d'huiles, de graisses, d'hydrocarbures et de revêtements de peinture qui pourraient affecter l'adhérence optimale du produit. Les supports admis sont :

- Maçonnerie, béton
- Bois massif, bois et panneaux à base de bois
- Métal
- Polystyrène expansé (EPS)
- Polyuréthane(PUR) ou Polyisocyanurate (PIR) (parement aluminium, fibre de verre ou multicouche)

PRÉPARATION DU SUPPORT

Toute les poussières, les résidus ou matériaux friables doivent être complètement enlevés de toutes les surfaces avant l'application de SikaRoof® Tape P. Certains supports nécessitent une préparation préalable avant application de SikaRoof Tape P. Les supports poreux doivent être préalablement traités à l'aide du Primer-600.


SikaRoof® Tape P	
Support	Primaire 600 (Consommation en g/m²)
Maçonnerie lisse, béton lisse	Aucun
Maçonnerie poreuse, béton poreux	300 - 500 en moyenne
Bois massif, bois et panneaux dérivés du bois : OSB, CTB-X, ...	Aucun
Métal	Aucun
Polystyrène expansé (EPS)	Aucun
Polyuréthane (PUR) ou Polyisocyanurate (PIR) (parement aluminium, fibre de verre ou multicouche)	Aucun

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS


SikaRoof® Tape P peut-être utilisé pour le collage des relevés en complément de la fixation en pied et en tête.

Selon les hauteurs à traiter, une ou plusieurs bandes de SikaRoof® Tape P sont à disposer à la verticale ou à l'horizontale afin de garantir un collage optimum des membranes d'étanchéité.

Relevés de hauteur inférieure à 300 mm : pose de bandes adhésives SikaRoof® Tape P à l'horizontale. (schémas ci-dessous)

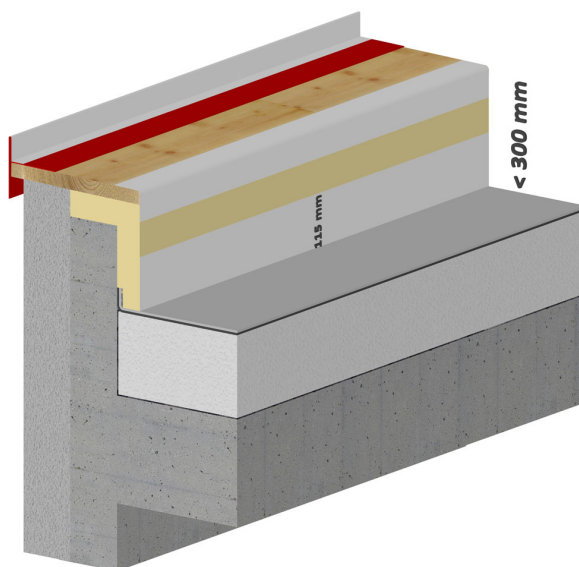

1* SikaRoof® Tape P ne doit pas être utilisé sous une bande de rive ou sous une bande de serrage qui doit être fixée mécaniquement.

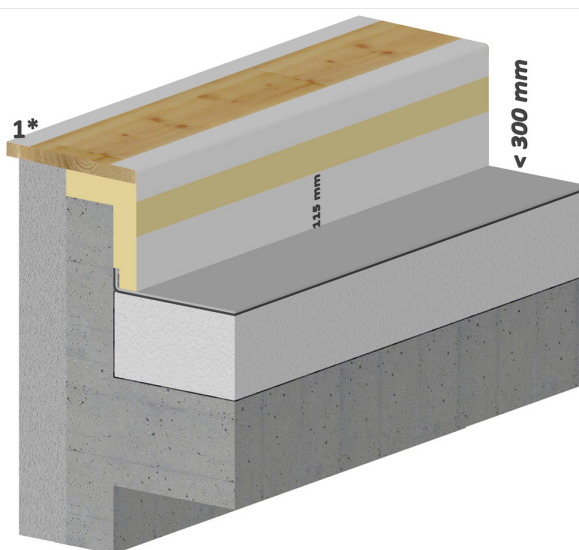


Relevés de hauteur supérieure à 300 mm : pose de bandes adhésives SikaRoof® Tape P à la verticale avec un espacement de 300 mm maximum entre bandes. (schéma ci-dessous)

Notice Produit

SikaRoof® Tape P

Février 2026, Version 01.03

020945051200000013

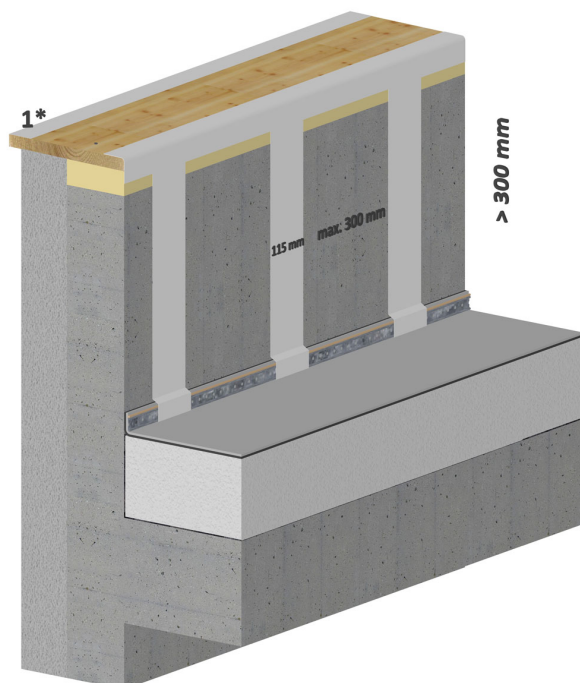

Maroufler soigneusement à la roulette avant le retrait du pelable puis après application de la membrane d'étanchéité.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex - France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

Notice Produit
SikaRoof® Tape P
Février 2026, Version 01.03
020945051200000013

SikaRoofTapeP-fr-FR-(02-2026)-1-3.pdf