





Sika Rugasol®

SUBLIMEZ VOS SURFACES BÉTON AVEC NOS DÉSACTIVANTS

L'art de révéler la beauté du béton

CRÉEZ DES SURFACES UNIQUES AVEC NOS DÉSACTIVANTS

Sika Rugasol® est une gamme de désactivants en phase aqueuse conçue pour sublimer vos surfaces en béton. Adaptée aux aménagements décoratifs, urbains et architecturaux, six produits sont disponibles pour un contrôle précis du rendu esthétique et de la texture.

Sika Rugasol®	005 Micro	010 Sablé	020 Fin	030 Moyen	040 Profond	050 Macro
Couleurs	Jaune	Rose	Bleu	Saumon	Vert	Blanc
Profondeurs	0 - 0,5 mm	0,5 - 1 mm	1 - 2 mm	1,5 - 2,5 mm	2 - 3 mm	2,5 - 5 mm
DMAX	≈ 4 mm	≈ 4 mm	≈ 6 mm	≈ 10 mm	≈ 16 mm	≈ 22 mm
Rendus						

Guide d'application Sika Rugasol®

Des étapes simples pour un résultat impeccable

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant le coulage du béton :

- Humidifier le fond de forme pour optimiser l'adhérence.
- Protéger les abords contre les projections accidentelles à l'aide d'un film plastique ou du SikaCem® Film.

MATÉRIEL RECOMMANDÉ

- Pulvérisateur professionnel à pression préalable (2 à 4 bars) avec buse à jet plat.
- Nettoyeur haute pression (100 à 150 bars), ajustable pour moduler l'effet final.

APPLICATION DU BÉTON

- Pour un rendu uniforme, évitez toute vibration en surface.
- Privilégiez un lissage maîtrisé sans excès après talochage.
- Utilisez un béton homogène, sans ségrégation.



APPLICATION DU DÉSACTIVANT

- Bien homogénéiser le produit avant utilisation.
- Pulvériser après le talochage, sur un béton sans eau de ressuage (attendre son évaporation si nécessaire).
- Appliquer à raison de 4 à 5 m² par litre, en maintenant la buse à 20-40 cm de la surface, avec une inclinaison d'environ 45°.



LAVAGE ET FINITION

- Réaliser le nettoyage haute pression entre 4h et 24h après application, selon les conditions climatiques.
- Récupérer les résidus solides (ciment, sable) via un puisard artificiel ou un lit de gravier pour un réemploi écologique.

Un processus simple pour un béton désactivé de haute qualité !



Conditionnements et Consommation

- Bidon de 10 litres – Jusqu'à 50 m²
- Bidon de 20 litres – Jusqu'à 100 m²

GUIDE DE CHOIX ET RÉALISATION

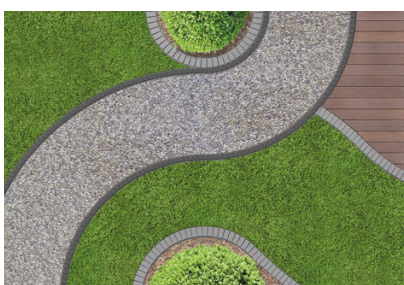
Avantages produits

- Application simplifiée grâce à une pulvérisation fluide et homogène.
- Efficace même sur surfaces inclinées.
- Protection avancée : film uniforme, résistant aux intempéries et assurant un haut pouvoir de cure.
- Flexibilité d'intervention : lavage facile jusqu'à 48 heures après application, selon les conditions climatiques.
- Résultat uniforme : désactivation homogène sur toute la surface.
- Phase aqueuse : nettoyage facile des outils.

Domaines d'application



Terrasses



Allées de jardin



Zones piétonnes



Bords de piscine



Voiries



Voies de tramway

Guide de choix

Vous trouverez ci-dessous des conseils d'emploi de nos produits en fonction des conditions climatiques.

		Dmax conseillé				
		4 mm	6 mm	10 mm	16 mm	22 mm
		Aspect micro-désactivé	Aspect sablé	Aspect désactivé de fin à profond		
		Formule béton type G/S inversé < 0,7		Formulation béton désactivé standard avec G/S élevé > 1,6		
Été	Rapide	005 Micro	010 Sablé	020 Fin	030 Moyen	040 Profond
35°						
25°						
Intersaison		005 Micro	010 Sablé	020 Fin	030 Moyen	040 Profond
15°						
5°		005 Micro	010 Sablé	010 Sablé	020 Fin	030 Moyen
Hiver	Allongé				040 Profond	

Du fait des différents paramètres (type de ciment, formulation du béton, délai et pression de lavage) pouvant influencer le résultat, il est recommandé de prévoir une planche d'essai pour valider le choix du produit.

SIKA, L'ADJUVANTIER QUI DONNE VIE À VOS PROJETS



BÉTON PRÊT À L'EMPLOI



CHAPES AUTONIVELANTES



BÉTON PRÉFABRIQUÉ



TUNNELS ET TRAVAUX SOUTERRAINS



BÉTON ARCHITECTURAL



BÉTON ÉTANCHE



INDUSTRIE DU CIMENT



BÉTON ESTHÉTIQUE



**BÉTON D'INFRASTRUCTURE ET
OUVRAGES D'ART**

ACTIVITÉ BPE PRÉFA GRANDS CHANTIERS

84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
bpe@fr.sika.com

Agence IDF
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
Tél.: +33 (0) 1 49 92 80 00

Agence Rennes
2, rue des Petits Champs
35760 Saint Grégoire
Tél.: +33 (0) 2 99 87 12 87

Agence Bordeaux
2 impasse Henry le Chatelier
33700 Mérignac
Tél.: +33 (0) 5 57 92 36 90

Agence Nîmes
ZAC du TEC -128, allée Jean Mermoz
30320 Marguerittes
Tél.: +33 (0) 4 66 57 57 94

Agence Lyon
ZI du Broteau
69540 Irigny
Tél.: +33 (0) 4 72 89 07 40

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.



Sika France S.A.S.
Siège social
84, rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
www.sika.fr

BUILDING TRUST

