



VOYAGEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ
SOLUTIONS POUR LE COLLAGE, LA RÉPARATION ET L'ÉTANCHÉITÉ

BUILDING TRUST





Retrouvez des infos
et tutos sur notre site

GUIDE DE PREPARATION DE SURFACE

Support	Collage Sikaflex-522 Collage et étanchéité Sikaflex®-554	Collage et étanchéité vitrages Sikaflex®-265	Etanchéité Sikaflex®-522	Etanchéité SikaLastomer®
Aluminium brut	AP-C SA-205		SA-205	IPA ou SA-205
Aluminium anodisé	G+P ou IPA SP-507		SA-205	IPA ou SA-205
Tôle peinte	AP-C SA-205	AP-C SP-507	AP-C SA-205	IPA ou SA-205
Acier brut	AP-C SP-507	AP-C SP-507	SA-205	IPA ou SA-205
Inox	SA-205	AP-C SP-507	SA-205	IPA ou SA-205
GRP Gel Coat	AP-C SA-205	G+P ou IPA SP-507	SA-205	IPA ou SA-205
GRP Fibres	AP-C SA-205		SA-205	IPA ou SA-205
ABS	G+P ou IPA SP-507		G+P ou IPA SP-507	IPA ou SA-205
PVC	G+P ou IPA SP-507		G+P ou IPA SP-507	IPA ou SA-205
PC / PMMA	AP-C SP-507		G+P ou IPA SP-507	IPA ou SA-205
Verre sérigraphié		G+P ou IPA SP-507	SA-205	IPA ou SA-205
Bois	Dépoussiérage SP-507		Dépoussiérage	Dépoussiérage
Bois vernis ou peint	G+P ou IPA SP-507		SA-205	IPA ou SA-205

G+P : SikaCleaner® G+P IPA : Alcool Isopropylique SA-205 : Sika®Aktivator-205 SP-507 : SikaPrimer®-507
AP-C : Abrasion fine au scotch brite + nettoyage au Sika® Cleaner G+P

PRODUITS



Sika® Cleaner G+P

Nettoyant à base d'eau pour les substrats en verre et en plastique

- Nettoyant à base d'eau
- Rend les traces de silicone visibles

Flacon pulvérisateur 500ml et bidon 5l

Application : Appliquer le Sika® Cleaner G+P sur la surface et l'essuyer avec un chiffon sec, propre et non pelucheux. Laisser sécher complètement les surfaces avant de passer à l'étape suivante.

Sika®Aktivator-205

Promoteur d'adhérence solvanté transparent pour substrats non-poreux

- Amélioration de l'adhésion sur divers substrats
- Temps d'évaporation rapide
- Facile d'utilisation

Flacon 30ml, 250ml et 1000ml

Application : En un seul passage avec un chiffon sec non pelucheux
Temps d'évaporation (avant application de l'adhésif) : mini 10 minutes et maxi 2h (à 23°C/50% HR)

SikaPrimer®-507

Primaire pigmenté à base de Purform® pour diverses surfaces

- Adapté à de nombreux supports
- Moins de 0,1 % de monomère diisocyanate
- Visible sous la lumière UV

Flacon 30ml, 100ml et 250ml

Application : en couche fine uniforme et en un seul passage avec un tampon feutre boule sur tige, un pinceau ou une mousse de mélamine (type Sika®Cleaner PCA)
Temps d'évaporation (avant application de l'adhésif) : mini 10 min au-dessus de 5°C et maxi 24 h.
Agiter vigoureusement jusqu'à ce que les billes contenues dans le flacon s'entrechoquent



ÉTANCHÉITÉ DÉMONTABLE

SikaLastomer®-831 E

Mastic butyle préformé

SikaLastomer®-514 G

Mastic butyle thixotrope en cartouche

Étanchéité démontable pour la pose de lanternaux, ventilations, aérations...

AVANTAGES

- Démontage possible ultérieur
- Reste plastique
- Bonne résistance au vieillissement
- Faible odeur
- Sec au toucher

COULEURS

SikaLastomer®-831 E

Gris

Rouleaux de section cylindrique ou rectangulaire, plusieurs dimensions disponibles

SikaLastomer®-514 G

Gris

Cartouche de 310 ml



POLYVALENCE

Sikaflex®-522

Colle Mastic hybride multi-usages et fongicide résistante aux UV
La polyvalence pour les utilisations en extérieur et en intérieur

Réalisation de joints d'étanchéité et de collage divers.

- Étanchéité de lanternaux, aérateurs, cheminées
- Étanchéité et collage de petits équipements rapportés
- Traitement des traversées de parois : tubes, tuyaux, câblage
- Réalisation de joints en intérieur et extérieur

AVANTAGES

- Haut pouvoir fongicide, anti-moisissures
- Excellente résistance au vieillissement et aux intempéries
- Utilisation en intérieur et extérieur
- Bonne adhérence sur une large variété de support
- Peut être poncé et peint

COULEURS

Noir, blanc, gris

Mini-recharge de 100 ml
Cartouche de 300 ml



- Mini taille, maxi efficacité
- Pratique et utile
- Application sans pistolet

COLLAGE HAUTES PERFORMANCES

Sikaflex®-554

Colle pour assemblage structural à hautes performances
La référence du collage structural exposé aux chocs, aux vibrations, aux intempéries

Pose d'éléments extérieurs soumis aux vibrations et aux intempéries.

- Antennes
- Panneaux photovoltaïques
- Rails, stores
- Rehausse polyester
- Collage et étanchéité de passes câbles

AVANTAGES

- Bonne adhésion sur de nombreux supports
- Très bonne résistance aux conditions climatiques
- Capable de résister aux contraintes dynamiques
- Sans solvant, sans isocyanate, sans phtalate, ni PVC

COULEURS

Noir, blanc

Cartouche de 300 ml



COLLAGE VITRAGE

Sikaflex®-265

Colle-mastic d'assemblage accélérable, pour le collage et l'étanchéité de vitrages

Sikaflex®-265 a été développé pour le collage des pare-brise dans la production de véhicules et pour le marché de la réparation. En raison de ses bonnes propriétés de lissage et de sa stabilité aux intempéries, le produit convient aux joints exposés.


AVANTAGES

- Adapté pour des applications de collage et d'étanchéité
- Bonne résistance aux conditions climatiques
- Très bonnes propriétés d'application et de lissage
- Faible odeur

COULEUR

Noir

Cartouche de 300 ml
Recharge de 600 ml

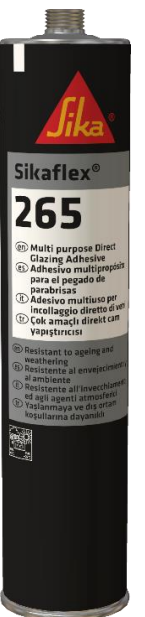

NOTES LEGALES

Les informations contenues dans le présent document, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika.

Ces informations s'appliquent uniquement aux produits expressément mentionnés dans cette brochure et sont basées sur des tests effectués en laboratoire qui ne remplacent pas des essais sur site dans des conditions et sur des supports réels. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'applicateur des produits de les tester en fonction de l'application, des contraintes et des objectifs. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements.