


EN SAVOIR +

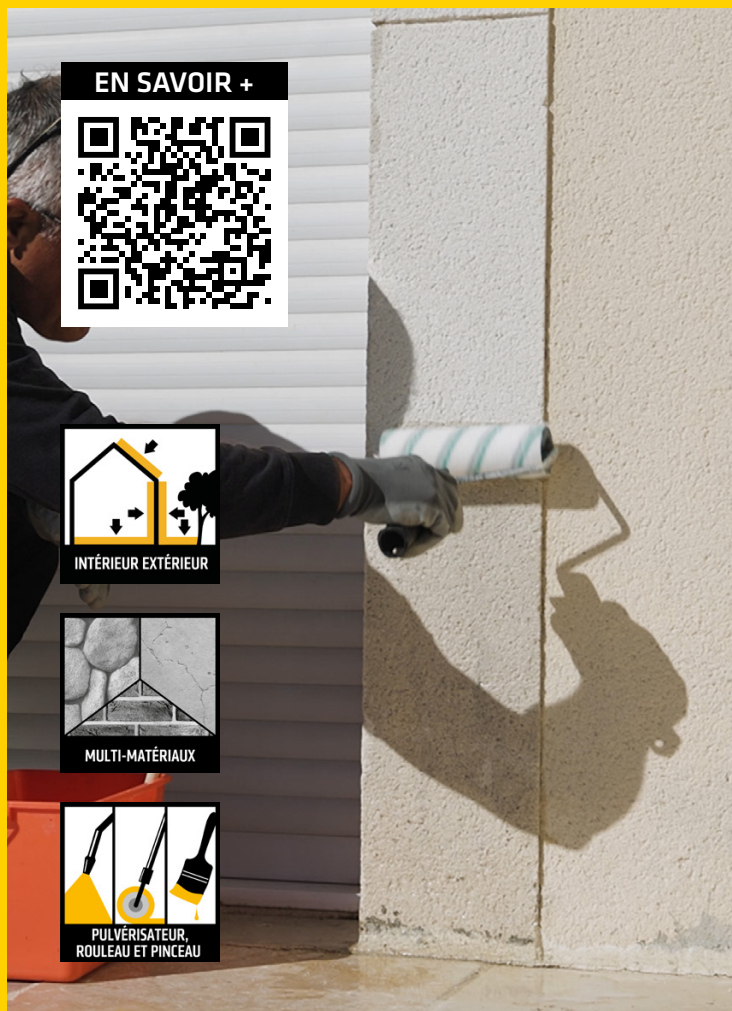

Sikagard®-242

Protecteur Tout en Un

HYDROFUGE ET OLÉOFUGE FAÇADE, TOITURE ET SOL / PROTECTION ANTIGRAFFITIS



AVANTAGES PRODUIT

- Empêche les infiltrations d'eau et d'huile
- Protège contre les taches et les graffitis
- Diminue l'accrochage des poussières, suies, mousses
- Laisse respirer le support

INFOS TECHNIQUES

- Application au pulvérisateur basse pression, au rouleau ou au pinceau
- Consommation par couche :
 - Supports poreux : 1 L pour 10 à 40 m²
 - Supports très poreux : 1 L pour 6 à 20 m²
- Temps de séchage : environ 24 heures en fonction des conditions atmosphériques
- La protection maximale est atteinte au bout de 14 jours

INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : ciment, béton, pierre, terre cuite, fibre-ciment, bois
- Conditionnements : bidons de 2 L, 5 L et 20 L
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

