




Sikaflex® MARINE

MASTIC-COLLE POLYURÉTHANE HAUTES PERFORMANCES SPÉCIAL BATEAUX

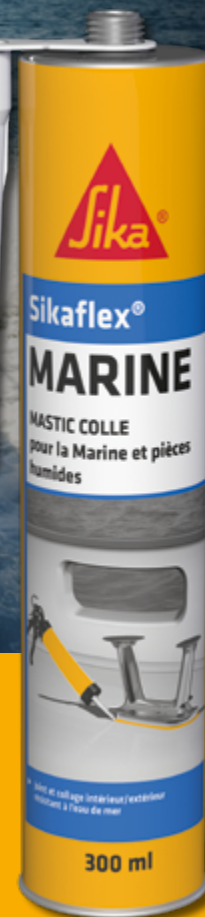

AVANTAGES PRODUIT

- Souple et sans odeur
- Peut être poncé et peint
- Excellente résistance au vieillissement (UV, environnements salins)
- Très bonne adhérence sur bois, aluminium, acier inox et polyester

INFOS TECHNIQUES

- Consommation : 300 ml = 6 à 12 m de joint selon section
- Vitesse de polymérisation : $\approx 3 \text{ mm}/24 \text{ h}$ (+23°C / 50 % HR)
- Allongement à la Rupture : $\approx 500 \%$
- Temps de Formation de Peau : $\approx 25 \text{ min}$ (+ 23°C / 50 % HR)
- Température d'application : entre + 5°C et + 40°C

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Voiliers, yachts, bateaux à moteur, paquebots, ferrys. Assemblages intérieur et extérieur, collage (pont/coque, vitrages, panneaux).
- Couleurs : Blanc et noir
- Conditionnement : Cartouche de 300 ml
- Conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

