



TECHNOLOGIE  
POLYURÉE

VERNIS DE FINITION BRILLANT  
TRÈS HAUTE PROTECTION  
POUR SOLS RIGIDES

Sikafloor®-316

BUILDING TRUST



Le Sikafloor®-316 est un vernis de finition polyurée incolore à deux composants, brillant et à très faibles émissions de C.O.V. Il s'utilise avec incorporation de Sika Glass Beads entre 5 et 10 %.

## DOMAINES D'APPLICATION

Le Sikafloor®-316 s'utilise en revêtement de finition incolore et brillant sur les systèmes époxydiques et polyuréthanes rigides


## CONSTITUTION DES SYSTEMES

Finition sur revêtements époxydiques ou polyuréthanes rigides :

- 1 x Sikafloor®-316 + 2 à 10 % de SikaGlass Beads AF-15




Avant

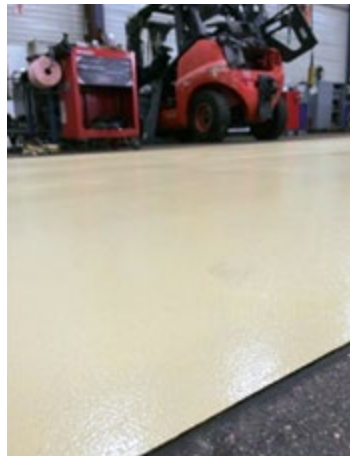



Après

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Solution applicable sur autolissant avec ajout de Sika Glass Beads
- Facilite le nettoyage et renforce la brillance de système semi-lisse et quartz color
- Technologie polyurée
- Excellente résistance chimique
- Excellente résistance aux U.V., non jaunissant
- Excellente résistance à la rayure
- Faible odeur
- Aspect légèrement structuré et/ou légèrement antidérapant
- Revêtement parfaitement adapté à des secteurs d'activité différents (agro-alimentaire, industries...)



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

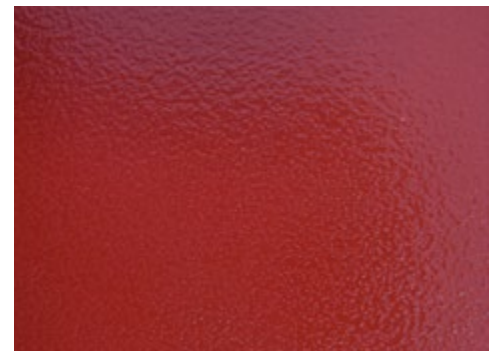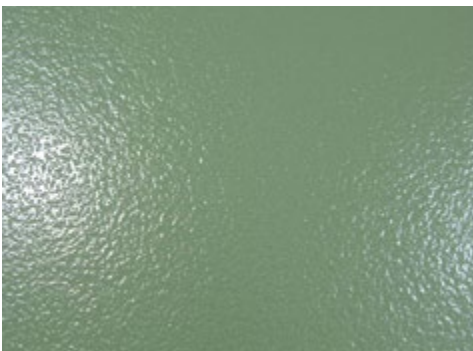

## SIKA FRANCE S.A.S.

Activité Construction Spécialisée - Travaux Spéciaux

84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget

Tél.: 01 49 92 80 67 - Fax : 01 49 92 80 98

E-mail : construction.specialisee@fr.sika.com - [www.sikafloor.fr](http://www.sikafloor.fr)

BUILDING TRUST

