



Sikagard®-7000 WP R

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE ARMÉ SEL-A À BASE DE RÉSINES XOLUTEC® BI-COMPOSANT

DESTINATION

■ Domaines d'application :

- Cuvelage intrados en locaux enterrés pour le bâtiment et le génie civil
- En neuf ou en rénovation
- Système d'étanchéité liquide armé pour cuvelage en parois et sols, sur structures en béton armé
- Etanchéité intrados armée pour : caves, parkings, sous-sol et zones enterrées
- Locaux nobles : logements, vestiaires, sanitaires, locaux techniques etc

INFOS PRATIQUES

■ Composition du système :

- Primaire : Sikagard® P 770
- Imprégnation : Sikagard® M 780 WP
- Renfort de verre : Sikagard® Armature 300
- Finition : Sikagard® M 780 WP

■ Couleur de finition : gris

■ Conservation : 1 an, en emballage d'origine intact et à l'abri du gel

■ Notices produits

■ Cahier des Clauses Techniques N°80

AVANTAGES

- Résiste à la contre-pression et à la fissuration
- Étanche à l'eau et à la vapeur d'eau
- Application possible par projection
- Peut être mis en œuvre sur support humide
- Remise en service rapide
- Technologie unique : Xolutec®
- Cahier des Clauses Techniques validé par un Contrôleur technique

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.

Activité Sols et Etanchéité


84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget

www.sika.fr

BUILDING TRUST



SYSTÈME SIKAGARD®-7000 WP R

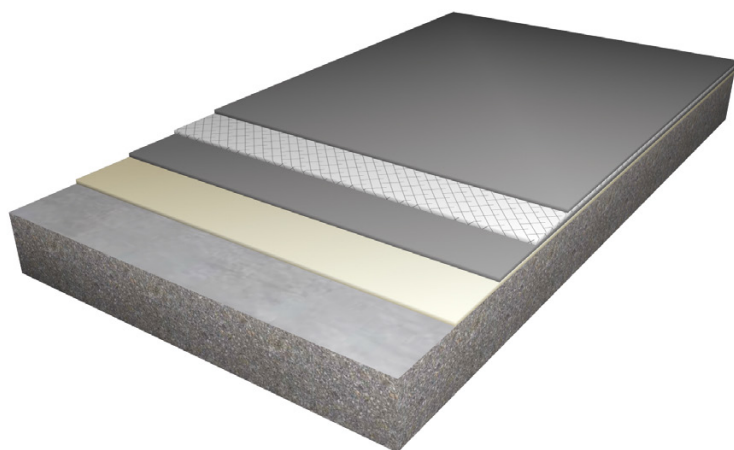

Épaisseur du système : 1,2 mm

Sikagard®-7000 WP R :

1. Primaire : Sikagard® P 770
2. Imprégnation : Sikagard® M 780 WP
3. Renfort de verre : Sikagard® Armature 300
4. Finition : Sikagard® M 780 WP

TABLEAU DES CONSOMMATIONS					
Identification		Produit	Nature chimique	Épaisseur en mm	Consommation en kg/m²
Sikagard®-7000 WP R (épaisseur totale ~1,2 mm)					
Couche primaire	Primaire	Sikagard® P 770	Résine Xolutec®	≈ 0,2	≈ 0,3
Première couche	Couche d'imprégnation	Sikagard® M 780 WP	Résine Xolutec®	≈ 0,5	≈ 0,6
	Renfort de verre	Sikagard® Armature 300	Renfort de verre	≈ 0,3	---
Seconde couche	Couche de finition	Sikagard® M 780 WP	Résine Xolutec®	≈ 0,3	≈ 0,4
Si le cuvelage reçoit une couche ou des couches supplémentaires :					
Saupoudrage à refus		Sika Quartz 0,4 - 0,9 mm	Quartz naturel	---	2 à 3

Les consommations sont communiquées à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de l'état du support, de la température, de la méthode d'application (manuelle ou par projection), ainsi que des pertes de produit dans les pots et sur les rouleaux.

Les valeurs indiquées ci-dessus sont issues de mesures réalisées en laboratoire à une température de +23 °C (produit, support et ambiance)



Sikagard®-7000 WP R
Coloris gris



Mise en œuvre par projection