

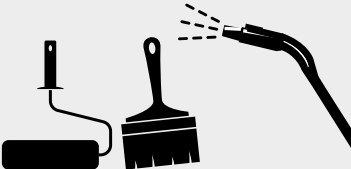
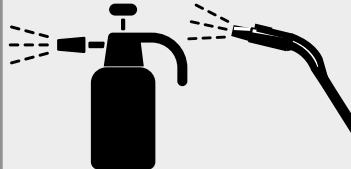
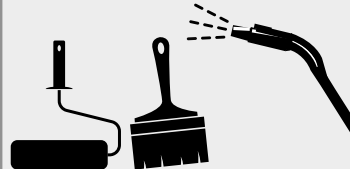




PROTECTION DES BÉTONS

BUILDING TRUST



	GUIDE DE CHOIX PROTECTION DES BÉTONS						
	HORIZONTAL	VERTICAL HORIZONTAL	VERTICAL				
DOMAINES D'APPLICATION	Tous sols extérieurs base mortier, béton, dalles, pavés	Ouvrages d'art, Bâtiments, Génie Civil					
PRODUIT CONDITIONNEMENTS	Sikagard®-681  3 L, 11 L, 22 L	Sika® Ferrogard® 903 plus  20 kg, 220 kg, 1000 kg	Sikagard®-705 L  CE 1504-2 18 kg	Sikagard®-706 Thixo  CE 1504-2 18 kg	Sikagard®-675W  CE 1504-2 15 L	Sikagard®-680S  CE 1504-2 20 kg (version incolore) 30 kg (version colorée)	Sikagard®-5500  CE 1504-2 15 L
DESCRIPTIF	Protection incolore pour sols en béton esthétiques	Imprégnation inhibitrice de corrosion	Imprégnation hydrophobe à base de silane (99 %)	Imprégnation hydrophobe en crème à base de silane (80 %)	Revêtement rigide en phase aqueuse pour la protection et l'esthetisme des bétons	Revêtement rigide sans pri-maire pour la protection des bétons	Revêtement élastique en phase aqueuse , avec empreinte carbone réduite
FINITION	Effet mouillé, anti-tâches	Invisible, ne change pas l'aspect du support	Invisible, ne change pas l'aspect du support		Revêtement coloré selon nuancier RAL		
PLUS-PRODUIT	■ Finition esthétique ■ Protège des agents atmosphériques agressifs ■ Limite la prolifération des végétaux ■ Facilite le nettoyage	■ Haute protection contre la carbonatation ■ Protège les armatures de la corrosion ■ Compatible avec la gamme des MonoTop® ■ S'applique avant les Sikagard®	■ Protège contre la pluie, l'eau de mer, les sels de deverglaçage et les chlorures ■ Forte pénétration ■ Réduit le risque de corrosion	■ Application sans perte ■ Protège contre la pluie, l'eau de mer, les sels de deverglaçage et les chlorures ■ Forte pénétration ■ Réduit le risque de corrosion	■ Protège contre la carbonatation ■ Résiste aux intempéries, vieillissement et aux UV ■ Délai réduit entre couches ■ Protège les renforcements carbone des UV	■ Haute protection contre la carbonatation ■ Résiste aux intempéries et au vieillissement ■ Protège contre les agents atmosphériques agressifs ■ Réduit l'encrassement du support	■ Protège contre la carbonatation ■ Réduit l'encrassement du support ■ Poncte les fissures ■ Empreinte carbone réduite
PRIMAIRE	NC	NC	NC	NC	Sikagard®-551S/552W ou Sikagard®-705L/706	Optionnel : + de durabilité avec Sikagard®- 705L/706	Sikagard®-551S/552W ou Sikagard®-705L/706
CONSOMMATION PAR COUCHE	100 à 150g/m² 1 à 2 couches	300 à 500 g en 2 couches	env. 150 g/m² 2 à 3 couches	200 à 300 g/m² 1 couche	200 à 250 g/m² 2 couches	150 à 200 g/m² 2 couches	300 à 600 g/m² 2 couches
APPLICATION							
QR code vers page web produit							

SIKA, PARTENAIRE DE VOS AMBITIONS



Infrastructures



Centrales électriques



Parkings



Ouvrages maritimes



Bâtiments



Silos

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.



Sika France S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
Tél.: 01 49 92 80 00

BUILDING TRUST

