

DECLARATION DES PERFORMANCES

SikaRapid 4 Boost
N° 50719270

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	50719270
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Accélérateur de prise Adjuvant qui diminue le temps de début de transition du mélange, pour passer de l'état plastique à l'état rigide
3	FABRICANT:	SIKA FRANCE S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET www.sika.fr
4	MANDATAIRE	Non applicable
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :	System 2+
6a	NORME HARMONISÉE:	NF EN 934-2 + A1 : 2012
	Organisme(s) notifié(s):	1164

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Teneur en ions chlorure	≤ 0,1%	NF EN 934-1 : 2008
Teneur en alcalins	≤ 1.5%	
Effet sur la corrosion	Contient des composants uniquement de l'EN 934-1:2008 Annexe A.1 et les composants suivants de l'EN 934-1:2008 Annexe A.2 : nitrate de calcium et thiocyanate de sodium	
Temps de prise initial	-A 20°C : mortier adjuvanté ≥ 30 min -A 5°C : mortier adjuvanté ≤ 60% du mortier témoin	NF EN 934-2 + A1:2012
Résistance à la compression	-A 28j : BA* ≥ 80% BT** -A 90j : BA* ≥ BA* à 28j	
Teneur en air du béton frais	BA* ≤ BT** + 2% en volume	
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité (FDS)	

*BA : Béton Adjuvanté - **BT : Béton Témoin

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : MALAFOSSE Pascal
Fonction: Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget, le 18/07/2022

Nom : DESVEAUX Philippe
Fonction: Ingénieur produit
Date et lieu : Le 12/07/2022, le Bourget



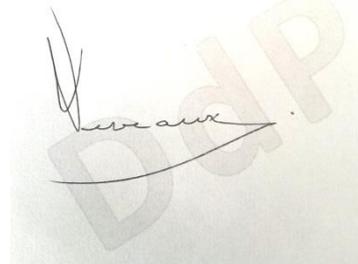

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



1164

1017

22

50719270

NF EN 934-2 + A1 : 2012
Accélérateur de prise

Teneur en ions chlorure	≤ 0,1%
Teneur en alcalins	≤ 1.5%
Effet sur la corrosion	Contient des composants uniquement de l'EN 934-1:2008 Annexe A.1 et les composants suivants de l'EN 934-1:2008 Annexe A.2 : nitrate de calcium et thiocyanate de sodium
Temps de prise initial	-A 20°C : mortier adjuvanté ≥ 30 min -A 5°C : mortier adjuvanté ≤ 60% du mortier témoin
Résistance à la compression	-A 28j : BA* ≥ 80% BT** -A 90j : BA* ≥ BA* à 28j
Teneur en air du béton frais	BA* ≤ BT** + 2% en volume
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité (FDS)

* BA : Béton Adjuvanté - **BT : Béton Témoin

www.sika-dop.fr

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

BUILDING TRUST

