



L'ESSENTIEL

PRODUITS & SOLUTIONS POUR LE BÂTIMENT

SOMMAIRE

MASTICS, COLLES ET MOUSSES PU

■ MASTICS-COLLES	
Sikaflex® PRO 11-FC Purform®	06
Sikaflex®-119 High Tack Purform®	06
Sikaflex®-112 Crystal Clear	07
Sikaflex®-113 Turbo	07
SikaBond®-114 Contact	08
SikaBond®-115 Déco Fix	08
Sikaflex®-117 Métal Force	09
Sikaflex®-155 Fixotuille Purform®	09
■ JOINTS TECHNIQUES	
Sikaflex® PRO-3 Purform®	10
Sikaflex® PRO-3 Purform® Powercure	10
Sikaflex® PRO-3 SL	11
Sikaflex®-403 Tank & Silo	11
Sikaflex®-Tank N	12
SikaSwell® S-2	12
SikaSwell® A	12
Sikaflex®-406 KC et Sikaflex®-406 KC Booster	13
■ JOINTS SILICONE ET ACRYLIQUE	
SikaSeal®-107 FR Joints & Fissures	13
SikaSeal®-108 Sanitaire	14
SikaSeal®-110 Menuiserie & Vitrage	14
■ JOINTS DE FAÇADE	
Sikaflex®-708 Construction Purfom®	15
Sika Hyflex®-220 Window	15
Sika Hyflex®-250 Façade	15
■ JOINTS ET MOUSSE COUPE FEU	
Sika Boom®-420 Fire	16
Sikasil®-670 Fire	16
Sikasil® Firestop Profilé HD	16
Sikacryl®-621 Fire+	17
Sika® Backer Rod Fire	17
■ MOUSSES EXPANSIVES	
Sika Boom®-102 Combi	20
Sika Boom®-150 Tête en bas	21
Sika Boom®-151 Multiposition	21
Sika Boom®-543 Maxi	22
Sika Boom®-552 Foam Fix	22
Sika Boom®-405 Water Stop	23
■ PRODUITS COMPLÉMENTAIRES	
Sika Boom® Cleaner et Fond de joint	23

TRAITEMENTS, PROTECTIONS

■ NETTOYAGE & TRAITEMENT	
Sikagard®-101 Nettoyant Concentré	26
Sikagard®-130 Algues PRO	26
■ PROTECTIONS	
Sikagard®-245 Conservado Protection Intégrale	27
Sikagard®-211 Conservado Sol Mat	28
Sikagard®-213 Conservado Sol Satiné	28
Sikagard®-224 Protecteur Toiture Color	29
Sikagard®-225 Conservado Façade-Couverture	29
Sikagard® Protection Toitures Inclinaées	30
Sika® Multiseal	30
■ PROTECTION EXTÉRIEURE DES OUVRAGES EN BÉTON	
Sikagard®-5500	31

HUILES DE DÉMOULAGE

■ HUILES DE DÉMOULAGE	
Sika Séparol®-300 Minérale Neuve	34
Sika Séparol®-440 Synthèse	34
Sika Séparol®-443 Pure Synthèse	34
Sika Séparol®-540 Végétale	35
Sika Séparol®-580 Pure Végétale	35
Sika Séparol®-600 Emulsion Végétale	35

ADJUVANTS, ADDITIFS, BÉTONNAGES

■ BÉTONNAGES	
Sikadur® -32+	39
SikaLatex®-360	39

■ HYDROFUGES	
SikaCem® Hydrofuge liquide	40
SikaCem® Hydrofuge poudre	40
■ FIBRES	
SikaCem® Fibres 6	41
SikaCem® Fibres 12	41
SikaCem® Fibres 30	42
SikaCem®-50 Fibre Végétale	42

■ RETARDATEURS / FLUIDIFIANTS

SikaCem® Retardateur	44
SikaCem® Fluidifiant	44

■ ACCÉLÉRATEURS / ANTIGEL

SikaCem® Accélérateur façade	45
SikaCem® Antigel liquide	45
SikaCem® Antigel poudre	45

■ DÉSACTIVANTS

SikaCem® Désactivant 4-6	46
SikaCem® Désactivant 2-4	46
SikaCem® Désactivant 0-1	46
SikaCem® Film	47

■ ANTI-RETRAIT / PRODUITS DE CURE

SikaCem® Anti-retrait	48
SikaCem® Cure	48

■ COLORANTS

SikaCem® Color	49
----------------	----

RÉPARATION

■ PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES ARMATURES

Sika Monotop®-1010	52
--------------------	----

■ MORTIERS DE RÉPARATION

Sika Monotop®-612F	52
Sika Monotop®-311 FR	53
Sika Monotop®-311 FR Clair	53
Sika Monotop®-410 R	54
Sika Monotop®-432 R	54
Sika Monotop®-3020	55
Sika Monotop®-4012 F	55

■ MORTIERS PROJETABLES AVEC RÉSISTANCE CHIMIQUE

Sika Monotop®-2400 R	56
Sika Monotop®-3400 Abraroc	56

■ RÉPARATION ET COLLAGE STRUCTURAL

Sikadur®-31+	57
Sikadur®-52 Injection	57

MURS, RAGRÉAGES

■ PÂTES DE RAGRÉAGE

SikaWall®-340 Fin	62
SikaWall®-345 Epais	62

■ POUDRES DE RAGRÉAGE

SikaWall®-180 Viscorep	63
SikaRep®-105 Clair Hydrofugé	63

SCELLEMENTS

■ SCELLEMENTS CHIMIQUES

Sika AnchorFix®-1 +	66
Sika AnchorFix®-2+	66
Sika AnchorFix®-3030	67

■ SCELLEMENTS CALAGES

SikaGrout®-212R	68
SikaGrout®-217	68
SikaGrout®-234	69
SikaGrout®-238 Chargé	69

CUVELAGES, IMPERMÉABILISATIONS

■ CUVELAGES	
Sika MonoTop®-143 Cuvelage	72
SikaTop®-145 Cuvelage	73
Sikadur® Combiflex SGT	73
SikaTop®-111	74
SikaTop®-121 Surfaçage	74

■ IMPERMÉABILISATIONS ET PROTECTIONS

SikaTop®-107 Protection	75
SikaTop®-209 Réservoir	75

■ PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

SikaTop®-122 FR	76
Sika Mortier Rapide	76
Sikadur®-31 DW	77

SOLS

■ CHAPES

SikaScreed® Chape-50	80
SikaScreed® HardTop-65	81
SikaScreed® HardTop-70	81
SikaScreed®-10 BB	81
SikaScreed-20 EBB	82
Chapdur® premix	82
Purigo® Sol	82

■ PRIMAIRES ET RAGRÉAGES

Sikafloor®-18 Primaire Universel	83
Sikafloor®-02 Primer	83
Sikafloor®-13 Filing Primer	83
Sikafloor®-310 Level	84
Sikafloor®-330 Fibré Level	84
Sikafloor®-200 Level	84
Sikafloor®-110 Extérieur Level	85

■ RÉSINES

Sikafloor® Garage	86
Sikafloor®-2510 W	86
Sikafloor®-150 Plus	87
Sikafloor®-264 Plus	87

■ ÉTANCHÉITÉS

SikaLastic®-155	88
SikaLastic®-260 Stop Aqua	88
Sikafloor®-400 N Elastic _(F)	89

TP - VOIRIE

■ PAVÉ-BORDURE

Sika FastFix®-134 TP	92
Sika FastFix®-135 Color	92
Sika FastFix®-131 Sable polymère	93
Sika FastFix®-1 TP	93

■ AMÉNAGEMENTS URBAINS

Sika FastFix®-50 Enrobé à froid	94
Sika FastFix®-60 Chrono	94
Sika FastFix®-60 Scellement facile	95

■ SCELLEMENTS DE TAMPONS

Sika FastFix®-136 Road	95
Sika FastFix®-138 FTP	96
Sika FastFix®-138 TT	96

FONDACTIONS

■ IMPERMÉABILISATIONS

Igolatex®	100
Igakol	100
Sika® Igolflex®-178 Fondation	101
Sika® Igolflex®-177 Fondation Bitume	101
Sika® Mortier Fondation	102
Sika® Protection Fondation	102
Accessoires Sika® Protection Fondation	102

■ TRAITEMENTS ANTI-HUMIDITÉ

SikaMur® InjectoCream-100	103
---------------------------	-----

■ TRAITEMENTS ANTI-TERMITES

Sikagard®-150 Anti Termites Film	104
Sika® TermiGrid	105

OUTILLAGES

106-107

MASTICS, COLLES ET MOUSSES PU



■ MASTICS-COLLES

- Sikaflex® PRO 11-FC Purform®
- Sikaflex®-119 High Tack Purform®
- Sikaflex®-112 Crystal Clear
- Sikaflex®-113 Turbo
- SikaBond®-114 Contact
- SikaBond®-115 Déco Fix
- Sikaflex®-117 Métal Force
- Sikaflex®-155 Fixotuille Purform®

■ JOINTS TECHNIQUES

- Sikaflex® PRO-3 Purform®
- Sikaflex® PRO-3 Purform® Powercure
- Sikaflex® PRO-3 SL
- Sikaflex®-403 Tank & Silo
- Sikaflex®-Tank N
- SikaSwell® S-2
- SikaSwell® A
- Sikaflex®-406 KC et Sikaflex®-406 KC Booster

■ JOINTS SILICONE ET ACRYLIQUE

- SikaSeal®-107 FR Joints & Fissures
- SikaSeal®-108 Sanitaire
- SikaSeal®-110 Menuiserie & Vitrage

■ JOINTS DE FAÇADE

- Sikaflex®-708 Construction Purform®
- Sika Hyflex®-220 Window
- Sika Hyflex®-250 Façade

■ JOINTS ET MOUSSE COUPE FEU

- Sika Boom®-400 Fire
- Sikasil®-670 Fire
- Sika® Firestop Profilé HD

■ MOUSSES EXPANSIVES

- Sika Boom®-102 Combi
- Sika Boom®-150 Tête en bas
- Sika Boom®-151 Multiposition
- Sika Boom®-543 Maxi
- Sika Boom®-552 Foam Fix
- Sika Boom®-405 Water Stop


■ PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Sika Boom® Cleaner et Fond de joint

MASTICS-COLLES

Sikaflex® PRO-11 FC

PURFORM®

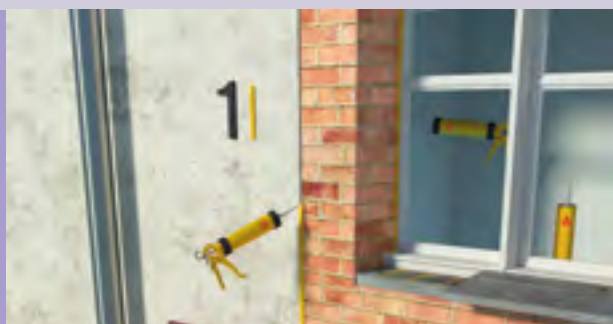

COLORIS

Blanc, gris béton, gris anthracite, Marron, Noir ou Beige

CONSUMMATION

En collage : ~ 12 m de cordon (5 x 5 mm)
En joint : 1 à 12 m de cordon

CONDITIONNEMENTS

Cartouche de 300 ml
Kit de 35 recharges + 1 pistolet
Recharges de 300 ml et 600 ml



Mastic-colle polyuréthane tout en un

- Mastic élastique - classe F25E
- Conforme à la norme EN 15651-1 et EN 15651-4



AVANTAGES

- Étanche à l'air et à l'eau
- Peut être peint
- Améliore la résistance aux vibrations acoustiques

APPLICATIONS

Collage d'éléments de second œuvre (béton, bois...) soumis à des chocs ou des vibrations, joints de menuiserie (aluminium et bois), calfeutrement, isolation acoustique.

Sikaflex®-119 High Tack

PURFORM®



COLORIS

Blanc

CONSUMMATION

~ 5 m de cordon (5 x 12 mm)

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 300 ml



Colle polyuréthane, à maintien immédiat

AVANTAGES

- Maintien immédiat, sans dispositif mécanique complémentaire
- Résiste à des charges importantes
- Durcit rapidement
- Peut être utilisé sur béton humide
- Utilisation Intérieur - Extérieur




APPLICATIONS

Collage de matériaux de construction, revêtements et objets divers sur de nombreux supports (béton, pierre naturelle, céramique, bois, métaux...)

MASTICS-COLLES

Sikaflex®-112 Crystal Clear

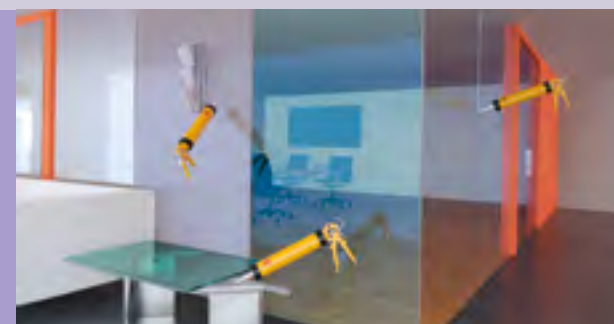

COLORIS

Transparent

CONSUMMATION

En collage : 0,2 à 0,6 kg/m²
Soit 1 à 2 cartouche/m²
En joint : 6 à 10 m/cartouche
selon la section du joint

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 290 ml



Mastic-colle polyuréthane, multi-usages transparent

- Conforme à la norme EN 15651-1 F EXT-INT CC
- Conforme à la norme ISO 11600 F 20 LM



AVANTAGES

- 100% translucide et sans odeur
- S'applique et se lisse facilement
- Se rétracte très peu lors du durcissement
- Peut être utilisé sur béton humide

APPLICATIONS

Assemblage de matériaux ; excellente adhérence sur le béton, le plâtre, le bois, les matières plastiques et les métaux.

Sikaflex®-113 Turbo



COLORIS

Blanc

CONSUMMATION

~ 15 m de cordon (5 mm)

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 290 ml



Colle à prise rapide pour la construction

- Marquage CE selon EN 15651-1



AVANTAGES

- Temps formation de peau : 10 min
- Compatible avec le polystyrène
- Manipulation de l'assemblage possible après 20 min
- Excellente adhérence au verre et au métal


APPLICATIONS

Adapté à une remise en service rapide des éléments collés

MASTICS-COLLES

SikaBond®-114 Contact

Colle contact néoprène

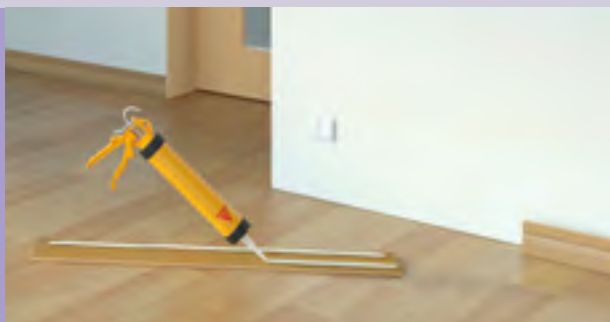

AVANTAGES

- Facile à utiliser sur support vertical ou horizontal
- Maintient immédiat puissant
- Fixation sans maintien complémentaire
- Simple ou double encollage

APPLICATIONS

Collage à l'intérieur sur murs et cloisons d'éléments en bois brut (frise décorative, moulure, chant plat, baguette d'angle, tasseau), plinthes (bois brut ou PVC rigide), cornières de protection en métal...

COLORIS
Beige


CONSUMMATION
~ 15 m de cordon (5 mm)

CONDITIONNEMENT
Cartouche de 300 ml



SikaBond®-115 Déco Fix

Colle pour fixation intérieure

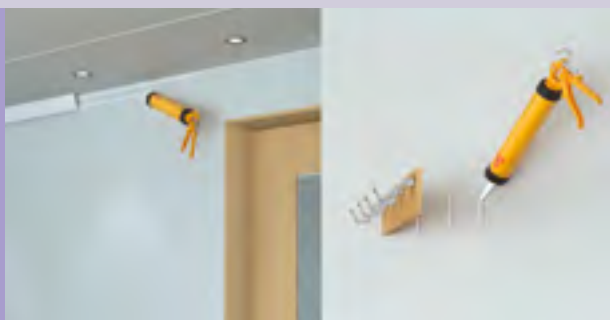

AVANTAGES

- Idéal pour les éléments de décoration
- Supports poreux
- Collage durable, solide et adhère sur de nombreux supports de la construction
- S'applique et se nettoie facilement
- Remplace clous et vis

APPLICATIONS

Idéal pour fixer des plinthes, cadres en bois, lattes, moulures, carreaux de terre cuite, moulures en polystyrène...

COLORIS
Blanc cassé

CONSUMMATION
~ 15 m de cordon (5 mm)

CONDITIONNEMENT
Cartouche de 290 ml



MASTICS-COLLES

Sikaflex®-117 Métal Force

Colle tous métaux



AVANTAGES

- Résistance UV renforcée
- Non corrosif pour les métaux
- Élasticité permanente pour suivre la dilatation des matériaux
- Peut être peint
- Résistant au vieillissement naturel, à l'eau, eau de mer, enduit de ciment et détergents en dispersion aqueuse

APPLICATIONS

Adapté aux collages en intérieur et en extérieur pour éléments métalliques de façade et de toiture, de couverture, plaques de recouvrement, tôles métalliques, lucarnes et revêtements métalliques.

COLORIS
Gris clair

CONSUMMATION
~ 15 m de cordon (5 mm x 5 mm)

CONDITIONNEMENT
Cartouche de 290 ml



Sikaflex®-155 Fixotuile

PURFORM®

Mastic-colle souple pour collage de tuiles



■ Conforme à la norme NFP 85.610

AVANTAGES

- S'applique facilement, sans couler
- Durcit rapidement et sans retrait
- Bonne tenue au vieillissement
- Réparations de tuiles cassées ou fêlées

APPLICATIONS

Collage de tuiles entre elles, de tuiles de courant sur plaques fibres-ciment, liteaux bois ou voliges, de tuiles de couvert sur tuiles de courant ou directement sur plaques fibres-ciment ; complément de fixation des tuiles à emboîtement.

COLORIS
Terre cuite

CONSUMMATION
4 à 6 m² de toiture /cartouche

CONDITIONNEMENTS
Cartouche de 300 ml
Recharge de 400 ml
Kit de 24 recharges de 400 ml + 1 pistolet



JOINTS TECHNIQUES

Sikaflex® PRO-3

PURFORM®



Mastic pour joints de sol et applications en génie civil

■ Conforme à la norme EN-15651-1, EN-15651-4



AVANTAGES

- Comportement élastique : capacité de mouvement de ± 25% (ISO 9047)
- Très bonne résistance mécanique et chimique
- Réalisation de joints horizontaux et verticaux

APPLICATIONS

Réalisation de joints de dilatation et de calfeutrement de sols en voirie (zones piétonnières et de trafic), dans l'industrie (industrie alimentaire, salles propres, zones de stockage et de production), dans les usines de traitement des eaux usées, dans la construction de tunnels.

COLORIS

Gris béton

CONSUMMATION

1 à 6 m/cartouche selon la section du joint

CONDITIONNEMENTS

Cartouche de 300 ml
Recharge de 600 ml



Sikaflex® PRO-3 Powercure

PURFORM®



Mastic polyuréthane avec accélérateur de prise

■ Conforme aux normes EN 15651-1 / EN 15651-4



AVANTAGES

- Développement rapide des propriétés mécaniques
- Très bonne résistance mécanique et chimique
- Résistance à l'eau salée
- Très bonne résistance aux intempéries
- Ne tâche pas une large variété de supports

APPLICATIONS

Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure est un mastic polyuréthane monocomposant élastique à prise rapide. Il est utilisé pour le calfeutrement de nombreux types de configurations de joints en sols et les structures de génie civil. Il reste élastique sur une large plage de températures, et sa très bonne résistance mécanique et chimique assure une bonne durabilité

COLORIS

Gris béton

CONSUMMATION

Pour un joint de 10 mm de largeur et 10 mm de profondeur vous pourrez faire 6M de joint

Pour un joint de 25mm de largeur et 20 mm de profondeur

CONDITIONNEMENT

Poche de 588ml de mastic reliée à son accélérateur de 12 ml.



Sikaflex® PRO-3 SL



Mastic autonivelant pour joints de sols et applications en génie civil

■ Conforme à la norme EN-15651-4



AVANTAGES

- Autonivelant et sans bullage
- Comportement élastique : capacité de mouvement de ± 25% (ISO 9047)
- Très bonne résistance mécanique et chimique

APPLICATIONS

Réalisation de joints de dilatation et de calfeutrement de sols en voirie (zones piétonnières et de trafic), dans l'industrie (industrie alimentaire, zones de stockage et de production), dans les bâtiments (entre carrelages), dans la construction de tunnels.

COLORIS

Gris béton

CONSUMMATION

1 à 6 m/recharge selon la section du joint

CONDITIONNEMENT

Recharge de 600 ml



Sikaflex®-403 Tank & Silo



Réservoir non alimentaire et silo

■ Conforme à la norme EN-15651-4



AVANTAGES

- Résistant à l'eau usée domestique et au lisier
- Résistant à de nombreux produits chimiques
- Bonnes propriétés mécaniques
- Haut module d'élasticité

APPLICATIONS

Calfeutrement de réservoirs en acier, y compris les joints de raccordement mur-sol. Compatible avec les réservoirs de biogaz. Applications agricoles (silos, étables).

COLORIS

Gris béton, noir

CONDITIONNEMENT

Recharge de 600 ml



JOINTS SILICONE ET ACRYLIQUE

SikaSeal®-108 Sanitaire



Mastic silicone spécial salles de bains, cuisines et douches

- Conforme à la norme EN 15651-1
- Conforme à la norme EN 15651-3



AVANTAGES

- Résistant aux moisissures et champignons
- Excellente résistance aux micro-organismes
- Ne coule pas

APPLICATIONS

Réalisation de joints d'étanchéité horizontaux et verticaux sur le verre, le carrelage, les éléments de cuisine et de salle de bains en matériaux vitrifiés et émaillés.

COLORIS

Translucide, Blanc ou Gris Clair

CONSUMMATION

6 à 10 m/cartouche selon la section du joint

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 300 ml



SikaSeal®-110 Menuiserie & Vitrage



Mastic silicone multi-usages

- Conforme à la norme EN 15651-1, EN 15651-2



AVANTAGES

- Tous supports
- Sans odeur et ne coule pas
- Reste souple même à basse température

APPLICATIONS

Réalisation de joints en travaux neufs et rénovation, joints entre vitrages et joints de calfeutrement de menuiserie.

COLORIS

Blanc PVC, beige pierre, gris, transparent, noir, anthracite

CONSUMMATION

1 à 12 m/cartouche selon la section du joint

CONDITIONNEMENTS

Cartouche de 300 ml
Recharge de 400 ml



JOINTS DE FAÇADE

Sikaflex®-708 Construction

PURFORM

COLORIS

Blanc, Gris béton,, Noir ou Beige

CONSUMMATION

1,3 à 6 m /recharge de 600 ml
selon la section du joint

CONDITIONNEMENTS

Cartouche de 300 ml
Recharges de 400 et 600 ml



Mastic pour joints de dilatation et de calfeutrement de façades

- Conforme à la norme EN 15651-1 F
- Conforme à la norme ISO 11600 F 25 HM



AVANTAGES

- Élastique
- Étanche à l'air et à l'eau
- Bonne résistance aux intempéries et au vieillissement
- S'applique et se lisse facilement

APPLICATIONS

Réalisation de joints de dilatation et de calfeutrement sur ouvrages en béton et en maçonnerie. Très bonne adhérence sur le béton, le bois, l'aluminium anodisé et la plupart des aluminiums laqués.

SikaHyflex®-220 Window

COLORIS

Gris béton, Blanc

CONSUMMATION

1 à 3 m /cartouche selon la section du joint

CONDITIONNEMENTS

Cartouche de 290 ml
Recharge de 400 ml



Mastic pour le calfeutrement au périmètre de fenêtres et portes

- Conforme à la norme EN 15651-1



AVANTAGES

- S'applique et se lisse très facilement
- Bonne adhérence sur supports poreux et non poreux
- Excellente adhérence sur PVC
- Peut être recouvert par des peintures

APPLICATIONS

Réalisation de joints au périmètre de fenêtres et de portes.

SikaHyflex®-250 Façade

COLORIS

Blanc, Gris béton ou Beige

CONSUMMATION

0,6 à 3 m /cartouche
selon la section du joint

CONDITIONNEMENTS

Cartouche de 300 ml
Recharge de 400 ml



Mastic pour joints de dilatation et de calfeutrement de façades, bas module

- Conforme à la norme EN 15651-1
- Conforme à la norme ISO 11600 F 25 LM



AVANTAGES

- Hautement élastique : capacités de mouvement de $\pm 25\%$ (ISO 9047) et de $+100/-50\%$ (ASTM C 719)
- Étanche à l'air et à l'eau
- Bonne résistance aux intempéries et au vieillissement
- S'applique et se lisse facilement

APPLICATIONS

Calfeutrement élastique et étanchéité à l'eau des joints de dilatation et de calfeutrement de façades. Très bonne adhérence sur le béton, le mortier de ciment, le bois, l'aluminium anodisé et la plupart des aluminiums laqués.

JOINTS ET MOUSSE COUPE FEU

Sika Boom®-420 Fire

Mousse polyuréthane expansive résistante au feu



COLORIS
Rose

CONSUMMATION
jusqu'à 28 L avec buse ou 33 L avec pistolet/aérosol

CONDITIONNEMENT
Aérosol de 750 ml

- ETA selon EAD 350141-00-1106
- EN 13501-2
- EN 1366-4

AVANTAGES

- Très facile à utiliser, application rapide
- Combi : application manuelle ou pistolable
- Jusqu'à 4 heures de résistance au feu

APPLICATIONS

Rétablit la performance de résistance au feu d'un plancher ou d'un mur comportant des joints linéaires

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A+ A B C

CE

ECT

JOINTS ET MOUSSE COUPE FEU

SikaSil®-670 Fire

Mastic silicone résistante au feu



COLORIS
Gris

CONSUMMATION
0,6 à 3 m/cartouche selon la section du joint

CONDITIONNEMENTS
Cartouche de 300 ml
Recharge de 600 ml

- ETA selon EAD-350141-00-1106
- EN 1366-4 ■ EN 13501-2 ■ UL 2079
- EN 15651-1,-4

AVANTAGES

- Tests de résistance au feu jusqu'à 25% de mouvement
- Testé et classé selon plusieurs normes de résistance au feu
- Jusqu'à 4 heures de résistance au feu
- Bonne adhésion sur la plupart des supports

APPLICATIONS

Joints de dilatation et de connexion dans les compartiments de feu tels que les escaliers, couloirs, etc. Connexions entre les éléments en acier et le béton. Connexions entre les éléments en bois et le béton.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A+ A B C

CE

ECT

JOINTS ET MOUSSE COUPE FEU

Sika® Firestop profilé HD

Profilé cylindrique pour joints coupe-feu entre éléments de construction en béton de dalle et de voile



COLORIS
Gris

CONDITIONNEMENTS
Rouleaux de diamètre de 27 mm (40 m), 40 mm (20 m), 53 mm (40 m), 66 mm (36 m), 80 mm (24 m)

AVANTAGES

- Installation facile par simple compression manuelle
- Résistance au feu selon avis technique ETE-23/0341
- Reprise élastique élevée pour suivre les mouvements de la construction
- Étanche à l'air, aux flammes et aux gaz en cas d'incendie

APPLICATIONS

Réalisation de joints de dilatation coupe-feu (joints linéaires horizontaux et verticaux, joints horizontaux de murs en butée avec un plancher, un plafond ou un toit), avec mouvement en traction jusqu'à 20% de la largeur initiale du joint, selon la norme EN 1366-4.

JOINTS ET MOUSSE COUPE FEU

Sikacryl®-621 Fire+

Mastic acrylique résistante au feu



COLORIS
Blanc

CONSUMMATION
cf fiche technique

CONDITIONNEMENTS
Cartouche de 300 ml, Recharge de 600 ml

- ETA selon EAD-350141-00-1106
- EN 1366-4
- EN 13501-2
- UL EU

AVANTAGES

- Testé pour une grande variété de murs et de sols
- Apporte une isolation acoustique
- Facile à appliquer et à nettoyer
- Jusqu'à 4 heures de résistance au feu

APPLICATIONS

Rétablit la performance de résistance au feu d'un mur ou d'un sol qui comporte des joints linéaires

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A+ A B C

CE

ECT

JOINTS ET MOUSSE COUPE FEU

Sika® Backer Rod Fire

Fond de joint compressible résistante au feu



COLORIS
Profilé beige

CONDITIONNEMENTS
- 3 diamètres disponibles : 20mm, 30mm, 40mm
- Rouleaux de 30m

- ETA selon EAD-350141-00-1106
- EN 1366-4
- EN 13501-2

AVANTAGES

- Compatible avec n'importe quel mastic Sika®
- S'adapte à toutes les irrégularités de joint
- Jusqu'à 4 heures de résistance au feu
- Facile à appliquer

APPLICATIONS

Calfeutrement de joints linéaires dans des compartiments comme les escaliers, les sites industriels etc
-Des joints résistants au feu exposés aux produits chimiques et sollicitations mécaniques (en fonction des propriétés du mastic utilisé).bois et le béton.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A+ A B C

CE

ECT

MASTICS, COLLES ET MOUSSES PU

16

17

CALFEUTREMENT COUPE-FEU
SOLUTIONS SIKA
POUR LA PROTECTION PASSIVE
CONTRE L'INCENDIE



CALFEUTREMENT COUPE-FEU,
TROUVEZ VOTRE SOLUTION
POUR LES JOINTS LINÉAIRES
EN QUELQUES CLICS !

Saisissez vos paramètres


Sélectionnez la solution

Téléchargez votre préconisation

GUIDE DE CHOIX INTERACTIF

Pour vous aider à choisir la solution coupe-feu la plus adaptée à chaque configuration de chantier, Sika met à disposition un outil en ligne simple et intuitif : le Sika Solution Finder

SCANNEZ-MOI

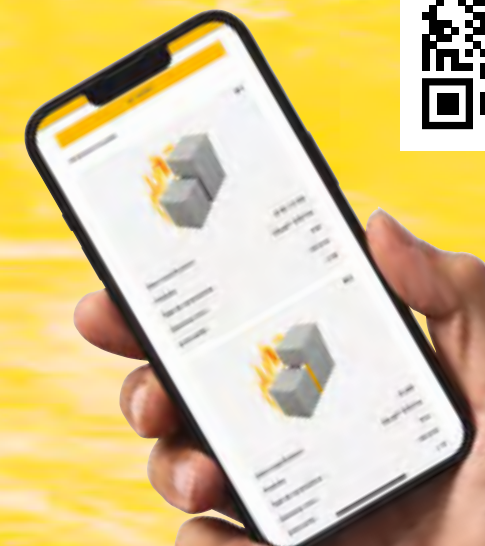

MOUSSES EXPANSIVES

Sika Boom®-102 Combi PURFORM®

Mousse expansive spécial menuiseries



AVANTAGES

- Bonne adhérence sur béton, mortier de ciment, fibres ciment, terre cuite, plâtre, tuile, bois.
- Bonne reprise élastique.
- Limite les efforts transmis aux supports.
- Isolant thermique et acoustique.

APPLICATIONS

Complément de fixation, isolation et remplissage de joints de calfeutrement autour de profilés de fenêtres et portes, conduits de climatisation et caissons de volets roulants

COLORIS

Blanc

CONSOMMATION

Jusqu'à 20 L pour 500 ml

CONDITIONNEMENT

Aérosol de 500 ml



MOUSSES EXPANSIVES

Sika Boom®-150 Tête en bas

Mousse expansive polyvalente



AVANTAGES

- Mousse rigide
- Facile à découper
- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux (bois, mortier, béton, aluminium...)
- Excellente isolation thermique ($\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$) et acoustique (59 dB)

APPLICATIONS

- Remplissage des espaces creux
- Isolation : contre le bruit, le froid et les courants d'air

COLORIS

Beige

CONSOMMATION

Jusqu'à 20 L pour 500 ml


CONDITIONNEMENT

Aérosol de 500 ml



Sika Boom®-151 Multiposition

Mousse polyuréthane multi-usages et multi-positions

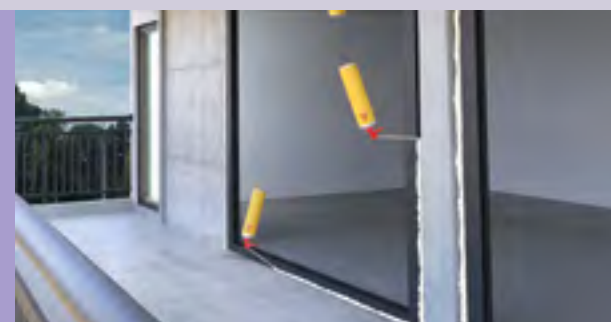

AVANTAGES

- S'extrude "tête en haut" ou "tête en bas"
- Excellente adhérence
- Insensible aux variations d'humidité après durcissement : protège le bâtiment contre les pertes de chaleur/froid

APPLICATIONS

Remplissage et calfeutrement des espaces creux. L'utilisation tous sens de cette mousse permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès, tels que les installations où l'aérosol ne peut pas être tenu à l'envers pendant l'utilisation.

COLORIS

Beige

CONSOMMATION

Jusqu'à 22 L pour 500 ml
Jusqu'à 33 L pour 750 ml

CONDITIONNEMENTS

Aérosol de 500 ml et 750 ml



MOUSSES EXPANSIVES

Sika Boom®-543 Maxi

Mousse polyuréthane pistolable très expansive



AVANTAGES

- Très forte expansion
- Résiste aux vibrations
- Polymérisation rapide
- Très bonne isolation thermique

APPLICATIONS

Complément de fixation, isolation et remplissage de joints de calfeutrement autour de grandes cavités, conduits de climatisation et caissons de volets roulants.

COLORIS

Beige

CONSOMMATION

Jusqu'à 55 L pour 750 ml

CONDITIONNEMENT

Aérosol de 750 ml



Sika Boom®-552 Foam Fix

Mousse de collage



AVANTAGES

- Durcissement rapide : permet un maintien rapide
- Post expansion contrôlée
- Polyvalence : utilisation intérieure et extérieure

APPLICATIONS

Collage de panneaux isolants polystyrène, de plaques de plâtre, de panneaux fibre de bois...

COLORIS

Beige

CONSOMMATION

~38 m de cordon (30 mm de largeur) pour 750 ml

CONDITIONNEMENT

Aérosol de 750 ml



MOUSSES EXPANSIVES

Sika Boom®-405 Water Stop

Mousse expansive pour calfeutrement étanche



AVANTAGES

- Durcissement très rapide
- Testé pour une pression de 1 Bar (10m de colonne d'eau)
- Utilisable en plusieurs fois et sans pistolet applicateur
- Humidité ambiante non nécessaire au durcissement
- Peut être coupé, poncé et peint

APPLICATIONS

Le produit est conçu pour le calfeutrement étanche à l'eau des Ouvertures dans les murs pour les tuyaux et conduites / Raccords de tuyau (par ex. dans des regards) / Éléments en béton préfabriqué Bouchon d'étanchéité pour tuyau d'un diamètre allant jusqu'à 200 mm / Le produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, au-dessus et en dessous du niveau du sol.

COLORIS

Vert

CONSOMMATION

En expansion libre, un aérosol de Sika Boom®-405 Water Stop de 320 ml permet d'obtenir :

- jusqu'à un volume de 8 L (FEICA TM 1003)
- jusqu'à 9 m de cordon, 20mm x 50mm (FEICA TM 1002)

CONDITIONNEMENT

Aérosol de 320 ml



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Sika Boom® Cleaner

Nettoyant pour mousse expansive.
Élimination de résidus de mousse polyuréthane frais et non polymérisés sur le pistolet d'application et d'autres surfaces.



Fond de joint

Dispositif spécifique pour l'application des mastics.
Existe en différents diamètres, nous contacter.



TRAITEMENTS, PROTECTIONS



■ NETTOYAGE & TRAITEMENT

Sikagard®-101 Nettoyant Concentré 26
Sikagard®-130 Algues PRO 26

■ PROTECTIONS

Sikagard®-245 Conservado Protection Intégrale 27
Sikagard®-211 Conservado Sol Mat 28
Sikagard®-213 Conservado Sol Satiné 28
Sikagard®-224 Protecteur Toiture Color 29
Sikagard®-225 Conservado Façade-Couverture 29
Sikagard® Protection Toitures Inclénées 30
Sika® Multiseal 30

■ PROTECTION EXTÉRIEURE DES OUVRAGES EN BÉTON

Sikagard®-5500 31

NETTOYAGE

Sikagard®-101 Nettoyant Concentré

Nettoyant-dégraissant concentré multi-usage



COLORIS

Liquide jaunâtre

CONSUMMATION

1 L pour 3 à 10 m²

CONDITIONNEMENT

bidon de 5 L

AVANTAGES

- Fort pouvoir mouillant, nettoyant et dégraissant
- Plusieurs niveaux de dilution selon l'intensité souhaitée
- Multi-matériaux, compatible avec de très nombreux supports
- Ne contient pas de solvant, pas d'acide, ni de chlore
- Solution douce pour les matériaux, n'attaque pas les supports

APPLICATIONS

Produit à diluer. Application au pulvérisateur basse pression, au rouleau + brosse acrylique.

Appliquer sur supports poreux ou non-poreux.

Carrelage, ardoise, marbre, plastique, caoutchouc, PVC, bitume, goudron, bois, métaux, pierre, terre-cuite, béton, mortier, enduit.

TRAITEMENT SOL FAÇADE TOITURE

Sikagard®-130 Algues PRO

Traitement professionnel algicide et fongicide
TOUT EN 1



COLORIS

incolore

CONSUMMATION

7 à 10 m²/L

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 5 et 20 L

AVANTAGES

- Double fonction : traite les supports rapidement et en profondeur, avec un effet curatif et préventif (tous types de traces VERTES ou ROUGES)
- Désincruste les traces NOIRES (sauf les traces de pollutions).
- Puissant et sans dégradation des matériaux
- Applicable en horizontal ou en vertical
- Application rapide, sans rinçage
- Peut-être peint ou recouvert par un enduit

APPLICATIONS

Produit prêt à l'emploi. Application au pulvérisateur basse pression. Traitement de bâtiments (murs de façades, toitures, terrasses, balcons, escaliers extérieurs...), d'aménagements extérieurs (dallages, allées, murs de clôtures, vasques, statues, balustres, bassins, réservoirs non poissonneux...), d'équipements de loisirs (cours de tennis). S'utilise sur ardoise, shingle, pierre, brique, béton, mortier, fibres-ciment, plâtre, faïence, polyester, zinc...



PROTECTION SOL FAÇADE TOITURE

Sikagard®-245 Conservado Protection Intégrale

Protection hydrofuge - oléofuge tout en un



COLORIS

Incolore

CONSUMMATION

2 à 10 m²/L selon le support

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 5 et 20 L

AVANTAGES

- Protège contre la pénétration de l'eau, de l'huile, des taches
- Utilisation intérieur / extérieur
- Pour supports très poreux à peu poreux
- Compatible avec de très nombreux matériaux
- Hydrofugation élevée
- Facilite l'élimination des graffitis pulvérisés sur les surfaces traitées

APPLICATIONS

Produit prêt à l'emploi. Application au pulvérisateur basse pression ou au rouleau. S'utilise sur tous les matériaux de construction à base minérale, poreux ou peu poreux (pierres naturelles, pierres reconstituées, terre cuite, béton, enduits ...).



PROTECTION SOL

Sikagard®-211
Conservado Sol Mat



COLORIS
Blanc (incolore mat après séchage)

CONSUMMATION
0,20 à 0,25 L/m² selon le support

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 L



Protection hydrofuge - oléofuge, aspect mat

- AVANTAGES**
- Imperméabilisation et durcisseur de surface
 - Bonnes résistances à la pénétration de l'eau, des graisses et huiles
 - Non filmogène (pénètre dans le support)
 - Aspect MAT et invisible après séchage
 - Application rapide et facile, en une seule couche

APPLICATIONS

Produit prêt à l'emploi. Application préférentielle au rouleau. Éventuellement : au pulvérisateur basse pression ou à la brosse S'utilise en extérieur sur les terrasses, espaces barbecue, allées pavées, sorties de garages, pas japonais ... Application sur tous supports poreux : sols bruts en ciment (teinté ou pas), dalles béton, pierres naturelles poreuses ou reconstituées, pavés autobloquants, blocs.

Sikagard®-213
Conservado Sol Satiné



COLORIS
Blanc opalescent (transparent satiné après séchage)

CONSUMMATION
7 à 10 m²/L

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 L



Protection hydrofuge - oléofuge aspect satin

- AVANTAGES**
- Protection hautes performances contre l'humidité, l'huile et les taches
 - Résistance aux UV, cycles gel-dégel, et taches (gasoil, hydrocarbures)
 - Ravive le support et lui donne un aspect légèrement satiné
 - Facilite le nettoyage du support et favorise son entretien
 - Tolère tout trafic piéton ainsi qu'un trafic routier modéré
 - En liant pour joint de sable : durcit les joints de sable entre pavé

APPLICATIONS

Produit prêt à l'emploi. Application préférentielle au rouleau ou au pulvérisateur basse pression (notamment sur joints de sable) S'utilise en extérieur dans les espaces piétons comme dans les espaces exposés au trafic de véhicules.

En imperméabilisant, il est efficace sur les supports poreux et les protège contre la pénétration de l'eau, de l'huile et de la plupart de tâches (graisse, salissures, etc).

PROTECTIONS TOITURE FAÇADE

Sikagard®-224 Protecteur
Toiture Color



COLORIS
Terre cuite, ardoise et brun

CONSUMMATION
~ 1 L pour 3 à 6 m² selon le support

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 L



Imprégnation hydrofuge colorée

- AVANTAGES**
- Hydrofuge, oléofuge, résistant aux UV
 - Bon pouvoir couvrant, forte teneur en pigments pour une couleur homogène, même sur tuile neuve
 - Applicable directement sur l'ancienne toiture nettoyée
 - Limite l'accrochage des poussières, pollutions, végétaux
 - Bonne résistance aux UV et aux cycles gel-dégel

APPLICATIONS

Produit prêt à l'emploi. Application la plus rapide au pistolet airless (buse 3.17 ou 5.17). Peut également s'utiliser au pulvérisateur basse pression, rouleau et brosse. Adapté pour les toitures composées de matériaux poreux tels que :

- tuiles béton;
- tuiles terre-cuite;
- tuiles fibre-ciment;
- tôles ondulées fibre-ciment.

Ne convient pas pour traiter les ardoises naturelles.

Sikagard®-225 Conservado
Façade-Couverture



COLORIS
Liquide blanc, incolore après séchage

CONSUMMATION
1 L pour ~ 5 m² selon porosité

- Enduit très poreux : ~ 2,5 m²/L
- Béton : 2,5 à 10 m²/L
- Tuile béton : ~ 2,5 m²/L
- Tuile terre cuite : ~ 5 m²/ L

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 L



Imprégnation hydrofuge multi-supports

- AVANTAGES**
- Hydrofuge puissant, avec effet perlant
 - Résistant aux UV, ne jaunit pas
 - Compatible avec la majorité des matériaux poreux
 - Améliore la résistance des façades à la pénétration des eaux de ruissellement, aux salissures et diminue l'accrochage des mousses, lichens, etc...
 - Traitement invisible après séchage, sans modification du support
 - Recouvrable par différentes peintures

APPLICATIONS

Produit prêt à l'emploi. Application au pulvérisateur basse pression ou au rouleau.

S'applique en extérieur sur béton désactivé, mortier, joints de façade, enduit de façade hydraulique (y compris sur enduit «frais»), pierre naturelle ou reconstituée, brique, tuiles, carreaux de terre cuite, plaquettes de parement, grès.

Les meilleurs résultats de pénétration du produit seront obtenus sur des supports secs et très absorbants.

PROTECTIONS TOITURE

Sikagard® Protection Toitures Inclinées

Protection hydrofuge pour toitures contre les fuites et infiltrations d’eau



COLORIS

Translucide (en fine couche et après séchage)

Blanc (proche RAL 9010)

Jaune sable (proche RAL 075 80 40)

Beige ocre (proche RAL 1001)

Terre cuite (proche RAL 050 60 30)

Gris béton (proche RAL 7035)

CONSOMMATION

~ 1 L/m² pour 2 couches

CONDITIONNEMENTS

Pot de 1 L

Seau de 4 L



- AVANTAGES**
- Film sec qui conserve une excellente souplesse dans le temps permettant de résister au faïençage et à la microfissuration du support.
 - Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement, au gel et aux UV
 - Adhérence sur de nombreux supports même légèrement humides
 - Aspect mat après séchage
 - Phase aqueuse (sans solvant)

APPLICATIONS

Protection contre les infiltrations d’eau ; rénovation de toitures, réparation de tuiles, d’ardoises, de gouttières en zinc ou PVC; protection de couvertures en fibres ciment, PVC et polyester; traitement de solins de cheminées ; pontage de fissures.

Sika® Multiseal

Bande d’étanchéité bitumineuse





COLORIS

Gris, Aluminium ou Terre cuite

CONDITIONNEMENTS

Largeur : 75, 100, 150, 200, 225, 300 mm

Longueur : 3 ou 10 m

- AVANTAGES**
- Très facile à appliquer
 - Bonne adhérence sur de nombreux supports
 - Auto-adhérente
 - Compatible avec les supports bitumineux
 - Peut-être peint
 - Peut-être appliqué à basses températures

APPLICATIONS

Étanchéité et réparation des entrées d’eau, en toiture ou sur tout autre élément de la construction.

PROTECTION EXTÉRIEURE DES OUVRAGES EN BÉTON

Sikagard®-5500

Revêtement élastique pour la protection des bétons à empreinte environnementale réduite



COLORIS

Liquide thixotrope

Aspect final satiné

Coloris disponibles selon nuancier RAL.

CONDITIONNEMENT

Seau plastique de 15 L



- Conforme à la norme NF EN 1504-2**

«Systèmes de protection de surface en béton»
- 
- AVANTAGES**
- Produit en phase aqueuse
 - Empreinte carbone réduite.
 - Très faibles émissions des C.O.V.
 - Flexible : pontage de fissures, même à basse température (-20°C).
 - Protège le béton contre la carbonatation (haute résistance à la diffusion du CO₂).
 - Perméable à la vapeur d’eau.
 - Résistance au gel-dégel avec sels de déverglaçage.
 - Excellente résistance aux intempéries, au vieillissement.
 - Réduit la tendance aux salissures, à l’encrassement.

APPLICATIONS

Protection des bâtiments et ouvrages en béton, soumis à des risques de fissurations:

- bâtiments d’habitation
- bâtiments industriels, Génie Civil (ouvrages d’art, silos, réservoirs, châteaux d’eau,...)

Sikagard®-5500 est utilisé en tant que revêtement de protection appliqué après réparation ou resurfaçage du béton à l’aide des mortiers SikaTop®, Sika MonoTop®.

Protection des systèmes PRF de renforcement de structures – Sika CarboDur® et SikaWrap® – vis-à-vis des rayons UV.



PLUS PERFORMANT

- Meilleur pontage de fissure / Consommation réduite
- Gain de temps / Moins d’étapes d’application
- Moins de maintenance / Réduction de la croissance des algues et champignons

PLUS «DÉVELOPPEMENT DURABLE»

- Empreinte carbone réduite : - 30 %
- Dispersion basée sur des matières premières renouvelables
- Répond aux exigences LEED V4 : + 2 points

* Plus performant, Plus developpement durable

HUILES DE DÉMOULAGE



■ HUILES DE DÉMOULAGE

- Sika Séparol®-300 Minérale Neuve
- Sika Séparol®-440 Synthèse
- Sika Séparol®-443 Pure Synthèse
- Sika Séparol®-540 Végétale
- Sika Séparol®-580 Pure Végétale
- Sika Séparol®-600 Emulsion Végétale

34
34
34
35
35
35

HUILES DE DÉMOULAGE

Sika Séparol®-300
Minérale Neuve

Agent de démoulage différé - Minéral neuf.

COLORIS
Brun clair

CONSUMMATION
25 à 85 m²/L

CONDITIONNEMENTS
Bidon de 20 L
Fût de 210 L
Conteneur perdu de 1000 L



AVANTAGES

- Tous supports
- Températures froides ou chaudes (+70°C)
- Prolonge la durée d'utilisation des banches

APPLICATIONS

Huile de décoffrage pour bétons vibrés et bétons autoplaçants. Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur supports métalliques, bois, polyuréthane, ABS, polyester, bois bakélinisé ou peint.

CLASSIFICATION SYNAD			
Sécurité feu	Hygiène	COV	Biodégradabilité
🔥	🔥🔥🔥	🔥	🔥

Sika Séparol®-440
Synthèse

Agent de démoulage différé - Synthèse

COLORIS
Jaune clair

CONSUMMATION
20 à 30 m² / litre

CONDITIONNEMENTS
Bidon de 20 L
Fût de 210 L
Conteneur perdu de 1000 L



AVANTAGES

- Tous supports
- Températures froides ou chaudes (+ 90°C)
- Facile à pulvériser même l'hiver
- Prévient et protège contre la corrosion des banches

APPLICATIONS

Huile de décoffrage pour bétons étuvés ou à température ambiante. Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur coffrage acier, contreplaqué, bois bakélinisé.

CLASSIFICATION SYNAD			
Sécurité feu	Hygiène	COV	Biodégradabilité
🔥	🔥🔥🔥	🔥	🔥

Sika Séparol®-443
Pure Synthèse

Agent de démoulage différé - Minéral neuf.

COLORIS
Brun clair

CONSUMMATION
25 à 85 m² / litre

CONDITIONNEMENTS
Bidon de 2 L
Fût de 210 L
Conteneur perdu de 1000 L



AVANTAGES

- Tous supports
- Températures froides ou chaudes (+70°C)
- Prolonge la durée d'utilisation des banches

APPLICATIONS

Huile de décoffrage pour bétons vibrés et bétons autoplaçants. Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur supports métalliques, bois, polyuréthane, ABS, polyester, bois bakélinisé ou peint.

CLASSIFICATION SYNAD			
Sécurité feu	Hygiène	COV	Biodégradabilité
🔥	🔥🔥🔥	🔥	🔥



Sika Séparol®-540
Végétale

Agent de démoulage différé - Végétal

COLORIS
Jaune clair

CONSUMMATION
40 à 60 m²/L

CONDITIONNEMENTS
Bidon de 20 L
Fût de 210 L
Conteneur perdu de 1000 L



AVANTAGES

- Supports bois ou métal
- Températures froides ou chaudes (+ 70°C)
- Adaptée aux bétons architectoniques, blancs ou colorés
- Biodégradable
- Compatible avec les rupteurs thermique en polystyrène

APPLICATIONS

Huile de décoffrage pour bétons vibrés, autoplaçants et auto-nivelants. Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur coffrages métalliques ou bois.

CLASSIFICATION SYNAD			
Sécurité feu	Hygiène	COV	Biodégradabilité
🔥	🔥🔥🔥	🔥	🔥



Sika Séparol®-580
Pure Végétale

Agent de démoulage différé - Pur Végétal

COLORIS
Jaune clair

CONSUMMATION
30 à 50 m² / litre

CONDITIONNEMENTS
Bidon de 20 L
Fût de 210 L
Conteneur perdu de 1000 L



AVANTAGES

- Supports bois ou métal
- Adaptée aux bétons architectoniques,
- Blancs ou colorés
- Adaptée aux chantiers HQE
- Biodégradable

APPLICATIONS

Huile de décoffrage pour bétons vibrés et bétons autoplaçants. Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur supports métallique, plastique, bois, polyester.

CLASSIFICATION SYNAD			
Sécurité feu	Hygiène	COV	Biodégradabilité
🔥	🔥🔥🔥	🔥	🔥



Sika Séparol®-600
Emulsion Végétale

Agent de démoulage différé - Synthèse

COLORIS
Jaune clair

CONSUMMATION
20 à 30 m² / litre

CONDITIONNEMENTS
Fût de 210 L
Conteneur perdu de 1000 L



AVANTAGES

- Tous supports
- Températures froides ou chaudes (+ 70°C)
- Facile à pulvériser même l'hiver
- Prévient et protège contre la corrosion des banches

APPLICATIONS

Huile de décoffrage pour bétons étuvés ou à température ambiante. Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur coffrage acier, contreplaqué, bois bakélinisé.

CLASSIFICATION SYNAD			
Sécurité feu	Hygiène	COV	Biodégradabilité
🔥	🔥🔥🔥	🔥	🔥



ADJUVANTS, ADDITIFS, BÉTONNAGES



■ BÉTONNAGES

Sikadur® -32+
SikaLatex®-360

■ HYDROFUGES

SikaCem® Hydrofuge liquide
SikaCem® Hydrofuge poudre

■ FIBRES

SikaCem® Fibres 6
SikaCem® Fibres 12
SikaCem® Fibres 30
SikaCem®-50 Fibre Végétale

■ RETARDATEURS / FLUIDIFIANTS

SikaCem® Retardateur
SikaCem® Fluidifiant

■ ACCÉLÉRATEURS / ANTIGEL

SikaCem® Accélérateur façade
SikaCem® Antigél liquide
SikaCem® Antigél poudre

■ DÉSACTIVANTS

SikaCem® Désactivant 4-6
SikaCem® Désactivant 2-4
SikaCem® Désactivant 0-1
SikaCem® Film

■ ANTI-RETRAIT / PRODUITS DE CURE

SikaCem® Anti-retrait
SikaCem® Cure

■ COLORANTS

SikaCem® Color

BÉTONNAGES

SikaLatex®-360

Résine d'adhérence hautes performances



AVANTAGES

- Compatible avec tous les mortiers, ciments, chaux et plâtre
- Facilite la mise en œuvre
- Améliore l'imperméabilisation
- Améliore la résistance
- Améliore l'adhérence
- Limite le risque de fissuration

APPLICATIONS

S'ajoute à l'eau de gâchage des mortiers de ciment pour augmenter l'adhérence des barbotines et gobetis.

COLORIS
Blanc laiteux

CONSOMMATION
En couche d'accrochage :
0,12 L/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENTS
Sachet de 500 ml
Bidons de 2, 5 et 20 L



BÉTONNAGES

Sikadur®-32 +

Colle structurale fluide



- Conforme à la EN 1504-4 : Collage structural
- Conforme à la EN 1504-6 : Scellement de barres d'armature



AVANTAGES

- Multi-usage
- Liquide, facile à mélanger et à appliquer
- Supports secs et légèrement humide
- Très forte adhérence sur la plupart des supports de la construction

APPLICATIONS

Collage de béton, pierre, acier, brique, bois, verre... primaire d'adhérence pour chape et produits à base de polyuréthane, scellement d'ancrages

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
1,2 à 1,4 kg/m²/mm
d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
4,5 kg (A+B) kit predosé



HYDROFUGES

SikaCem®
Hydrofuge liquide



COLORIS
Blanc laiteux

CONSUMMATION
1 dose de 0,5 litre /sac de ciment
5 litres /m³ de béton

CONDITIONNEMENTS
Dose de 0,5 L
Bidons de 2, 5 et 20 L



Hydrofuge de masse liquide pour bétons et mortiers

■ Conforme à la norme NF EN 934-2



AVANTAGES

- Dosage facile
- Imperméabilisation dans la masse
- Non chloré
- Améliore la résistance à l'eau de mer, aux eaux industrielles et séléniteuses

APPLICATIONS

Étanchéité de fondations, radiers, réservoirs, chapes, murs de façade, enduits, mortiers et bétons armés ou non. S'ajoute en même temps que l'eau de gâchage.

SikaCem®
Hydrofuge poudre



COLORIS
Beige

CONSUMMATION
100 g /sac de ciment

CONDITIONNEMENT
Dose de 100 g



Additif pour l'imperméabilisation des mortiers et bétons

■ Conforme à la norme NF EN 934-2



AVANTAGES

- Dosage facile
- Imperméabilisation dans la masse
- Non chloré
- Améliore l'onctuosité, facilite la mise en œuvre
- Améliore la résistance au gel

APPLICATIONS

Imperméabilisation de murs et façades ; cuvelage, piscines, réservoirs ; chapes imperméables, chapes d'arase, de coupures de capillarité. S'ajoute dans la bétonnière en même temps que le ciment.

FIBRES

SikaCem® Fibres 6



COLORIS
Blanc

CONSUMMATION
1 dose de 150 g /2 sacs de ciment
1 dose de 600 g /m³ de béton

CONDITIONNEMENTS
Doses de 150 et 600 g



Fibres micro-synthétiques pour enduits et mortiers

■ Conformes à la norme NF EN 14889-2



AVANTAGES

- Améliorent la maniabilité et la cohésion à l'état frais
- Limitent le faïençage
- Augmentent la résistance aux chocs
- Doses de 600 g pulpables

APPLICATIONS

Fibres polypropylène mono-filament de 6 mm, destinées à améliorer la résistance à la fissuration liée au retrait plastique des enduits de façade, chapes, mortiers.

SikaCem® Fibres 12



COLORIS
Blanc

CONSUMMATION
1 dose de 600g /m³ de béton

CONDITIONNEMENT
Sachet pulpable de 600 g



Fibres micro-synthétiques pour bétons

■ Conformes à la norme NF EN 14889-2



AVANTAGES

- Améliorent la maniabilité et la cohésion à l'état frais
- Limitent le faïençage
- Augmentent la résistance aux chocs
- Doses pulpables

APPLICATIONS

Fibres polypropylène mono-filament de 12 mm, destinées à améliorer la résistance à la fissuration liée au retrait plastique des bétons. Peuvent se substituer, selon le dosage, au treillis anti-fissuration (PAF). Pour dalles et dallages, éléments de voirie (chaussée, trottoirs, rampe)

FIBRES

SikaCem® Fibres 30



COLORIS
Gris

CONSUMMATION
1 dose de 300 g /sac de ciment
10 doses de 300g /m³ de béton

CONDITIONNEMENT
Dose de 300 g



Fibres structurales macro-synthétiques pour renforcement des bétons et mortiers

■ Conformes à la norme NF EN 14889-2



AVANTAGES

- Utilisables dans les chapes pour locaux P4 et planchers chauffants
- Meilleure dispersion au malaxage grâce aux pastilles hydrosolubles
- Augmentent la déformabilité, la résistance à l'abrasion et aux chocs

APPLICATIONS

Fibres structurales de 30 mm, destinée à renforcer les bétons et mortiers afin de réduire ou supprimer les armatures structurales (treillis soudés) et périphériques.


SikaCem®-50 Fibre Végétale



COLORIS
Fibres blanches micronisées

CONSUMMATION
1 dose = 1 sac de ciment

CONDITIONNEMENTS
Boîte de 6 sachets pulpables de 50g
Boîte de 12 sachets pulpables de 50g



Fibres naturelles bio-sourcées pour mortiers et béton

AVANTAGES

- Fibres en cellulose bio-sourcées
- Ultra-fines pour une meilleure dispersion
- Plus efficace qu'une fibre polypropylène
- Plus performant qu'un treillis antifissuration
- Réduit fortement le risque de fissuration à jeune age

APPLICATIONS

Bétons décoratifs colorés, bétons désactivés, bétons drainants, planchers, dalles, terrasses, dallage industriel, chapes traditionnelles, chapes fluides autonivelantes, mortiers et enduits.

LA NATURE AU SERVICE DU BÉTON, UNE PERFORMANCE INÉGALÉE

NOUVELLE FIBRE pour MORTIERS & BÉTONS

SIKACEM®-50 FIBRE VÉGÉTALE



ULTRA FINE
MEILLEURE DISPERSION

“ Tout comprendre
en vidéo ! ”



RETARDATEUR / FLUIDIFIANT

SikaCem® Retardateur

Retardateur de prise pour bétons, enduits et mortiers

■ Conforme à la norme NF EN 934-2

CE

AVANTAGES

■ Améliore l'ouvrabilité du béton

■ Prise 2 fois plus longue

■ Augmente les résistances mécaniques de 20 à 30%

APPLICATIONS

S'ajoute à l'eau de gâchage des bétons, mortiers et enduits mis en œuvre par temps chaud, nécessitant une durée d'utilisation élevée ou des délais de finition longs.

COLORIS


Jaune

CONSUMMATION

5 L / 5 m³ de béton

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 5 et 20 L

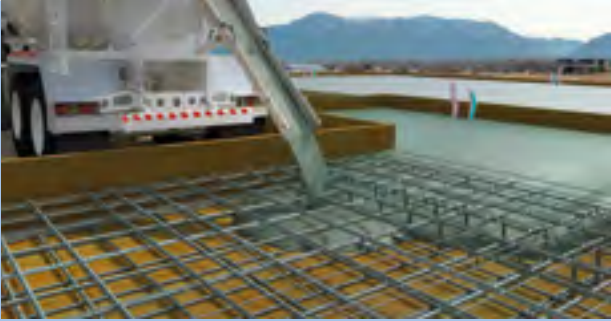SikaCem® Fluidifiant

Superplastifiant haut réducteur d'eau

■ Conforme à la norme NF EN 934-2

CE

AVANTAGES

■ Améliore l'ouvrabilité et la pompabilité

■ Diminue la porosité et la perméabilité

■ Augmente la durabilité

APPLICATIONS

S'ajoute à la fin de l'introduction de l'eau de gâchage pour faciliter la mise en place du béton tout en augmentant ses résistances mécaniques. Peut être utilisé dans tout type de béton ou mortier (béton armé ou non armé de tout niveau de performance, béton précontraint, chapes et dalles).

COLORIS

Brun foncé

CONSUMMATION

5 litres /m³ de béton

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 5 et 20 L




ACCÉLÉRATEUR / ANTIGEL

SikaCem® Accélérateur façade

Accélérateur de prise pour enduits, mortiers de montage et bétons

■ Conforme à la norme NF EN 934-2

CE

AVANTAGES

■ Prise 2 fois plus rapide

■ Temps de prise identiques en hiver et en été

■ Lissage / talochage rapide

■ Augmentation des résistances mécaniques à court et long terme

APPLICATIONS

S'ajoute à l'eau de gâchage pour la projection des enduits traditionnels ou décoratifs par temps froid ; la fabrication de mortiers et de bétons (non armés) jusqu'à -5°C; la fabrication de mortiers de montage à prise rapide.

COLORIS

Incolore

CONSUMMATION

Enduits :

1 dose de 0,5 L /3 sacs de 25 kg

Mortiers de montage :

1 dose de 0,5 L /sac de 25 kg

Mortiers et bétons :

0,5 à 5,0% du poids du liant ou du ciment selon la fluidité et les performances recherchées

CONDITIONNEMENTS

Dose de 0,5 L

Bidon de 20 L

Fût de 200 L

Conteneur perdu de 1000 L



SikaCem® Antigél liquide

Antigel pour bétonnage par temps froid, Accélérateur de durcissement pour béton et mortier

■ Conforme à la norme NF EN 934-2

CE

AVANTAGES

■ Antigel non chloré, n'attaque pas les armatures

■ Fabrication de mortiers et bétons jusqu'à -10°C

■ Compatible avec tous les ciments (sauf les ciments alumineux)

■ Compatible avec les autres SikaCem® (ne pas les pré-mélanger)

SUPPORTS

S'ajoute à l'eau de gâchage pour le bétonnage par temps froid des bétons et mortiers fabriqués en petites quantités. Favorise le durcissement et le développement des résistances mécaniques initiales sans effet négatif sur les résistances finales.

COLORIS

Jaunâtre

CONSUMMATION

1 dose de 0,5 kg /sac de ciment

En cas de gel important (-5°C à -10°C)

2 doses de 0,5 kg /sac de ciment

CONDITIONNEMENT

Dose de 0,5 kg



SikaCem® Antigél poudre

Antigel pour bétonnage par temps froid

AVANTAGES

■ Additif non chloré, n'attaque pas les armatures

■ Compatible avec tous les ciments (sauf les ciments alumineux)

■ Améliore l'ouvrabilité et l'imperméabilité

APPLICATIONS

S'ajoute dans la bétonnière avec le ciment pour réaliser des bétonnages par temps froid. Favorise le durcissement sans effet négatif sur les résistances mécaniques finales.

COLORIS

Beige

CONSUMMATION

1 dose de 700 g /sac de ciment

CONDITIONNEMENT

Dose de 700 g



ADJUVANTS, ADDITIFS, BÉTONNAGES

44

45

DÉSACTIVANTS

SikaCem® Désactivant 4-6

Désactivant de surface, profondeur 4 à 6 mm



AVANTAGES

- Aspect gravillon lavé
- Sans solvant (phase aqueuse)
- Antidérapant
- Excellent pouvoir de cure

APPLICATIONS

Réalisation de revêtements antidérapants et décoratifs dans les aménagements urbains et privés (espaces piétonniers, voiries de lotissements, terrasses, plages de piscine, glissières en béton extrudées).

COLORIS
Bleu


CONSUMMATION
4 à 5 m² /litre

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 L



SikaCem® Désactivant 2-4

Désactivant de surface, profondeur 2 à 4 mm

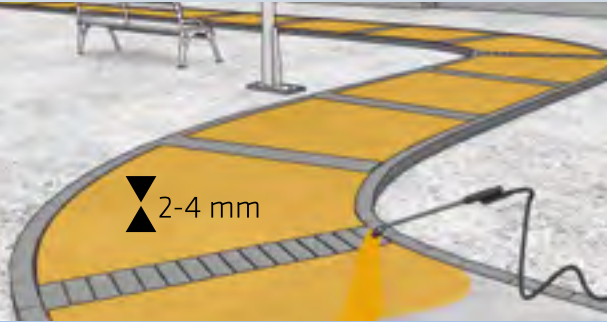

AVANTAGES

- Aspect gravillon lavé
- Sans solvant (phase aqueuse)
- Antidérapant
- Excellent pouvoir de cure

APPLICATIONS

Réalisation de revêtements antidérapants et décoratifs dans les aménagements urbains et privés (espaces piétonniers, voiries de lotissements, terrasses, plages de piscine, glissières en béton extrudées).

COLORIS
Bleu

CONSUMMATION
4 à 5 m² /L


CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 L



DÉSACTIVANTS

SikaCem® Désactivant 0-1

Désactivant de surface, profondeur 0 à 1 mm

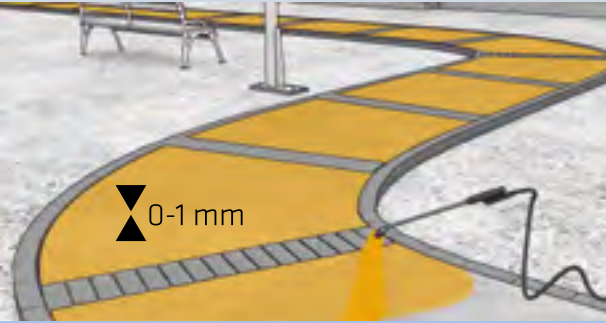

AVANTAGES

- Aspect béton sablé
- Sans solvant (phase aqueuse)
- Antidérapant

APPLICATIONS

Réalisation de revêtements antidérapants et décoratifs dans les aménagements urbains et privés (espaces piétonniers, voiries de lotissements, terrasses, plages de piscine, glissières en béton extrudées).

COLORIS
Rose

CONSUMMATION
4 à 5 m² /litre

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 litres



SikaCem® Film

Protecteur de surface pour travaux de bétonnage



AVANTAGES

- Sans solvant (phase aqueuse)
- Tous supports, secs ou humides
- Ne modifie pas l'aspect des matériaux après lavage
- Utilisation horizontale - verticale

APPLICATIONS

Film anti-adhérent de protection temporaire des matériaux de construction contre les projections de béton, de désactivant et de produit de cure. S'utilise sur tous les matériaux de construction (béton, pierre, pavés, bois, peinture, enduit, aluminium, verre, matière plastique).

COLORIS
Vert opalescent

CONSUMMATION
200 à 300 g/m² suivant la nature du support à traiter


CONDITIONNEMENT
Seau de 20 kg



PRODUITS DE CURE

SikaCem® Cure

Produit de cure en phase aqueuse

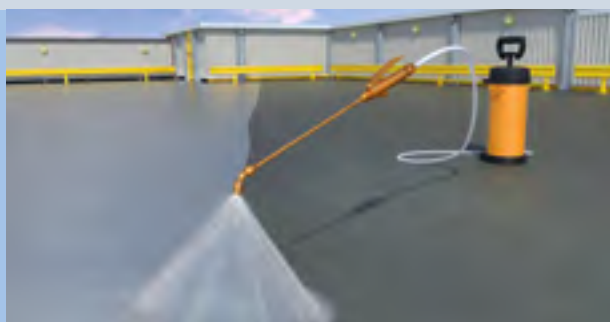

■ Conforme à la norme NF P 18-370



AVANTAGES

- Forme une pellicule qui bloque l'évaporation
- Limite le risque de microfissuration
- Utilisation Intérieur - Extérieur

APPLICATIONS

Limite la dessiccation du béton de la prise au durcissement. S'utilise sur surfaces horizontales et verticales dans tous types d'ouvrages (routes, autoroutes, béton de roulement d'aéroports, tunnels, ouvrages d'art, radiers, dalles et chapes) ainsi que sur les éléments en béton préfabriqué (poutres, dalles, prédalles).

COLORIS
Blanc

CONSUMMATION
50 à 100 m²/ bidon de 10 L

CONDITIONNEMENTS
Bidon de 10 L
Fût de 200 L



COLORANTS

SikaCem® Color

Colorants en poudre pour ciment, chaux et plâtre



■ Conforme à la norme NF EN 12878



AVANTAGES

- À base d'oxydes minéraux
- Bonne tenue aux UV
- Ne modifie pas le temps de prise des mortiers
- Disponibles en 7 couleurs

APPLICATIONS

Coloration des bétons et mortiers à base de ciment (mortiers de chape, mortiers de jointoiement, dalles béton, tous bétons esthétiques).

Coloration d'enduits à base de chaux ou plâtre.

COLORIS

Ocre, Jaune, Rouge, Noir, Brun, Vert ou Bleu

CONSUMMATION

1 à 2 pots de 1,5 L/sac de 50 kg de liant

CONDITIONNEMENTS

Pot de 1,5 L (poids variable en fonction des coloris)





■ PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES ARMATURES		
Sika Monotop®-1010	52	
■ MORTIERS DE RÉPARATION		
Sika Monotop®-612F	52	
Sika Monotop®-311 FR	53	
Sika Monotop®-311 FR Clair	53	
Sika Monotop®-410 R	54	
Sika Monotop®-432 R	54	
Sika Monotop®-3020	55	
Sika Monotop®-4012 F	55	
■ MORTIERS PROJETABLES AVEC RÉSISTANCE CHIMIQUE		
Sika Monotop®-2400 R		56
Sika Monotop®-3400 Abraroc		56
■ RÉPARATION ET COLLAGE STRUCTURAL		
Sikadur®-31+		57
Sikadur®-52 Injection		57


PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES ARMATURES

Sika Monotop®-1010



Coulis de protection anticorrosion des armatures du béton

■ Marquage CE EN 1504-7 - Principe 11 (Contrôle des zones anodiques) : méthode 11.1



AVANTAGES

- 2 en 1 : protection anti-corrosion et primaire d'adhérence
- Application à la brosse, au pinceau ou au pistolet
- Adhère sur acier et béton
- Coulable
- Réduit l'empreinte carbone

APPLICATIONS

Protection des armatures de béton avant réparation selon la norme EN 1504-7.



PLUS PERFORMANT

- Meilleure résistance à la pénétration de l'eau et des chlorures : + 30 % / coulis de ciment.
- Améliore l'adhérence des mortiers en condition difficile (ex : sous charges dynamiques).
- PLUS « DÉVELOPPEMENT DURABLE »
- Empreinte carbone réduite : env. - 25 % d'émission de CO₂.
- Répond aux exigences LEED V4 : + 3 points.

* Plus performant, Plus développement durable

COLORIS
Gris

CONSUMMATION
~ 2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENTS
Seau de 4 sachets de 800 g
Seau de 12 kg




MORTIER DE RÉPARATION NON STRUCTURALE

Sika Monotop®-612 F



Mortier de réparation non structurale

■ Classement R2 selon la norme NF EN 1504-3



AVANTAGES

- Épaisseur de 4 à 60 mm
- Mortier fibré
- Prise rapide, même à basse température
- Aspect fin «prêt à peindre» après 24 h à 20°C

APPLICATIONS

Réparation d'épaufrures des bétons selon la norme EN 1504-3 (Principe 3 restauration du béton - Méthode 3.1) nécessitant l'emploi d'un mortier à prise rapide.

COLORIS
Gris

CONSUMMATION
~ 2,1 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



MORTIERS DE RÉPARATION STRUCTURALE

Sika Monotop®-311 FR



Mortier de réparation structurale fin, fibré et rapide

■ Classement R3 selon la EN 1504-3



AVANTAGES

- Épaisseur de 3 à 70 mm
- Mortier fibré
- Prise rapide, même à basse température
pH élevé passivant l'acier
- Utilisation Intérieur - Extérieur

APPLICATIONS

Réparation structurale et non structurale de bâtiment, d'ouvrages d'art et de génie civil en béton. Environnements XC1 à 4, XF1 et XF3, XS1 à 2, XD1 à 2 et XA1, définis dans la norme EN 206.

COLORIS
Gris

CONSUMMATION
~ 2,2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 5, 15 ou 25kg



Sika Monotop®-311 FR Clair



Mortier de réparation structurale fin, clair, fibré et rapide

■ Classement R3 selon la EN 1504-3



AVANTAGES

- Épaisseur de 3 à 70 mm
- Mortier fibré
- Prise rapide, même à basse température
pH élevé passivant l'acier
- Utilisation Intérieur - Extérieur

APPLICATIONS

Réparation structurale et non structurale de bâtiment, d'ouvrages d'art et de génie civil en béton. Environnements XC1 à 4, XF1 et XF3, XS1 à 2, XD1 à 2 et XA1, définis dans la norme EN 206.

COLORIS
Gris clair

CONSUMMATION
~ 2,2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



MORTIERS DE RÉPARATION STRUCTURALE

Sika Monotop®-410 R

Mortier de réparation structurale fin, clair, fibré et rapide



■ Classement R4 selon la EN 1504-3

AVANTAGES

- Épaisseur de 3 à 100 mm
- Projetable
- Excellente adhérence en horizontal et en vertical
- Aspect fin «prêt à peindre» dès 16 h à +20°C
- pH élevé passivant l'acier

APPLICATIONS

Réparation structurelle et non structurelle de bâtiment, d'ouvrages d'art et de génie civil en béton.

Environnements XC1 à 4, XF1 à XF4, XS1 à 3, XD1 à 3 et XA1 à 3, définis dans la norme EN 206.

COLORIS
Gris clair

CONSUMMATION
~ 2,1 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



Sika Monotop®-432 R

Mortier de réparation et de renforcement structurale, coulable à prise rapide



■ Classement R4 selon la EN 1504-3

AVANTAGES

- Peut-être pompé, injecté, vibré ou compacté
- Décoffrage possible après 2 h à +20°C
- Prêt à peindre après 12 h sans ragréage préalable
- Résistant à la carbonatation
- pH élevé passivant l'acier

APPLICATIONS

Réparation structurelle et non structurelle de bâtiment, d'ouvrages d'art et de génie civil en béton.

Environnements XC1 à 4, XF1 et XF3, XD1 à 3, définis dans la norme EN 206. Coulage sans vibration, remplissage de gros volumes, réparation de sol.

Clavetage des nœuds poteaux-poutres, renforcement de poteaux, coulage de chainages...

COLORIS
Gris béton

CONSUMMATION
~ 2,3 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



MORTIERS DE RÉPARATION STRUCTURALE

Sika Monotop®-3020

Mortier de réparation et de surfacage



■ Classement R3 selon la EN 1504-3

AVANTAGES

- Fin, Clair, PMES
- Excellente finition de surface
- Empreinte carbone réduite
- Émissions de poussières réduites
- Épaisseur par passe : 1 à 5 mm

APPLICATIONS

Environnements XC1 à 4, XF1 et XD1, définis dans la norme EN 206.


- PLUS PERFORMANT**
- Résistant aux sulfates, gel / dégel et sels de déverglaçage.
 - Très faible retrait, améliore la durabilité.
 - Excellente finition.
- PLUS «DÉVELOPPEMENT DURABLE»**
- Empreinte carbone réduite : env. - 15 % d'émission de CO2.
 - Répond aux exigences LEED V4 : + 3 points.
 - Réduction de poussière : env. - 44 %
 - par rapport à une formule classique.

* Plus performant, Plus developpement durable

COLORIS
Gris

CONSUMMATION
~ 2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



Sika Monotop®-4012 F

Mortier de réparation structurale hautes performances, fibré, PMES



■ Classement R4 selon la EN 1504-3

AVANTAGES

- Clair, fibré et PMES
- Application manuelle ou par projection
- Épaisseur par passe : 6 à 100 mm

APPLICATIONS

Environnements XC1 à 4, XF1 et XF3, XS1 à 3, XD1 à 3 et XA1 à 3, définis dans la norme EN 206.

- PLUS PERFORMANT**
- Excellente résistance à l'eau de mer et sulfatée.
 - Très bonne tenue en épaisseur.
- PLUS «DÉVELOPPEMENT DURABLE»**
- Empreinte carbone réduite : env. - 21 % d'émission de CO2.
 - Répond aux exigences LEED V4 : + 2 points.

* Plus performant, Plus developpement durable

COLORIS
Gris

CONSUMMATION
~ 2,2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



MORTIERS PROJETABLE AVEC RÉSISTANCE CHIMIQUE

Sika Monotop®-2400 R



COLORIS
Gris

CONSUMMATION
~ 2,2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



Mortier de réparation structurale soumise aux agressions chimiques

- **Classement R4 selon la EN 1504-3**
- AVANTAGES**
- Épaisseur de 10 à 60 mm en vertical et en horizontal
 - Application à la main et en projection
 - Applicable en voie humide et sèche
 - Pompable sur de grandes longueurs
 - Excellent aspect de finition
 - pH élevé passivant l'acier
- APPLICATIONS**
- Réparation structurelle et non structurelle de bâtiment, d'ouvrages d'art et de génie civil en béton :
- Environnements XC1 à 4, XD1 à 3, XS1 à 3, XF1 à 4, XA1 à 3, définis dans la norme EN 206.
 - Projetable
 - Ouvrages hydrauliques (conduites, bassins, déversoirs, cunette d'évacuation...)
 - Tunnels, galeries, ...
 - Ouvrages soumis à abrasion et/ou agressions chimiques (silos, aire de stockage sel, engrais, minerais...)

Sika Monotop®-3400 Abraroc



COLORIS
Gris foncé

CONSUMMATION
~ 21 kg/cm/m² d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



Mortier de réparation à haute résistance à l'abrasion

- **Classement R4 selon la EN 1504-3**
- AVANTAGES**
- Applicable jusqu'à 50 mm d'épaisseur en une passe, en application vertical et en horizontal
 - Applicable à la main et en projection
 - Applicable en voie humide ou voie sèche
 - Faible retrait
 - Remise en service rapide
 - Forte résistance à l'abrasion
 - pH élevé passivant l'acier
- APPLICATIONS**
- Protection et réparation d'ouvrages hydrauliques soumis à l'abrasion et aux agressions chimiques d'eaux ayant un pH supérieur à 4 :
- Réseaux d'adduction et d'assainissement, canaux, égouts
 - Stations d'épuration (dégrilleur, décanteur, épaisseur, etc)
 - Barrages (déversoirs de crue, pertuis, etc)
 - Ouvrages routiers et autoroutiers, cunettes d'évacuation, déversoirs d'orage
 - Environnements XC1 à 4, XD1 à 3, XF1 et XF3, XA1 à 3, définis dans la norme EN 206

RÉPARATION ET COLLAGE STRUCTURAL

Sikadur®-31 +



COLORIS
Gris (composant A gris clair et composant B gris foncé)

CONSUMMATION
~ 2 kg/m² par mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENTS
Kit de 1,2 kg ou 6 kg



Colle structurale

- **Conforme à la EN 1504-3 : Réparation structurale R4**
 - **Conforme à la EN 1504-4 : Collage structural**
- AVANTAGES**
- Multi-usage, collage et réparation structurales, surfaçage
 - Nombreux supports
 - Supports secs ou légèrement humides
 - Excellente adhérence
 - Adapté à la certification environnementale des bâtiments (LEED v4)
- APPLICATIONS**
- Collage structural d'éléments en béton, pierre, céramique, maçonnerie, acier, bois, polyester... Réparation de bâtiments, ouvrages d'arts, Génie Civil. Remplissage de joints et fissures inertes

- PLUS PERFORMANT**
- Double marquage CE pour le collage structural et la réparation des bétons
 - Meilleure adhérence, initiale et ultime, sur de multiples supports
 - Durée de vie et d'utilisation allongées
- PLUS «DÉVELOPPEMENT DURABLE»**
- Très faible émission de COV et faible odeur
 - Non considéré comme marchandise dangereuse, pour professionnels et particuliers
 - Conforme aux exigences LEED v4



* Plus performant, Plus développement durable

Sikadur®-52 Injection



COLORIS
Légèrement brunâtre

CONSUMMATION
1,1 kg /L d'injection

CONDITIONNEMENTS
Kits prédosés de 1 et 4 kg



Résine d'injection fluide
Conforme à la EN 1504-5 : Produits et systèmes d'injection du béton

- AVANTAGES**
- S'injecte dans des interstices très fins
 - Applicable en milieu sec ou légèrement humide
 - Durcit sans retrait
 - Sans solvant
 - Imperméable aux liquides et à la vapeur d'eau
- APPLICATIONS**
- Reconstitution rapide du monolithisme initial d'une structure de bâtiment ou de génie civil et protection contre les infiltrations d'eau.

GAMME DE RENFORCEMENT DE STRUCTURES

Procédés sous Avis technique du CSTB

Utilisation en bâtiment et en ouvrages de Génie Civil

Retour d'expérience de plus de 25 ans

“ Télécharger notre logiciel
GRATUITEMENT ! ”



LE LOGICIEL SIKI CARBODUR® EST UN OUTIL :

- Fiable et professionnel
- Intuitif
- Adapté aux configurations de structures complexes
- Doté d'un processus de calcul contrôlé pas à pas
- Avec mise à jour automatique
- De vérification de tenue au feu

Note de calcul IMPRIMABLE !

info.carbodur@fr.sika.com

MURS,
RAGRÉAGES



■ PÂTES DE RAGRÉAGE

SikaWall®-340 Fin
SikaWall®-345 Epais

■ POUDRES DE RAGRÉAGE


SikaWall®-180 Viscorep
SikaRep®-105 Clair Hydrofugé

63
63

RAGRÉAGE EN PÂTE

SikaWall®-340 Fin

Ragréage en pâte pour épaisseurs de 0,3 à 4 mm

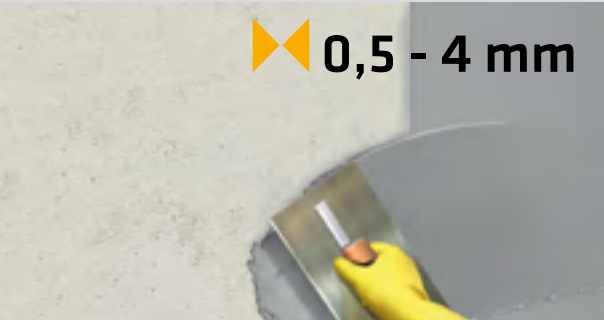

COLORIS
Blanc cassé

CONSUMMATION
De 0,5 à 0,6 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Seau PCR de 20 kg



AVANTAGES

- Haut rendement : 30 % de surface couverte en plus par rapport aux pâtes de ragréage traditionnelles
- Compatible avec les RPE, peintures, enduits, tissus muraux, papiers peints
- Excellent aspect de finition
- Utilisation Intérieur- Extérieur

APPLICATIONS


Se mélange au ciment ou au plâtre pour ragréer, débuller et lisser des parois en béton afin d'en éliminer les défauts d'aspect et de planimétrie.

Intérieur uniquement

Béton cellulaire avec primaire (1 volume de SikaLatex® Evolution + 2 volumes d'eau), plâtre et carreaux de plâtre (en mélange plâtre), carreaux de briques pour cloison

SikaWall®-345 Epais

Ragréage en pâte pour épaisseurs de 1 à 10 mm

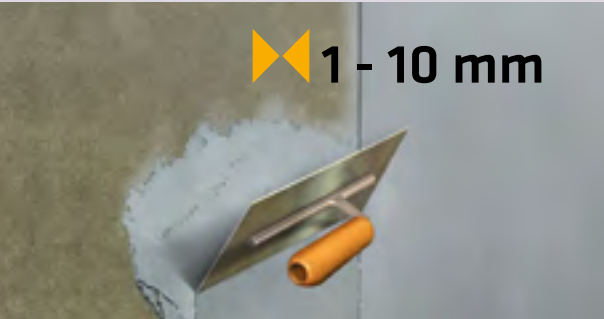

COLORIS
Blanc cassé

CONSUMMATION
De 0,5 à 0,6 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Seau PCR de 20 kg



AVANTAGES

- Haut rendement : 30 % de surface couverte en plus par rapport aux pâtes de ragréage traditionnelles
- Compatible avec les RPE, peintures, enduits, tissus muraux, papiers peints
- Excellent aspect de finition
- Utilisation Intérieur- Extérieur

APPLICATIONS

Se mélange au ciment ou au plâtre pour ragréer, débuller et lisser des parois en béton afin d'en éliminer les défauts d'aspect et de planimétrie.

Intérieur uniquement

Béton cellulaire avec primaire (1 volume de SikaLatex® Evolution + 2 volumes d'eau), plâtre et carreaux de plâtre (en mélange plâtre), carreaux de briques pour cloisons

RAGRÉAGE EN POUDRE

SikaWall®-180 ViscoRep



COLORIS
Gris clair

CONSUMMATION
1 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 15 kg avec poignée




Ragréage ultra-fin, débullage et lissage des murs et plafonds

AVANTAGES

- Formule allégée, excellente glisse
- Intérieur - Extérieur
- Excellent aspect de finition avant mise en peinture ou pose d'un revêtement de finition

APPLICATIONS

Épaisseur par passe : 0,3 à 10 mm



PLUS PERFORMANT


- Excellente finition.
- Bonne tenue en épaisseur.
- Consistance ajustable.

PLUS «DÉVELOPPEMENT DURABLE»

- Formule allégée à haut rendement.
- Très faibles émissions (Label A+ / Excell+).
- Réduction de poussière : env. - 67 % par rapport à une formule classique.

* Plus performant, Plus développement durable

SikaRep®-105 Clair Hydrofugé

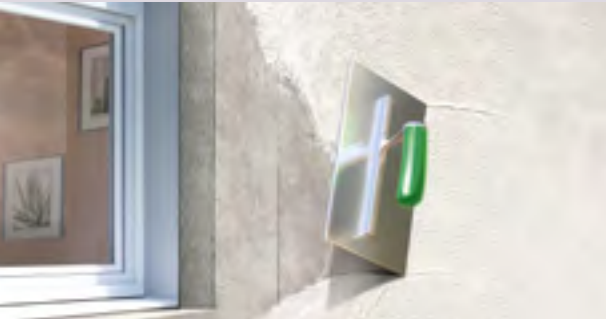

COLORIS
Gris très clair

CONSUMMATION
1,8 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



Mortier de ragréage pour murs et plafonds, épaisseur de 1,5 à 10 mm

AVANTAGES

- Hydrofugé
- Pas de spectres sur blocs de maçonnerie
- Excellent aspect de finition avant mise en peinture ou pose d'un revêtement de finition
- Facile à préparer et à appliquer

APPLICATIONS

Mortier prêt à gâcher pour ragréer murs et plafonds en béton afin d'en éliminer les défauts de planimétrie et d'aspect.

SCELLEMENTS / CALAGES



■ SCELLEMENTS CHIMIQUES

- Sika AnchorFix®-1 +
- Sika AnchorFix®-2+
- Sika AnchorFix®-3030

■ SCELLEMENTS CALAGES

- SikaGrout®-212R
- SikaGrout®-217
- SikaGrout®-234
- SikaGrout®-238 Chargé

- 68
- 68
- 69
- 69

SCELLEMENTS CHIMIQUES

Sika AnchorFix®-1+



COLORIS

Gris clair ou ton pierre

CONSUMMATION

11 scellements/cartouche pour un perçage de 16 mm de diam. et 90 mm de prof.

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 300 ml + 2 buses mélangeuses



Résine polyester pour scellements courants

■ ETA 18-0968: tiges filetées



AVANTAGES

- Prise rapide
- 2 mélangeurs statiques par cartouche
- Utilisable avec un pistolet à mastic standard
- Adapté de -10°C à +30°C
- Sans solvant, sans styrène

APPLICATIONS

Scellement de tiges filetées dans la maçonnerie pleine ou creuse, brique, béton cellulaire. Diamètre M8 à M16.

Sika AnchorFix®-2+



COLORIS

Gris clair

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 300 ml + 1 buse mélangeuse



Résine époxy de scellements pour charges moyennes à lourdes

- ETA-14/0346 : tiges filetées galvanisées et inox, armatures pour béton
- ETA-13/0779 : barres d'armatures rapportées dans le béton

AVANTAGES

- Durcissement rapide
- Tiges filetées et barres d'armatures
- Convient pour le béton fissuré
- Validé en zone sismique C1
- Sans solvant, sans styrène

APPLICATIONS

Scellement de tiges filetées galvanisées et inox, douilles taraudées, goujons, barres d'armature dans le béton, maçonneries pleines, pierre naturelle ou artificielle. Diamètre M8 à M16.

SCELLEMENTS CHIMIQUES

Sika AnchorFix®-3030



COLORIS

Gris clair

CONSUMMATION

Dépend du volume de scellement à réaliser.

Se référer à la notice technique.

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 385 ml



Résine époxy de scellements structuraux

- ETA 17/0694 : Produit d'ancrage pour scellements dans du béton fissuré / non fissuré
- ETA 17/0693 : Produit d'ancrage pour scellements d'armatures de connexion



AVANTAGES

- Tiges filetées et barres d'armatures
- Convient sur du béton (fissuré ou non), mortier, parpaing, bois...
- Validé en zone sismique C1 et C2
- Rapport d'essai feu du CSTB

APPLICATIONS

Scellement d'armatures pour le béton armé, armatures de reprise de bétonnage, d'anneaux de manutention en préfabrication, fixation de mains courantes, de platines supports, de garde-corps...

Diamètre tige filetée M8 à M30

Diamètre barre: 8 à 40

Utilisable avec le pistolet double corps :



SCELLEMENTS / CALAGES

SikaGrout®-212R



COLORIS
Gris

CONSUMMATION
~ 13 L / 25 kg

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



Mortier de scellement et calages à prise rapide et retrait compensé

- Conforme à la norme EN 1504-6 scellement d'armatures
- Marquage NF scellement d'armature et calage
- Conforme NF P18-821 Catégorie 4



AVANTAGES

- Épaisseur de 12 à 250 mm
- Décoffrable à 2 heures
- Peut être pompé, injecté, vibré ou compacté
- Excellente résistance aux cycles gel / dégel
- Tenue à l'eau de mer
- Ajout de charge possible

APPLICATIONS

Scellement de précision sur béton, mortier, acier...
Assemblage d'éléments préfabriqués métalliques, en béton armé ou béton précontraint.
Calage rapide d'ouvrages de franchissement ferroviaires ou routiers
Environnements XC1 à 4, XF1 et XF3, XD1 à 3, définis dans la norme EN 206.

SikaGrout®-217



COLORIS
Gris

CONSUMMATION
~ 13 L / 25 kg

CONDITIONNEMENTS
Sac de 25 kg
Big-bag sur commande



Mortier de scellement et calage à retrait compensé

- Conforme à la norme EN 1504-6 scellement d'armatures
- Marquage NF scellement d'armature et calage
- Conforme NF P18-821 Catégorie 7



AVANTAGES

- Épaisseur de 5 à 150 mm
- Scellements et calages
- Application manuelle ou par pompage
- Ajout de charges possible

APPLICATIONS

Scellement de précision. Scellement sur béton, mortier, acier...
Ancrages de fers d'assemblage et tirants.
Calage de turbines, alternateurs, compresseurs, générateurs, machines-outils, platines.

SikaGrout®-234



COLORIS
Gris

CONSUMMATION
~ 13 L / 25 kg

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



Mortier de scellement et calage à retrait compensé et faible impact environnemental

- - Conforme à la norme EN 1504-6 scellement d'armatures
- Marquage NF scellement d'armature et calage
- Conforme NF P18-821 Catégorie 4




AVANTAGES

- Épaisseur de 12 à 300 mm
- Gros volume
- Application manuelle ou par pompage
- Réduit l'empreinte carbone
- Ajout de charges possible

APPLICATIONS

Scellement de précision sur béton, mortier, acier... Assemblage d'éléments préfabriqués métalliques, en béton armé ou béton précontraint.
Environnements XC1 à 4, XD1 à 3, XS1 à 3, XF1 et XF3, XA1 à 3, définis dans la norme EN 206.



PLUS PERFORMANT

- Forte épaisseur.
- Polyvalent : scellement et calage.

PLUS «DÉVELOPPEMENT DURABLE»

- Empreinte carbone réduite :
- env. - 38 % d'émission de CO2.

* Plus performant, Plus développement durable

SikaGrout®-238 Chargé



COLORIS
Gris

CONSUMMATION
~ 12 L / 25 kg

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



Micro-béton de scellement et calage pour gros volume

- Conforme à la norme EN 1504-6 scellement d'armatures
- Marquage NF scellement d'armature et calage
- Conforme NF P18-821 Catégorie 4



AVANTAGES

- Épaisseur de 40 à 500 mm
- Scellements et calages de gros volumes
- Contact possible avec l'eau potable (CLP)
- Pompable
- Excellente adhérence sur le béton, le mortier et l'acier

APPLICATIONS

Scellement de boulons d'ancrage ou de fers à béton, scellement de précision d'équipements industriels soumis à des chocs ou vibrations, scellement de rails de chemin de fer ou de ponts roulants, calage de machines lourdes, turbines, alternateurs, compresseurs, générateurs, machines-outils et calage de poutres ou constructions d'appuis de sommiers de pont.

CUVELAGES, IMPERMÉABILISATIONS



■ CUVELAGES

- Sika MonoTop®-143 Cuvelage
- SikaTop®-145 Cuvelage
- Sikadur® Combiflex SGT
- SikaTop®-111
- SikaTop®-121 Surfaçage

■ IMPERMÉABILISATIONS ET PROTECTIONS

- SikaTop®-107 Protection
- SikaTop®-209 Réservoir

■ PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- SikaTop®-122 FR
- Sika Mortier Rapide
- Sikadur®-31 DW

- 76
- 76
- 77

- 75
- 75

CUVELAGES

Sika MonoTop®-143 Cuvelage



Revêtement d'imperméabilisation pour travaux de cuvelage

■ **Cahier des Clauses Techniques n° 43 sous Enquête de Technique Nouvelle** visée par contrôleur Technique.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Utilisation facile et sûre (taloche, brosse, rouleau ou projection)
- Très bonne adhérence sur béton
- Résiste à des contre-pressions hydrostatiques

APPLICATIONS

Cuvelage en travaux neufs et en rénovation, à l'intérieur des parties immergées d'ouvrages en béton armé.
Protection des ouvrages contre une pression d'eau réalisées conformément au NF DTU 14.1. (indice de classement P 11-221-1-1)

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
2 kg/m²/couche

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



CUVELAGES

SikaTop®-145 Cuvelage



Revêtement d'imperméabilisation pour travaux de cuvelage

■ **Cahier des Clauses Techniques n° 43 sous Enquête de Technique Nouvelle** visée par contrôleur Technique.

AVANTAGES

- Pré-dosé
- Utilisation facile et sûre (taloche, brosse, rouleau ou projection)
- Très bonne adhérence sur béton
- Résiste à des contre-pressions hydrostatiques

APPLICATIONS

Cuvelage en travaux neufs et en rénovation, à l'intérieur des parties immergées d'ouvrages en béton armé.
Protection des ouvrages contre une pression d'eau réalisées conformément au NF DTU 14.1 (indice de classement P 11-221-1-1)

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
2 kg/m²/couche

CONDITIONNEMENT
- **Kit de 25 kg comprenant :**
Composant A : bidon de 5 L
Composant B : sac de 20 kg



Sikadur-Combiflex® SGT



Bande d'étanchéité haute performance pour joints, fissures et reprises de bétonnage

- **ACS pour le contact avec l'eau potable**
- **CCT32-33-34 «Étanchéité de réservoir»**
- **CCT41-42-43 «Cuvelage»**
- **Conforme au NF DTU 14.1 (indice de classement P 11-221-1-2) avec la colle Sikadur 31-DW**

AVANTAGES

- Étanchéité parfaite à l'eau
- Températures de service de -30°C à + 40°C en immersion
- Bonne résistance chimique
- Thermo-soudable à air chaud

APPLICATIONS

Étanchéité des joints de dilatation, des joints de reprise de bétonnage, des joints d'assemblage et des fissures dans les travaux de fondations, cuvelage (tunnels, adduction et stockage d'eau, piscines, stations d'épuration, bacs de rétention).
Traitement de fuites d'eau sur joint existant.
Complément d'étanchéité pour des joints traités avec un mastic élastomère, des procédés hydroexpansifs ou une bande d'arrêt d'eau.

COLORIS
Gris clair

CONDITIONNEMENTS
Rouleaux de 25 m, épaisseur 1 mm, largeur 10, 15 ou 20 cm (autres largeurs nous consulter)




CUVELAGES

SikaTop®-111

Mortier autolissant pour cuvelage



- Cahier des Clauses Techniques n° 32
- Conforme au NF DTU 14.1 (indice de classement P 11-221-1-2)
- Conforme EN 13 813
- CONFORME EN 1504-3



AVANTAGES

- Facile et rapide à appliquer
- Durcit rapidement
- Excellentes résistances mécaniques
- Insensible aux cycles gel/dégel et aux sels de déverglaçage
- Imperméable à l'eau en pression ou en contre pression

APPLICATIONS

Imperméabilisation des radiers en béton dans les ouvrages tels que les locaux enterrés, les réservoirs, bassins, les patinoires ou les chambres froides.

COLORIS
Gris

CONSUMMATION
2,2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
- Kit de 37,5 kg comprenant :
composant A : bidon de 5 L
composant B : sac de 32,5 kg




SikaTop®-121 Surfaçage

Mortier haute performance pour imperméabilisation, réparation, surfaçage et collage



- CCT42 «Cuvelage»
- CCT32 «Étanchéité de réservoirs»
- Conforme au NF DTU 14.1
- (indice de classement P 11-221-1-2) Cahier des Clauses Techniques n° 42 et 32 «Cuvelage et imperméabilisation de réservoirs» sous Enquête de Technique Nouvelle visée par Contrôleur Technique
- Classement R4 selon la EN 1504-3
- Autorisé pour le contact avec l'eau potable



AVANTAGES

- Pré-dosé et facile à appliquer - Durcit rapidement
- Excellentes résistances mécaniques
- Insensible aux cycles gel-dégel et aux sels de déverglaçage
- Imperméable à l'eau
- Aspect fini «prêt à peindre»
- Tenue à la pression et contre pression

APPLICATIONS

Préparation de fonds (bouche-porage, surfaçage général avant application de peintures et résines époxydiques ou polyuréthannes), réparation de faible épaisseur (bâtiments et ouvrages de génie civil), imperméabilisation de faible épaisseur sur béton et mortier, collage de carrelage, de bordures, pont d'adhérence pour reprises de bétonnage.

COLORIS
Gris ou blanc

CONSUMMATION
2,1 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENTS
- Kit de 10,7 kg en seau comprenant :
composant A : bidon de 2 kg
composant B : sac de 8,7 kg
- Kit de 26,75 kg comprenant :
composant A : bidon de 5 kg
composant B : sac de 21,75 kg




IMPERMÉABILISATIONS ET PROTECTIONS

SikaTop®-107 Protection

Micro-mortier flexible pour la protection et l'imperméabilisation des bétons



- Conforme à la EN 1504-2 «Protection des bétons»
- Cahier des Clauses Techniques N°33 : Procédé d'étanchéité par revêtement d'imperméabilisation mince à base de mortier prêt à l'emploi prédosé, à flexibilité adaptée, pour les ouvrages contenant un liquide.



AVANTAGES

- Pré-dosé
- Bonne résistance à l'abrasion et à l'érosion
- Haute résistance au gel et aux sels de déverglaçage
- Imperméable à l'eau, perméable à la vapeur d'eau
- Protège le béton contre la carbonatation
- Peut être coloré

APPLICATIONS

Protection d'ouvrage en béton selon les exigences de la norme NF EN 1504-9 dans les cas suivants:

- Protection contre les agressions atmosphériques, la carbonatation et les milieux agressifs (SikaTop®-107 Protection gris)
- Protection contre l'action du gel et des sels de déverglaçage
- Protection en sous face de pont et en présence d'humidité.
- Protection après réparation du béton
- Imperméabilisation de bassins, cuves, réservoirs, stations d'épuration et autres ouvrages hydrauliques.

COLORIS
Gris ou blanc

CONSUMMATION
2 kg /m² /2 couches

CONDITIONNEMENT
- Kit prédosé de 25 kg comprenant :
composant A : bidon de 5 kg
composant B : sac de 20 kg



SikaTop®-209 Réservoir

Micro-mortier flexible d'imperméabilisation



- Autorisé pour le contact avec l'eau potable
- CCT34 «imperméabilisation de réservoirs» Cahier des Clauses Techniques n° 34 «imperméabilisation de réservoirs» sous Enquête de Technique Nouvelle visée par Contrôleur Technique.



AVANTAGES

- Pré-dosé
- Facile à appliquer
- Bas module d'élasticité permettant le pontage des micro-fissures
- Imperméable à l'eau
- Tenue à la pression et contre pression

APPLICATIONS

Imperméabilisation de faible épaisseur sur réservoirs, bassins, cuves, piscines, aqueducs, qu'ils soient aériens, enterrés ou semi-enterrés, ouverts ou fermés.

COLORIS
Gris ou blanc

CONSUMMATION
3,2 kg/m² /2 couches

CONDITIONNEMENT
- Kit prédosé de 36,1 kg comprenant :
composant A : bidon de 9,5 kg
composant B : sac de 26,6 kg



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

SikaTop®-122 FR

Mortier de réparation des bétons à base de ciment PMES



COLORIS
Gris foncé

CONSUMMATION
Env. 2,1 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENTS
- **Kit de 14 kg comprenant :**
composant A : bidon de 2 kg
composant B : sac de 12 kg
- **Kit de 35 kg comprenant :**
composant A : bidon de 5 kg
composant B : sac de 30 kg



■ Classement R4 selon la EN 1504-3



AVANTAGES

- Pré-dosé
- Résistant à l'eau de mer et aux eaux sulfatées
- Durcit rapidement
- Excellentes résistances mécaniques
- Insensibilité aux cycles gel-dégel et aux sels de déverglaçage
- Imperméable à l'eau
- Jusqu'à 100 mm d'épaisseur /passe

APPLICATIONS

Réparation des bétons des ouvrages exposés à l'ambiance marine ou aux sels de déverglaçage.
Réparation d'épaufrures sur poteaux, voiles, balustres, acrotères, poutres de rives, etc...
Réfection de lèvres de joints, de nez de marches, d'angles de poutres, gorges de bassins

Sika® Mortier Rapide

Mortier à prise très rapide



COLORIS
Gris

CONSUMMATION
~ 1,7 kg /L

CONDITIONNEMENTS
Seaux de 5 et 10 kg



AVANTAGES

- Prêt à gâcher
- Prise très rapide (env. 1 min à +20°C)
- Excellentes résistances mécaniques
- Faible retrait
- Protège les aciers de la corrosion
- Réactivité ajustable par utilisation d'eau froide ou chaude

APPLICATIONS

Obturation de venues d'eau, enduit sous eau courante, pré-étanchement des parois ruisselantes sous pression, petits scellements rapides (gonds de volets, garde-corps).

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Sikadur®-31 DW

Colle époxydique adaptée au contact de l'eau potable



COLORIS
Composant A : Blanc
Composant B : Noir
Mélange : Gris

CONSUMMATION
~ 2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENTS
Kit de 6 kg



- ACS pour le contact avec l'eau potable
- Conforme à la EN 1504-4 collage structural

AVANTAGES

- Facile à mélanger et à appliquer
- Applicable sur supports secs et humides, sans primaire
- Applicable à la verticale et en sous- face
- Excellentes résistances mécaniques
- Sans retrait

APPLICATIONS

Collage des bandes d'étanchéité Sikadur® Combiflex®.
Collage structural selon la norme NF EN 1504-9 (principe 4 renforcement structural, méthode 4.4).
Collage structural d'éléments préfabriqués en béton.
Réparation rapide, re-surfage, reprofilage ou ragréage.
Remplissage de joints rigides et étanchéité de fissures inertes.
S'utilise sur béton, pierre naturelle, céramique, fibres ciment, mortiers, briques, acier, fonte, aluminium, bois, polyester, époxy, verre.





■ CHAPES

- SikaScreed® Chape-50
- SikaScreed® HardTop-65
- SikaScreed® HardTop-70
- SikaScreed®-10 BB
- SikaScreed-20 EBB
- Chapdur® premix
- Purigo® Sol

■ PRIMAIRES ET RAGRÉAGES

- Sikafloor®-18 Primaire Universel
- Sikafloor®-02 Primer
- Sikafloor®-13 Filling Primer
- Sikafloor®-310 Level
- Sikafloor®-330 Fibré Level
- Sikafloor®-200 Level
- Sikafloor®-110 Extérieur Level

■ RÉSINES

- Sikafloor® Garage
- Sikafloor®-2510 W
- Sikafloor®-150 Plus
- Sikafloor®-264 Plus

■ ÉTANCHÉITÉS

- SikaLastic®-155
- SikaLastic®-260 Stop Aqua
- Sikafloor®-400 N Elastic_(F)

80		86
81		86
81		87
81		87
82		
82		
82		
83		
83		
83		
84		
84		
84		
84		
85		
		88
		88
		89

SikaScreed® Chape-50

Chape prête à l'emploi à prise et séchage rapides



■ Avis technique du CSTB : n° 13/19 -1421



AVANTAGES

- Prise et séchage rapides
- DPU longue : idéal grandes surfaces
- Adapté aux locaux P4/P4S

APPLICATIONS

SOL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- Épaisseur d'application : de 15 à 150 mm
- En pose adhérente : à partir de 15 mm en locaux P2/P3 et de 30 mm en locaux P4/P4S
- En pose désolidarisée : à partir de 35 mm en locaux P2/P3 et de 50 mm en locaux P4/P4S
- En pose flottante : à partir de 35 mm en locaux P2/P3 et non autorisé en P4/P4S
- L'épaisseur maximale est de 150 mm.
- Locaux P4/P4S au plus
- Réalisation de chapes adhérentes, flottantes ou désolidarisées en neuf et en rénovation.
- Ouverture au trafic léger après 12 h et au trafic lourd après 24 h
- Recouvrable après 15 h par du carrelage ou par un ragréage, après 24 h par du PVC et après 48 h par du parquet.

COLORIS
Gris

CONSUMMATION
~ 2,3 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENTS
Sac de 25 kg, Big-bag



SikaScreed® HardTop-65

Mortier de chape et de réparation rapide pour sols industriels intérieurs

COLORIS
Gris clair

CONSUMMATION
2,1 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



AVANTAGES

- Consistance ajustable : ferme ou presque autonivelant
- Pratiquement sans retrait : env 0.1‰
- Rapide : ouverture au trafic lourd dès 18h
- Performances finales élevées : C65F7
- Fibré : résistance mécanique renforcée
- Pompable

APPLICATIONS

SOL INTÉRIEUR - SOL INDUSTRIEL

- Épaisseur d'application : de 8 à 100 mm
- en pose adhérente : à partir de 8 mm
- en pose désolidarisée : à partir de 40 mm
- Chape adhérente ou désolidarisée avant application des résines Sikafloor®
- Couche d'usure en pose adhérente ou désolidarisée
- Réparation ponctuelle de sols industriels
- Ouverture au trafic lourd ou recouvrement par une résine de sol : env. 18 h



SikaScreed® HardTop-70

Mortier de chape et de réparation rapide de sols industriels intérieurs et extérieurs

COLORIS
Gris clair

CONSUMMATION
2,1 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



AVANTAGES

- Intérieur /extérieur
- Applicable jusqu'à 200 mm
- A Faible retrait
- Performances finales très élevées

APPLICATIONS

SOL INDUSTRIEL INTERIEUR ET EXTERIEUR

- Épaisseur d'application : de 10 à 200 mm
- en pose adhérente : à partir de 10 mm
- en pose désolidarisée : à partir de 40 mm
- Chape adhérente ou désolidarisée avant application des résines Sikafloor®
- Couche d'usure en pose adhérente ou désolidarisée
- Réparation ponctuelle de sols industriels
- Ouverture au trafic lourd ou recouvrement par une résine de sol : env. 18 h



SikaScreed®-10 BB

Barbotine d'accrochage pour SikaScreed® HardTop-70.

COLORIS
Gris

CONSUMMATION
1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



AVANTAGES

- Application facile à la brosse
- Adhérence élevée
- A très faible émission de C.O.V.

APPLICATIONS

SOL INDUSTRIEL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR avant chape SikaScreed® Hardtop-70



CHAPES

SikaScreed®-20 EBB

Primaire d'adhérence époxydique pour les systèmes SikaScreed® Hardtop

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
~ 0,6 - 1,0 kg/m²

CONDITIONNEMENTS
Kit de 30 kg

**AVANTAGES**

- Application facile : à la brosse ou au rouleau
- S'emploie comme une barbotine : application des chapes SikaScreed® HardTop en «frais sur frais»
- Base époxy, résistant à l'humidité : convient sur supports humides mats
- Très forte adhérence au support
- Sans retrait

APPLICATIONS

SOL INDUSTRIEL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
- Avant chape SikaScreed® HardTop-65 et SikaScreed® HardTop-70 en intérieur
- Avant chape SikaScreed HardTop-70 en extérieur

Chapdur® Premix

Durcisseur de surface

COLORIS
Gris ciment

CONSOMMATION
4,5 à 6 kg /m²

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

**AVANTAGES**

- Application facile (saupoudrage)
- Réduction du poussiérage en surface
- Améliore la résistance aux chocs et la tenue aux huiles
- Coloration dans la masse

APPLICATIONS

Durcissement de surface des dallages bétons soumis à des sollicitations mécaniques importantes (entrepôts, quais, couloirs de circulation, ateliers, parking, stations-service, garages...).

Purigo Sol®

Durcisseur de surface et réducteur de poussières

COLORIS
Blanc

CONSOMMATION
0,150 à 0,300 L/m² sur mortier

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 L

**AVANTAGES**

- Prêt à l'emploi
- Réduit le poussiérage en surface
- Réduit la porosité et la capillarité
- Augmente la résistance chimique

APPLICATIONS

Renforcement superficiel des chapes et enduits de sol, neufs ou anciens pour améliorer leur résistance à l'abrasion afin de les rendre plus facile à nettoyer.
Renforcement superficiel des mortiers ou parements de pierres calcaires devant résister à des ambiances agressives (atmosphère marine, industrielle ou urbaine).

PRIMAIRES

Sikafloor®-18
Primaire Universel

Primaire polyvalent pour supports toutes porosités

COLORIS
Jaune

CONSOMMATION
~ 100 à 200 ml/m²

CONDITIONNEMENT
Bidons de 5 et 20 L

**AVANTAGES**

- Prêt à l'emploi, séchage rapide
- Supports toutes porosités
- Intérieur et sol extérieur
- Compatible avec la chape anhydrite
- Coloré pour faciliter l'application

APPLICATIONS

SOL ET MUR INTÉRIEUR / SOL EXTÉRIEUR
- Primaire régulateur de porosité des supports absorbants.
- Primaire d'adhérence pour les supports normalement poreux.
- Primaire d'accrochage pour les supports fermés.



Sikafloor®-02 Primer

Primaire d'accrochage sablé pour supports fermés

COLORIS
Bleu turquoise

CONSOMMATION
~ 100 à 150 g/m²

CONDITIONNEMENT
Seau de 12 kg

**AVANTAGES**

- Domaine d'utilisation large
- Sablé : forte adhérence
- Spécial rénovation des sols
- Séchage rapide

APPLICATIONS

SOL ET MUR INTÉRIEUR
- Primaire d'accrochage sur supports fermés
- Primaire d'adhérence sur supports anciens

Sikafloor®-13
Filing Primer

Primaire garnissant monocomposant pour supports difficiles - spécial supports bois et rénovation

COLORIS
Gris à l'application, marron après séchage

CONSOMMATION
~ 400 à 600 g/m²

CONDITIONNEMENT
Sac de 15 kg avec poignée



Associé aux certificats QB CSTB du
Sikafloor-310 Level et du Sikafloor®-330
Fibré Level

AVANTAGES

- Fort pouvoir garnissant : remplissage des interstices, joints
- Confort à l'application : consistance ajustable
- Gain de temps : application facile et séchage rapide
- Indication colorée de séchage
- Longue conservation après ouverture : monocomposant

APPLICATIONS

SOL INTERIEUR :
- Primaire d'adhérence sur support en rénovation de porosité fermée
- Primaire d'interposition sur supports bois
- Remplissage d'interstices entre lames de planchers bois
- Rebouchage ponctuel



RAGRÉAGES

Sikafloor®-310 Level

Ragréage hautes performances autolissant classé P3

COLORIS

Gris clair

CONSUMMATION

~1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



■ Certificat QB CSTB n°7 S 184



AVANTAGES

- Autolissant parfait
- Finition ultra-lisse : ponçage réduit
- Compatible avec les sols chauffants à eau
- Pompable
- Formule éco-conçue : formulé sans lithium et consommation d'eau réduite

APPLICATIONS

SOL INTÉRIEUR - Locaux P3 au plus
Épaisseur d'application: de 1 à 10 mm
Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports avant la pose de tous types de revêtements de sol.

Sikafloor®-330 Fibré Level

Ragréage fibré spécial rénovation autolissant classé P3

COLORIS

Gris

CONSUMMATION

~1,6 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



■ Certificat QB CSTB n° 07 S 129



AVANTAGES

- Autolissant parfait et finition lisse
- Fibré : spécial supports déformables
- Compatible avec les sols chauffants y compris PRE
- Pompable

APPLICATIONS

SOL INTÉRIEUR - Locaux P3 au plus
Épaisseur d'application : de 3 à 20 mm
Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports avant la pose de tous types de revêtements de sol. Spécial supports sensibles à la déformation tels que les planchers bois, les supports à base de ciment fissurés et supports mixtes.

Sikafloor®-200 Level

Ragréage hautes performances autolissant classé P3

COLORIS

Gris

CONSUMMATION

~1,8 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



AVANTAGES

- Applicable de 3 à 60 mm d'épaisseur en une seule passe
- À prise rapide
- Séchage à retrait compensé
- Parfaitement autolissant même en forte épaisseur
- Pompable
- Peut être peint



APPLICATIONS

SOL INTERIEUR - LOCAUX P3 au plus
Épaisseur d'application : de 3 à 60 mm et jusqu'à 80 mm ponct.
Dressage des supports en sols avant la pose de tous types de revêtements de sol
Ouverture à la marche après 3 h
Recouvrement après 24 h à 72 h

RAGRÉAGES

Sikafloor®-110 Extérieur level

Ragréage hautes performances autonivelant classé P4 / P4S

■ Certificat QB CSTB n° 13 S 169



AVANTAGES

- Formes de pente jusqu'à 2 %
- Idéal pour balcons, garages et terrasses
- Peut être laissé nu ou être peint
- Compatible avec les sols chauffants, y compris PRE
- Pompable

APPLICATIONS

SOL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR - Locaux P4/P4S au plus
Épaisseur d'application : de 5 à 20 mm et de 20 à 50 mm si chargé.
Enduit de dressage avant la pose de carrelages, peinture ou sans finition, particulièrement recommandé pour les travaux en extérieur.

COLORIS

Gris

CONSUMMATION

~ 2,2 kg /m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



Sikafloor® Garage



COLORIS

Composant A : Gris Silex
(proche RAL 7032)
Composant B : Blanc

CONSUMMATION

0,15 à 0,2 kg/m² en primaire dilué
0,15 à 0,2 kg/m²/couche en 2 couches
filmogène

CONDITIONNEMENTS

Kits prédosés de 6 kg



Peinture époxydique bi-composant en phase aqueuse à faible émission

- Conforme à la norme NF EN 13813
«Matériaux de chapes»
- Conforme à la norme NF EN 1504-2
«Systèmes de protection de surface pour béton»



AVANTAGES

- Perméable à la diffusion de vapeur d'eau
- Diluable à l'eau
- Mise en oeuvre aisée
- Bonne résistance

APPLICATIONS

Protection filmogène pour places de stationnement privées, caves et locaux annexes.

Sikafloor®-150 Plus



COLORIS

Composant A : Transparent
Composant B : Brunâtre

CONSUMMATION

0,3 à 0,5 kg/m²

CONDITIONNEMENT

Kits prédosés de 2,5, 10 et 25 kg



Résine époxydique à basse viscosité pour primaire

- Conforme à la norme NF EN 13813
«Matériaux de chapes»
- Conforme à la norme NF EN 1504-2
«Systèmes de protection de surface pour béton»



AVANTAGES

- Facile à appliquer
- Bon pouvoir mouillant
- Faible temps d'attente
- Polyvalent

APPLICATIONS

Primaire des revêtements époxydiques pour supports normaux et poreux.

Sikafloor®-2510 W



COLORIS

Composant A : Gris, Beige ou Vert
(autres teintes, nous consulter)
Composant B : Blanc

CONSUMMATION

0,2 à 0,3 kg/m² en primaire dilué
0,2 à 0,3 kg/m²/couche en 2 couches
filmogène

CONDITIONNEMENT

Kits prédosés de 20 kg



Résine époxydique en phase aqueuse à faible teneur en COV

- Conforme à la norme NF EN 13813
«Matériaux de chapes»
- Conforme à la norme NF EN 1504-2
«Systèmes de protection de surface pour béton»



AVANTAGES

- Economique
- Perméable à la diffusion de vapeur d'eau
- Faible odeur
- Bonne résistance
- Entretien facile

APPLICATIONS

Protection des sols à trafics faibles ou moyens, dans les zones logistiques, entrepôts, zones de maintenance, ateliers et parkings.

Sikafloor®-264 Plus



COLORIS

Composant A : Gris, Beige ou Vert (autres teintes, nous consulter)
Composant B : Incolore

CONSUMMATION

0,3 à 0,5 kg/m² en filmogène
1,6 à 1,9 kg/m² en couche
autolissante

CONDITIONNEMENT

Kits prédosés de 30 kg



Résine époxydique polyvalente colorée

- Conforme à la norme NF EN 13813
«Matériaux de chapes»
- Conforme à la norme NF EN 1504-2
«Systèmes de protection de surface pour béton»



AVANTAGES

- Facile à appliquer
- Étanche aux liquides
- Polyvalente
- Aspect lisse

APPLICATIONS

Protection filmogène ou revêtement autolissant pour sols en béton.

ÉTANCHÉITÉ

SikaLastic®-155



COLORIS
Gris

CONSUMMATION


2,7 - 3 kg/m² minimum pour
2 couches soit env. 10 m² pour
un kit de 30 kg

CONDITIONNEMENTS
Kit de 30 kg



Système d'étanchéité à l'eau sous carrelage
bi-composants

- Marquage CE selon EN 14891
- Avis Techniques du CSTB :
13/19-1438 (planchers intermédiaires)
13/19-1441 (Bassins et plages)

**AVANTAGES**

- Idéal pour les planchers intermédiaires de locaux humides et très humides, les piscines, les bassins.
- Application facile et rapide au rouleau
- Pour travaux neufs et de rénovation
- Résiste à une fissuration de plus de 2 mm selon la norme NF EN 14891
- Recouvrable rapidement par une protection dure : carrelage collé, chape.
- Bonne adhérence sur tous supports.

APPLICATIONS

SOL ET MUR INTÉRIEUR - SOL EXTÉRIEUR
BASSINS ET PLAGES DE PISCINES - CUISINES COLLECTIVES
Système d'étanchéité à l'eau sous carrelage pour sols intérieurs (planchers intermédiaires classés E3 au plus, murs intérieurs (locaux EB+ et EC), plages et bassins de piscine.
Consulter la notice technique pour connaître les supports autorisés.

SikaLastic®-260
Stop Aqua

COLORIS
Gris

CONSUMMATION

SEPI (hors ATEx): 1,2 kg/m²
SEPI (selon ATEx) : 2,4 kg/m²

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 7 et 22 kg
Kit Douche à l'Italienne
comprenant : seau de 7 kg de
Sikalastic® 260 Stop Aqua
+ 7 mètres de bande de renfort
+ 1 rouleau d'application
+ 1 paire de gants.




Système d'étanchéité et de protection à l'eau sous
carrelage monocomposant

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Séchage rapide : 2^{ème} couche dès 1 h
pose du carrelage dès 1h30 après la seconde couche
- Application facile au rouleau
- Résiste à la fissuration
- Forme une membrane adhérente et souple
- Idéal pour les douches à l'italienne
- Disponible en kit spécial Douche à l'italienne

APPLICATIONS

SOL ET MUR INTÉRIEUR
Système d'étanchéité et de protection à l'eau sous carrelage monocomposant pour sols intérieurs (planchers intermédiaires avec siphons classés E3 au plus), et pour murs intérieurs
- Cuisines
- Salles de bains
- Locaux sanitaires
- Plages de piscines intérieures



ÉTANCHÉITÉ

Sikafloor®-400 N Elastic (F)



COLORIS
Beige ou Gris

CONSUMMATION

SE1 : 1,7 kg/m² minimum
SE2 : 2,1 kg/m² minimum
SE3 : 2,4 kg/m² minimum

CONDITIONNEMENTS
Seaux de 6 et 17 kg



Système d'étanchéité liquide circulaire

- Système sous cahier des charges : CCT n°40
- Cahier des Clauses Techniques n° 40 sous Enquête de
Technique Nouvelle visée par Contrôleur Technique
- Conforme aux Règles Professionnelles APSEL 2eme édition
de janvier 2024

AVANTAGES

- Grande élasticité permettant de ponter les fissures
- Imperméable à l'eau, perméable à la vapeur d'eau
- Bonne résistance aux U.V et à l'hydrolyse
- Bonne résistance fongique
- Remise en service rapide

APPLICATIONS

Système d'étanchéité liquide pour balcons, loggias, terrasses,
coursives, escaliers, passerelles, gradins...

Bonne adhérence sans primaire sur béton, mortier de ciment,
mortier époxy-ciment, mortier et résine





■ PAVÉ-BORDURE

- Sika FastFix®-134 TP
- Sika FastFix®-135 Color
- Sika FastFix®-131 Sable polymère
- Sika FastFix®-1 TP

■ AMÉNAGEMENTS URBAINS

- Sika FastFix®-50 Enrobé à froid
- Sika FastFix®-60 Chrono
- Sika FastFix®-60 Scellement facile

■ SCELLEMENTS DE TAMPONS

- Sika FastFix®-136 Road
- Sika FastFix®-138 FTP
- Sika FastFix®-138 TT

92
92
93
93

94
94
95

95
96
96

PAVÉS - BORDURES

Sika FastFix®-134 TP



Mortier pour lit de pose de pavés et reprofilage de voies de circulation

- Classement R4 selon la EN 1504-3
- Conforme à la NF P98-335


AVANTAGES

- Prise rapide sans fissuration
- Excellente résistance aux chocs et à la fissuration
- Bonne tenue aux cycles gel/dégel et aux sels de déverglaçage
- Bonne tenue
- Épaisseur de 10 à 150 mm

APPLICATIONS

Réalisation de lits de pose de pavés, pierres et dalles béton pour zones circulables ou non circulables et reprofilage des voies de circulation : voies de circulation lourde, voies de circulation de tramways, tabliers de pont, trottoirs, places, parkings, rues piétonnes, allées de jardin ...

COLORIS

Gris

CONSUMMATION

~ 12 L / 25 kg.

CONDITIONNEMENTS

Sac de 25 kg
Big Bag de 1.5 tonnes



Sika FastFix®-135 Color



Mortier de jointoiement de pavés

- Conforme à la NF P98-335
- Classement R4 selon la EN 1504-3


AVANTAGES

- Remise en circulation rapide
- Excellentes résistances mécaniques et aux sels de déverglaçage
- Résistance au gel-dégel
- À retrait compensé
- Pompable

APPLICATIONS

Jointoiement de pavés, pierres et dalles béton pour zones circulables ou non circulables (NFP 98-335, Mai 2007) : places, parkings, rues piétonnes, voies de circulation lourde, voies de circulation de tramways, allées de jardin, trottoirs...

COLORIS

Gris

CONSUMMATION

~ 13 L / 25 kg.

CONDITIONNEMENTS

Sac de 25 kg
Big Bag de 1,5 tonnes



PAVÉS - BORDURES

Sika FastFix®-131



Sable polymère pour joints

AVANTAGES

- Utilisation facile et rapide (saupoudrer, compacter, balayer et humidifier)
- Ne tache pas et ne décolore pas les pavés
- Joints durables, sans retrait ni fissuration
- Joints résistants aux mauvaises herbes et aux fourmis

APPLICATIONS

Réalisation de joints minces 2 à 12 mm entre pavés durs (pavés autobloquants, pavés en granit, dalles béton...) posés sur sol souple et drainant dans des zones à trafic modéré (piétons, trafic léger) : allées piétonnières, allées de garage, patios, terrasses...

COLORIS

Sable

CONSUMMATION


Pavés : 20 kg / 2 à 5 m²
Dalles : 20 kg / 10 à 20 m²
Dépend de la profondeur des joints et de la dimension des dalles ou pavés.

CONDITIONNEMENT

Sac de 20 kg



Sika FastFix®-1 TP

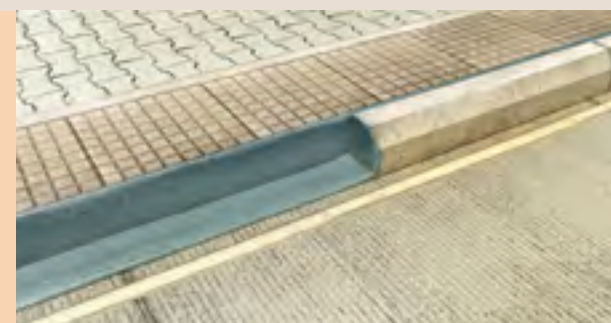

Mortier de collage de bordures et îlots directionnels

AVANTAGES

- Excellente adhérence sur béton et enrobé bitumineux
- Permet un rattrapage de planimétrie du support
- Remise en service rapide
- Bonne tenue aux cycles gel/dégel
- Bonne résistance aux hydrocarbures

APPLICATIONS

Collage de bordures de trottoir, en béton ou en pierre.
Collage d'éléments de voirie en béton ou pierre (îlots directionnels, bacs à fleurs, mobilier urbain).
Joints de bordure.

COLORIS

Gris clair

CONSUMMATION

~ 2,2 kg/m²/mm
d'épaisseur selon support

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



AMÉNAGEMENTS URBAINS

Sika FastFix®-50 Enrobé à froid



Enrobé bitumineux à froid pour entretien courant, bouchages de nids de poule

- Granulats répondant aux exigences de la norme XP P 18-545 « Granulats »

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Facile à appliquer
- Immédiatement circulable

APPLICATIONS

Réparations localisées d'allées, trottoirs, pistes cyclables et routes à trafic modéré (T5 à T3)
Déflachages
Bouchages de nids de poule

COLORIS

Noir

CONSUMMATION

25 kg /m² /cm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Seau de 25 kg



Sika FastFix®-60 Chrono



Mortier très rapide pour scellement de mobilier urbain et d'aménagements extérieurs

AVANTAGES

- Prêt à gâcher
- Prise très rapide
- Peut être peint

APPLICATIONS

Tous travaux de voirie.
Scellements rapides de mobilier urbain et d'aménagements extérieurs.
Fixations de gonds de volets, poteaux, piquets, portails...
Rebouchages.

COLORIS

Gris

CONSUMMATION

~ 2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



AMÉNAGEMENTS URBAINS ET SCELLEMENTS DE TAMPONS

Sika FastFix®-60 Scellement Facile



Micro-béton sans mélange pour scellements rapides

AVANTAGES

- Très facile d'emploi : sans mélange
- Prise rapide
- Idéal pour le scellement de balançoires, poteaux de clôtures

APPLICATIONS

Scellements rapides sans mélange de poteaux de clôture, balançoires, panneaux de signalisation, mobiliers urbains, pieux, pergolas, fondation d'abri de jardin ou de barbecue...

COLORIS

Gris

CONSUMMATION

~11 L / 20 kg

CONDITIONNEMENT

Sac de 20kg



Sika FastFix®-136 Road



Micro-béton à durcissement rapide pour scellement et calage d'éléments de voirie

- Classement R4 selon EN 1504-3



AVANTAGES

- Prise et durcissement rapide
- Remise en circulation rapide
- Excellentes résistances mécaniques
- Consistance réglable de plastique à fluide
- Couleur noire identique à l'enrobé

APPLICATIONS

Scellement de regards de visite, cadres, tampons, bouches à clé, trappes de réseaux secs...

Scellement de mobilier urbain

Scellement de signalisation routière et urbaine

Réfection de chaussée (trous, nid de poule)

Remplissage de saignées

COLORIS

Noir

CONSUMMATION

12 L / 25 kg


CONDITIONNEMENT

Sac de 25kg



SCELLEMENTS DE TAMPONS

Sika FastFix®-138 FTP

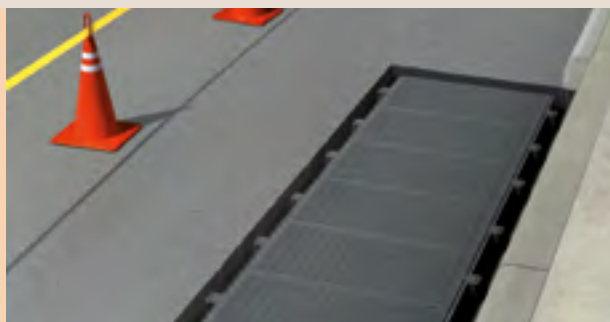

COLORIS
Noir

CONSUMMATION
~ 12 L / 25 kg

CONDITIONNEMENT
Sac de 25kg



Micro-béton à durcissement rapide pour scellement et calage d'éléments de voirie

- Homologué Orange
- Classement R4 selon la EN 1504-3




AVANTAGES

- Prise et durcissement rapide
- Réouverture rapide à la circulation
- Couleur noire identique à l'enrobé
- Excellentes résistances mécaniques initiales et finales
- Consistance réglable de ferme à fluide
- Application facile
- Excellente adhérence

APPLICATIONS

Scellement de regards de visite, cadres, tampons, bouches à clé, trappes de réseaux secs...
Scellement de mobilier urbain
Scellement de signalisation routière et urbaine
Réfection de chaussée (trous, nid de poule)
Remplissage de saignées

Sika FastFix®-138 TT

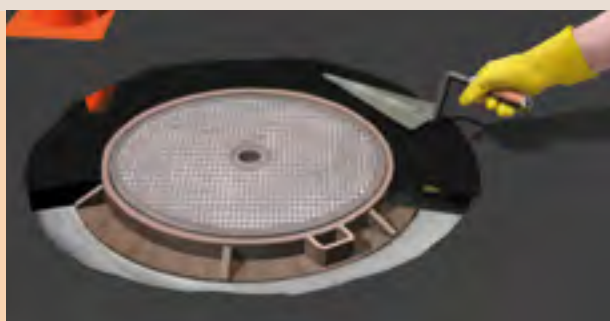

COLORIS
Noir

CONSUMMATION
~ 12 L / 25 kg.

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



Micro-béton à durcissement rapide pour scellement et calage d'éléments de voirie, toutes températures

- Homologué Orange
- Classement R4 selon la EN 1504-3



AVANTAGES

- Excellente tenue aux sels de déverglaçage
- Consistance ferme à fluide
- Remise en service 2h à toutes températures
- Prise et durcissement rapide
- Application facile
- Excellentes résistances mécaniques

APPLICATIONS

Couleur noire identique à l'enrobé.
Remplacer par : Scellement de regards de visite, cadres, tampons, bouches à clé, trappes de réseaux secs...
Scellement de mobilier urbain
Scellement de signalisation routière et urbaine
Réfection de chaussée (trous, nid de poule)
Remplissage de saignées





■ IMPERMÉABILISATIONS

- Igolatex® 100
- Igakol 100
- Sika® Igoflex®-178 Fondation 101
- Sika® Igoflex®-177 Fondation Bitume 101
- Sika® Mortier Fondation 102
- Sika® Protection Fondation 102
- Accessoires Sika® Protection Fondation 102

■ TRAITEMENTS ANTI-HUMIDITÉ

- SikaMur® InjectoCream-100

■ TRAITEMENTS ANTI-TERMITES

- Sikagard®-150 Anti Termites Film
- Sika® TermiGrid

103

104

105

IMPERMÉABILISATIONS

Igolatex®



COLORIS

Noir

CONSUMMATION

1,0 à 2,5 kg /m² pour 2 couches
selon support

CONDITIONNEMENT

Seaux de 5 et 25 kg



Revêtement bitumineux pour l'imperméabilisation des fondations en bloc de béton ou béton brut de décoffrage

AVANTAGES

- Applicable directement sur support poreux
- Enrichi en fibres et SikaLatex® : améliore la résistance aux fissures, adhérence renforcée
- Compatible collage d'isolants thermiques minces
- Protection des bétons contre les agressions chimiques légères
- Phase aqueuse

APPLICATIONS

Imperméabilisation des soubassements enterrés d'aspect très rugueux ; protection des bétons contre les agressions chimiques légères (bâtiment et industrie).
Protection des soubassements et charpentes de bâtiments d'élevage ; protection intérieure des fosses à lisier, des parois de silos à pulpe (agriculture).

SUPPORTS

Produit prêt à l'emploi. S'applique à la taloche crantée sur parpaing, béton, mortier, pierre, brique, bois.

Igakol®



COLORIS

Noir

CONSUMMATION

Collage d'isolant : 0,5 à 1 kg/m²
Imperméabilisation : 1,5 à 2 kg/m²
selon support

CONDITIONNEMENTS

Seau de 25 kg



Collage d'isolant thermique

AVANTAGES

- Collage d'isolants thermiques minces
- Pâte bitumineuse prête à l'emploi
- Phase aqueuse

APPLICATIONS

Imperméabilisation des murs de fondation et permet le collage d'isolants thermiques minces.

SUPPORTS

Produit prêt à l'emploi. Pour imperméabiliser, s'applique sur béton, brique, parpaings, bois, métal. Pour le collage en paroi des matériaux d'isolation thermique dans le bâtiment : polystyrène expansé, laines minérales.

IMPERMÉABILISATIONS

Sika® Igolflex®-178 Fondation



COLORIS

Noir

CONSUMMATION

0,4 à 0,5 L/m² pour 2
couches selon le support

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 10 et 25 L



Émulsion sans bitume liquide, complément d'imperméabilisation des fondations

AVANTAGES

- Garantie sans bitume
- Chantier rapide car pulvérisable
- Bon pouvoir couvrant
- Sans odeur (vs un produit bitumineux)
- Phase aqueuse



APPLICATIONS

- Protection des murs de fondation et de soutènement en béton, béton armé ou mortier enterrés.
- Protection et complément d'imperméabilisation intérieures des bacs à fleurs et jardinières.
- Protection contre la pénétration d'eau sur les matériaux poreux et non poreux comme le bois, le métal, etc...

SUPPORTS

Produit prêt à l'emploi. S'applique au rouleau / pulvérisateur de jardin sur béton, béton armé, mortiers enterrés, enduits d'étanchéité et de soubassement.

Sika® Igolflex®-177 Fondation Bitume



COLORIS

Aspect marron foncé, noir
après séchage

CONSUMMATION

0,5 L/m² pour 2 couches

CONDITIONNEMENT

Seau de 25 L



Émulsion bitumineuse gélifiée, imperméabilisation des fondations

AVANTAGES

- Chantier propre : formule gélifiée, ne coule pas
- Applicable directement sur béton, sous-enduits
- Protection durable contre les infiltrations d'eau
- Phase aqueuse

APPLICATIONS

Imperméabilisation des fondations et ouvrages enterrés en Bâtiment et Génie Civil.

SUPPORTS

Produit prêt à l'emploi. S'applique au rouleau, brosse ou airless.

IMPERMÉABILISATIONS

Sika® Mortier Fondation

COLORIS
Gris ciment

CONSUMMATION
2,5 à 3 kg m²
en 2 couches si application manuelle
en 1 couche si application mécanique

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg



Enduit hydrofuge prêt à gâcher
pour l'imperméabilisation des fondations
et des parois enterrées

AVANTAGES

- Applicable directement sur les fondations en maçonnerie, béton, parpaings
- Imperméable à l'eau
- Excellente adhérence au support
- Durcissement rapide pour un remblaiement dans un délais court
- Recouvrable par un enduit de façade
- Réduit efficacement les fuites d'air

**APPLICATIONS**

Imperméabilisation et protection des fondations, parois enterrées ou semi-enterrées, murs, soubassements en béton, parpaings ou agglos à bancher. Il renforce l'imperméabilisation des parois et en traitant les fuites d'air parasites de la maçonnerie.

SUPPORTS

Béton, enduit, maçonnerie, parpaing, brique

Sika® Protection Fondation

COLORIS
Marron

CONDITIONNEMENT
Chevauchement des lés
sur 10 à 15 cm minimum

CONDITIONNEMENTS
Rouleaux de 30 m,
largeur 1/ 1,5/ 2/ 2,5 et 3 mètres



Nappe drainante à excroissances pour la protection
des parois enterrées

■ Avis Technique CSTB N° 5.2/17-2581_V2**AVANTAGES**

- Mise en place facile
- Bonne résistance à la compression
- Renforce l'isolation thermique (lame d'air entre la paroi et la nappe)
- Empêche l'humidité du remblai d'atteindre les parois
- Répartit uniformément la pression des terres

APPLICATIONS

Protection des ouvrages enterrés contre les risques
d'endommagement et de chocs lors du remblaiement.

Accessoires Sika®
Protection Fondation**CONDITIONNEMENT****- Profils en ABS :**

Longueur de 2 m
Carton de 50 unités

- Clous en acier et boutons de montage :

Boîte de 200 clous + 200 boutons de montage

TRAITEMENTS ANTI-HUMIDITÉ

SikaMur®
InjectoCream-100

COLORIS
Translucide

CONSUMMATION
~ 1,5 cartouche /10 cm
d'épaisseur
pour un mur de 5 m de long

Crème d'injection pour le traitement
des remontées d'humidité dans les murs

■ Conforme aux exigences de la directive 4-4-04 / D de WTA
"Injection of masonry in order to avoid capillary moisture
content"

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- S'applique au pistolet
- Forme une barrière à l'eau
- Formule concentrée (80% de matières actives)
- Forage simple, sans étanchéité

APPLICATIONS

Traitement des remontées capillaires dans pratiquement tous
les types de murs en maçonnerie : murs en briques et pierres
naturelles, parois creuses, murs enterrés (caves, sous-sols),
murs de remblais en pierre et en moellons de forme aléatoire.


CONDITIONNEMENTS

Cartouche de 300 ml
Poche de 540 ml
Kit de 3 cartouches de 300 ml + 1 pistolet et 2 buses
Kit Pro de 5 poches de 540 ml + 1 pistolet et 3 buses



TRAITEMENTS ANTI-TERMITES

Sikagard® -150 Anti Termites Film

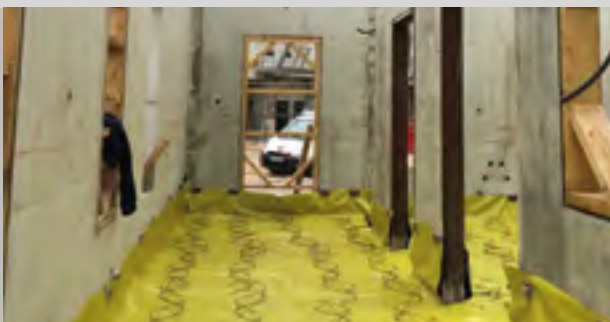

COLORIS

Couche inférieure : noire
Couche supérieure : jaune

CONDITIONNEMENTS

Rouleau de 2,5 m x 28 m (soit 70 m²)
Rouleau de 5 m x 28 m (soit 140 m²)

Barrière physico-chimique anti termites
sous fondation et dallage

- Conforme au 2^{ème} décret termite
n° 2006-591 du 23 mai 2006
- Certifié CTB P+ n° 502-21-2144-Fr



AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Facile et rapide à mettre en œuvre
- Effet létal
- S'applique sur supports horizontaux ou verticaux

APPLICATIONS

Traitement préventif contre les termites appliqué sur tous supports durs, homogènes ou damés (terre, sable, grave, béton de propreté) avant coulage du béton de fondation ou de dallage (dalle portée, dalle sur vide sanitaire, dalle de bâtiments en bois attenants au bâti, dalle de sous-sol).

COULEUR

Film de polyéthylène d'une épaisseur de 150 microns réalisé en tri couches.

La couche noire, coté sol, est létale.

La couche intermédiaire, incolore, est répulsive.

La couche supérieure, jaune, est anti franchissement.



TRAITEMENTS ANTI-TERMITES

Sika® TermiGrid



COLORIS

Gris

CONDITIONNEMENTS

Rouleaux de 50 mètres,
Largeurs disponibles :
100, 150 et 300 mm

Barrière physique anti-termites

- Avis technique du CSTB n° 16/19-776_V1.1
du 17 novembre 2023 Certifié CTB P+



AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Facile et rapide à mettre en œuvre
- Effet anti-franchissement
- Sans biocide

APPLICATIONS

Traitement préventif contre les termites appliqué en pose « périmétrique » durant la construction de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments de bureaux, bâtiments scolaires et bâtiments à usage commercial, industriel, ou agricole, y compris en zone sismique.



Matériel d'application



- 1

CANULE AUTOPERFORANTE
Pour poche (recharge mastic)
- 2

HÉLICE 4 BRANCHES
Pour tous types de mortier
- 3

HÉLICE SIKADUR®
Pour produits de la Gamme Sikadur
- 4

ROULEAU CARBODUR®
Rouleau de marouflage pour lamelles de renforcement Sika® CarboDur
- 5

ROULEAU SIKAWRAP®
Rouleau de marouflage pour la stratification du SikaWrap®-230 C
- 6

ROULEAU DÉBULLEUR
Pour mortiers et résines de sol
- 7

RACLETTE D'ÉTALEMENT ET D'ÉGALISATION RÉGLABLE
Raclette d'égalisation pour mortier de ragréage sol ou Sikatop® 111
- 8

TALOCHE CRANTÉE
Pour mortier Sikatop® 121 Surfaçage

Pistolets



- 9

PISTOLET SQUELETTE
Pistolet manuel pour cartouches de 300 à 310 ml
- 10

PISTOLET SPÉCIAL ANCHORFIX -3030
Pistolet pour cartouche de 385 ml
- 11

PISTOLET MK2 EVO
Pistolet manuel pour cartouches mastics-colles
- 12

PISTOLET H14
Pistolet manuel pour cartouches de 310 ml
- 13

PISTOLET H45 (EX DK 40)
Pistolet manuel pour cartouches de 300 à 310 ml
- 14

PISTOLET MK 5C EVO
Pistolet manuel pour poches de 400 à 600 ml et cartouches de 300 ou 310 ml
- 15

SIKA BOOM® DISPENSER
Pour Sika Boom® pistolable
- 16

PISTOLET UNIVERSEL 4AC (CORPS PLASTIQUE)
Pistolet manuel à corps translucide pour recharges de 310 à 400 ml et cartouches de 310 ml

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Accessoires Sika® Protection Fondation 102

C

Chapdur® premix. 82

F

Fond de joint 23

I

Igakol® 100

Igol Fondation®. 101

Igolatex® 100

P

Purigo® Sol. 82

Sika (A)

Sika AnchorFix-1 + 66

Sika AnchorFix-2+ 66

Sika AnchorFix-3030 67

Sika (B)

Sika Backer Rod Fire. 17

Sika Boom® Cleaner 23

Sika Boom®-102 Combi 20

Sika Boom®-150 Tête en bas 21

Sika Boom®-151 Multiposition. 21

Sika Boom®-420 Fire 16

Sika Boom®-405 Water Stop 23

Sika Boom®-543 Maxi 22

Sika Boom®-552 Foam Fix. 22

SikaBond®-114 Contact. 08

SikaBond®-115 Déco Fix 08

Sika (C)

SikaCem® Accélérateur façade 45

SikaCem® Anti-retrait 48

SikaCem® Antigél liquide. 45

SikaCem® Antigél poudre 45

SikaCem® Color 49

SikaCem® Cure 48

SikaCem® Désactivant 0-1. 47

SikaCem® Désactivant 2-4. 46

SikaCem® Désactivant 4-6 46

SikaCem® Fibres 12 41

SikaCem® Fibres 30 42

SikaCem® Fibres 6 41

SikaCem® Film 47

SikaCem® Fluidifiant 44

SikaCem® Hydrofuge liquide 40

SikaCem® Hydrofuge poudre. 40

SikaCem® Retardateur. 44

SikaCem®-50 Fibre Végétale. 42

Sikacryl®-621 Fire+ 17

Sika (D)

Sikadur®-32+ 39

Sikadur® Combiflex SGT. 73

Sikadur®-31 DW. 77

Sikadur®-31+ 57

Sikadur®-52 Injection 57

Sika (F)

Sika FastFix®-1 TP. 93

Sika FastFix®-131 Sable polymère. 93

Sika FastFix®-134 TP 92

Sika FastFix®-135 Color 92

Sika FastFix®-136 Road 95

Sika FastFix®-138 FTP 96

Sika FastFix®-138 TT 96

Sika FastFix®-50 Enrobé à froid 94

Sika FastFix®-60 Chrono 94

Sika FastFix®-60 Scellement facile 95

Sika® Firestop Profilé HD. 17

Sikaflex® PRO 11-FC Purform® 06

Sikaflex® PRO-3 Purform® Powercure. 10

Sikaflex® PRO-3 Purform®. 10

Sikaflex® PRO-3 SL. 11

Sikaflex®-112 Crystal Clear. 07

Sikaflex®-113 Turbo 07

Sikaflex®-117 Métal Force. 09

Sikaflex®-119 High Tack Purform® 06

Sikaflex®-155 Fixotuille Purform® 09

Sikaflex®-403 Tank & Silo 11

Sikaflex®-406 KC et Sikaflex®-406 KC Booster 13

Sikaflex®-708 Construction Purform®. 15

Sikaflex®-Tank N 12

Sikafloor® Garage 86

Sikafloor®-02 Primer 83

Sikafloor®-13 Filing Primer. 83

Sikafloor®-110 Extérieur Level. 85

Sikafloor®-150 Plus. 87

Sikafloor®-18 Primaire Universel. 83

Sikafloor®-200 Level 84

Sikafloor®-264 Plus 87

Sikafloor®-310 Level 84

Sikafloor®-330 Fibré Level. 84

Sikafloor®-400 N Elastic(F). 89

Sikafloor®-2510 W 86

Sika (G)

Sikagard® Protection Toitures Inclignées 30

Sikagard®-101 Nettoyant Concentré. 24

Sikagard®-130 Algues PRO 24

Sikagard®-150 Anti Termites Film 104

Sikagard®-211 Conservado Sol Mat. 28

Sikagard®-213 Conservado Sol Satiné 28

Sikagard®-224 Protecteur Toiture Color. 29

Sikagard®-225 Conservado Façade-Couverture 29

Sikagard®-245 Conservado Protection Intégrale 26

Sikagard®-5500 31

SikaGrout®-212R 68

SikaGrout®-217 68

SikaGrout®-234. 69

SikaGrout®-238 Chargé 69

Sika (H)

Sika Hyflex®-220 Window 15

Sika Hyflex®-250 Façade 15

Sika (L)

SikaLastic®-155 88

SikaLastic®-260 Stop Aqua. 88

SikaLatex®-360. 39

Sika (M)

Sika Monotop®-1010. 52

Sika MonoTop®-143 Cuvelage 72

Sika Monotop®-2400 R 56

Sika Monotop®-3020 55

Sika Monotop®-311 FR 53

Sika Monotop®-311 FR Clair. 53

Sika Monotop®-3400 Abraroc. 56

Sika Monotop®-4012 F. 55

Sika Monotop®-410 R. 54

Sika Monotop®-432 R 54

Sika Monotop®-612F. 52

Sika® Mortier Fondation 102

Sika® Mortier Rapide 76

Sika Multiseal® 29

SikaMur® InjectoCream-100 103

Sika (P)

Sika® Protection Fondation 102

Sika (R)

SikaRep®-105 Clair Hydrofugé 63

Sika (S)

Sika® Backer Rod Fire. 19

Sika® Igolflex®-177 Fondation Bitume 101

Sika® Igolflex®-178 Fondation. 101

Sika Séparol®-300 Minérale Neuve 34

Sika Séparol®-440 Synthèse 34

Sika Séparol®-443 Pure Synthèse 34

Sika Séparol®-540 Végétale 35

Sika Séparol®-580 Pure Végétale. 35

Sika Séparol®-600 Emulsion Végétale 35

SikaScreed® Chape-50 80

SikaScreed® HardTop-65 81

SikaScreed® HardTop-70 81

SikaScreed®-10 BB 81

SikaScreed®-20 EBB. 82

SikaSeal®-107 FR Joints & Fissures. 13

SikaSeal®-108 Sanitaire. 14

SikaSeal®-110 Menuiserie & Vitrage 14

Sikasil®-670 Fire 16

Sikasil® Firestop Profilé HD. 16

SikaSwell® A 12

SikaSwell® S-2. 12

Sika (T)

Sika®TermiGrid. 105

SikaTop®-107 Protection 75

SikaTop®-111. 74

SikaTop®-121 Surfaçage 74

SikaTop®-122 FR 76

SikaTop®-145 Cuvelage. 73

SikaTop®-209 Réservoir. 75

Sika (W)

SikaWall®-180 Viscorep® 63

SikaWall®-340 Fin 62

SikaWall®-345 Epais. 62

NOS MARCHÉS



ADJUVANTS DU BÉTON



ÉTANCHÉITÉ



TOITURES TERRASSE



REVÊTEMENTS DE SOLS



JOINTOIEMENT ET COLLAGE



RÉPARATION DU BÉTON



FINITIONS DU BÂTIMENT



INDUSTRIE

NOTES

[illegible]

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SIKA, UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE



Le Bourget (93), Siège Social



6 SITES DE PRODUCTION :

Gournay-en Bray (76), Marguerittes (30),
Les Salles du Gardon (30), Romans (26),
Damville (27) et l'île de la Réunion (974).

1 CENTRE DE R&D :

Gournay-en-Bray (76)

POUR NOUS CONTACTER EN RÉGION

AGENCES RÉGIONALES

Ile-de-France et Nord

84, rue Edouard vaillant
93350 Le Bourget
Tél : 01 49 92 80 00 - Fax : 01 49 92 84 52
e-mail : sika.lebourget@fr.sika.com

Centre-Est

ZI de l'Aigue, 48, route Saint Bonnet de
Mure · 69780 Saint Pierre de Chandieu
Tél : 04 72 89 07 40 - Fax : 04 78 70 96 49
e-mail : sika.lyon@fr.sika.com

Ouest

2, rue des Petits Champs
35760 Saint Grégoire
Tél : 02 99 87 12 87 - Fax : 02 99 87 12 86
e-mail : sika.rennes@fr.sika.com

Sud-Ouest

2, impasse Henry Le Chatelier
33700 Mérignac
Tél : 05 57 92 36 90 - Fax : 05 57 92 36 99
e-mail : sika.bordeaux@fr.sika.com

PACA et Languedoc Roussillon

ZAC du TEC - 128, allée Jean Mermoz
30320 Marguerittes
Tél : 04 66 57 57 94 - Fax : 04 66 57 60 88
e-mail : sika.nimes@fr.sika.com

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.



SIKA FRANCE S.A.S.

84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél : 01 49 92 80 00 - Fax : 01 49 92 84 52
www.sika.fr

BUILDING TRUST

