



# ADDITIF ANTIDÉRAPANT POUR REVÊTEMENT DE SOL Sika® Glass Beads AF 15

# Sika® Glass Beads AF 15

Le Sika Glass Beads AF 15 est un mélange de micro-billes de verre pleines de granulométrie 75-150 µ.

## DOMAINES D'APPLICATION

Le Sika Glass Beads AF 15 est un additif pour mortier époxy quartz color pour gorges.

Il permet de donner un aspect antidérapant léger aux revêtements de sols filmogènes destinés aux trafics modérés.


## CONSTITUTION DES SYSTEMES

Le Sika Glass Beads AF 15 sera mélangé (entre 2 et 10 % par rapport au poids de la résine) à l'aide d'un agitateur mécanique, au revêtement de sol filmogène. Le mélange obtenu sera appliqué au rouleau.

Le Sika Glass Beads AF 15 est utilisable en association avec les revêtements Sikafloor®-264, Sikafloor®-2540 W, Sikafloor®-357, Sikafloor®-316, Sikafloor®-304 W et Sikafloor®-305 W

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Léger
- Matériau inerte
- Insoluble dans l'eau
- Ininflammable
- Aspect légèrement structuré et/ou légèrement antidérapant

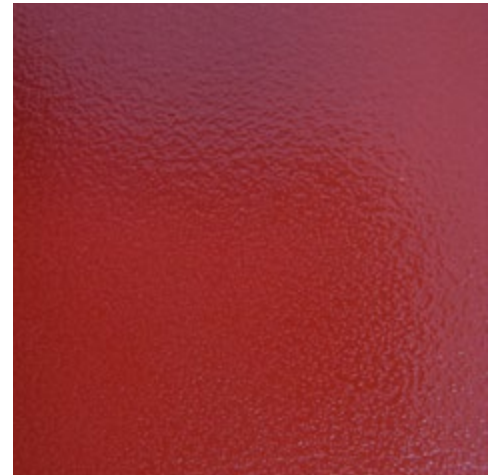

### SIKA FRANCE S.A.S.

Activité Construction Spécialisée - Travaux Spéciaux

84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget

Tél.: 01 49 92 80 67 - Fax : 01 49 92 80 98

E-mail : construction.specialisee@fr.sika.com - [www.sikafloor.fr](http://www.sikafloor.fr)

**BUILDING TRUST**

