

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CARROFLEX HRA DUO DE CEGECOL® UNE COLLE ONCTUEUSE POUR UN GRAND CONFORT D'APPLICATION

Sans cesse à l'écoute des professionnels, Cegecol® (Groupe Sika), spécialiste des produits de mise en œuvre pour la pose de carrelage et de sols souples, complète sa gamme de mortiers-colles avec Carroflex HRA DUO, une colle à carrelage déformable, polyvalente et à hautes performances, garantissant au carreleur un très grand confort d'application.

Une solution innovante pour un grand confort d'application



Carroflex HRA DUO a été conçu pour assurer au carreleur un travail facile, rapide et sans effort.

Ainsi, le carreleur peut choisir entre 2 taux de gâchage pour adapter la consistance de la colle selon ses besoins : consistance normale ou fluide pour une application au mur ou au sol.

Après gâchage, la colle offre une onctuosité maximale. Sa texture est aussi fine et lisse qu'une colle en pâte : la colle glisse sous le peigne réduisant ainsi la pénibilité sur chantier. Grâce à son temps ouvert allongé, les

carreleurs peuvent ajuster les carreaux jusqu'à 30 minutes après la pose.

Présenté en sac de 15 kg, le mortier-colle Carroflex HRA DUO permet un rendement équivalent à une colle classique proposée en sac de 25 kg.

Une colle respectueuse de son utilisateur


Pour un plus grand confort d'utilisation, le mortier-colle Carroflex HRA DUO garantit une réduction des émissions de poussière lors du gâchage et de très faibles émissions de COV. Pour un transport pratique sur chantier le sac est équipé d'une poignée intégrée.

Une colle polyvalente adaptée à de nombreux domaines d'application

Déformable et résistant au glissement, Carroflex HRA DUO de Cegecol® offre une grande variété d'applications. Le mortier-colle s'utilise aussi bien pour la pose de carreaux grands formats et formats oblongs. En intérieur, il s'utilise au mur jusqu'à 36 000 cm², au sol jusqu'à 15 000 cm² et sur les planchers chauffants de tous types. En extérieur, il s'applique aisément en façades.

Disponible en gris et blanc, il s'adapte à toutes les teintes de carreaux.

[Carroflex HRA DUO en vidéo](#)

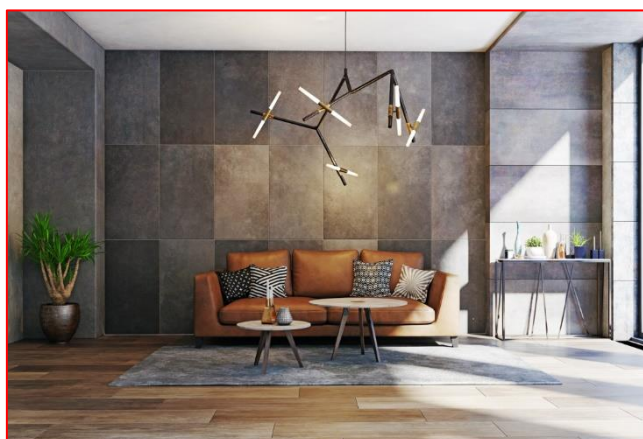

Carroflex HRA DUO est disponible en négoce spécialisés carrelage & décoration.

Caractéristiques techniques

Classement : C2 S1 ET/EG

Taux de gâchage de 5,1 à 6,6 litres selon la consistance

Durée de vie du mélange : 2h

Durée d'ajustement : 30 min

Délai de jointoiement : 24h

Délai de mise en circulation : 12h après réalisation des joints

