

NOTICE PRODUIT

Sika® Ucrete® MF 40 AS

Revêtement de sol, autolissant, en polyuréthane à hautes performances, antistatique, à finition lisse.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Ucrete® MF 40 AS est un sol en résine haute performance qui offre une finition de sol antistatique lisse et protectrice, adaptée aux applications dans des environnements ESD et ECF principalement secs

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Ucrete® MF 40 AS est utilisé dans l'industrie électronique pour protéger les dispositifs électroniques sensibles ainsi que dans les zones à risque d'explosion.

Sika® Ucrete® MF 40 AS est utilisé dans des zones de process secs, y compris dans les domaines d'application suivants :

- Industries agroalimentaires (y compris des boissons)
- Installations pharmaceutiques
- Installations chimiques et de transformation
- Salles blanches
- Installations électroniques et centres de données (Data Center)
- Sites de défense

Le produit doit uniquement être utilisé par des professionnels expérimentés.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Résistant au développement bactérien et aux moisissures
- Convient pour une application sur béton âgé de 7 jours minimum et chape polymère âgée de 3 jours minimum
- Conducteur électrostatique
- Très bonne résistance à une large gamme de produits chimiques
- Très bonne résistance mécanique
- Imperméable aux liquides
- Non-contaminant pour les denrées alimentaires dès la fin du mélange
- Sans odeur
- Propriétés de dilatation thermique similaires à celles du béton
- Tolérant aux supports à forte teneur en humidité

AGRÉMENTS / NORMES

- Convient à l'industrie des boissons et de l'alimentation, Sika® Ucrete®, HACCP, rapport d'essai n° I-PE-769-SA-2-RG-07
- Label Indoor Air Comfort Gold selon EN 16516, Sika® Ucrete®, Eurofins, certificat n° IACG-321-01-01-2024D
- Certification Halal Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, certificat n° 21843-1/1/1/Y1

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Hybride polyuréthane-ciment en phase aqueuse
Conditionnement	Kit de 17,72 kg Partie 1 = 2,93 kg Partie 2 = 3,29 kg Partie 3 = 11,00 kg Partie 4 = 0,5 kg (pigment à ajouter)

Couleur	Couleurs standards	Rouge, rouge carmin, orange, jaune, crème, gris, vert, vert/brun, bleu N.	
	Remarque : L'exposition à la lumière ultraviolette peut entraîner une décoloration et des variations de couleur. Il s'agit d'un changement esthétique qui n'a aucune influence sur la fonction ni sur les performances.		
Durée de Conservation	Consulter la date de péremption sur l'emballage de chaque composant.		
Conditions de Stockage	Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, fermé, non ouvert, non endommagé, dans des conditions sèches à une température entre +5 °C et + 30 °C. Consulter toujours l'emballage. Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur pour plus d'informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité.		
Densité	Produit mélangé	~1,97 kg/l	(EN ISO 2811-1)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance en Compression	Durci 28 jours à +23 °C	50 N/mm ²	(EN 13892-2)
Module d'Elasticité à la Compression	4000 MPa		(BS 6319-6)
Résistance à la Flexion	Durci 28 jours à +23 °C	20 N/mm ²	(EN 13892-2)
Résistance à la Traction	Durci 28 jours à +20 °C	9 MPa	(BS 6319-7)
Adhérence par Traction directe	> 2,0 N/mm ² (rupture dans le béton)		(EN 1542)
Coefficient d'Expansion Thermique	3.6 × 10 ⁻⁵ °C ⁻¹		(ASTM C531)
Réaction au Feu	Classe B _{fl} -s1		(EN 13501-1)
Résistance chimique	Résistance évaluée en laboratoire à de nombreux produits chimiques spécifiques. Contacter le service technique Sika.		
Résistance au Glissement / Dérapage	PTV, patin 96	35 conditions humides	(EN 13036-4)
	Classe	R 10	(DIN 51130)
Comportement électrostatique	Résistance à la terre	R _G < 1 × 10 ⁶ Ω	(EN 1081)
	Résistance à la terre	R _G < 10 ⁹ Ω	(IEC 61340-4-1)
	Charge corporelle	< 100 V	(IEC 61340-4-5)
	Résistance des personnes à la terre	< 35 MΩ	(IEC 61340-4-5)
	Remarque : Les résultats de mesure peuvent être affectés par les vêtements ESD, les conditions ambiantes, l'équipement de mesure, la propreté du sol et le personnel réalisant les essais.		
Température de Service	Maximum	+70 °C	
	Minimum	-15 °C	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Couche	Produit	Consommation
	Primaire	Sika® Ucrete® PLC	2–3 kg/m ²
	Connexion à la terre	Rubans de cuivre adhésifs	Un écart maximum de 10 m entre chaque ruban
	Couche de masse	Sika® Ucrete® MF 40 AS	8–10 kg/m ² pour 4 mm 12–14 kg/m ² pour 6 mm

Remarque : Les données de consommation sont théoriques et ne tiennent


pas compte de la quantité supplémentaire de matériau due à la porosité du support, au profil de surface, aux variations de niveau, aux pertes ou à toute autre variation. Appliquer le produit sur une zone d'essai afin de calculer la consommation exacte en fonction des conditions spécifiques du support et de l'équipement d'application envisagé.

Épaisseur de la Couche	~4–6 mm	
Température du Produit	Maximum	+25 °C
	Minimum	+18 °C
Température de l'Air Ambiant	Maximum	+35 °C
	Minimum	+18 °C
Température du Support	Maximum	+30 °C
	Minimum	+18 °C
Vitesse de Durcissement	Température du support	Remise en service
	+18 °C	~ 24 heures
	+15 °C	~ 4 heures (avec Sika® Ucrete® Accelerator)

Remarque : les délais sont indicatifs et peuvent varier en fonction de l'humidité de l'air, de la température ambiante et de la température du support.

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du Système Sika® Ucrete® MF 40 AS

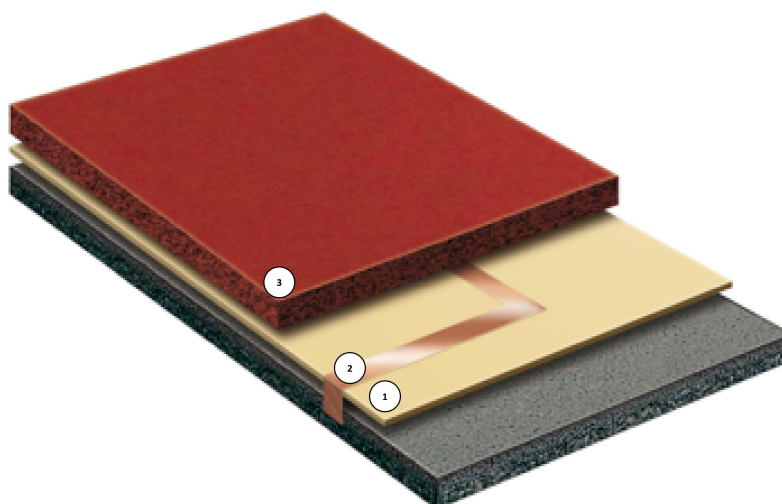

	Couche	Produit
1.	Primaire	Sika® Ucrete® PLC
2.	Connexion à la terre	Rubans de cuivre adhésifs
3.	Couche de masse	Sika® Ucrete® MF 40 AS

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs

doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

Réglementation (CE) No 1907/2006 (REACH) - Formation obligatoire

A partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle du produit. Pour plus d'informations et un lien vers la formation, consultez le site www.sika.com/pu-training.



INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

IMPORTANT

Durée de service réduite en cas d'un traitement incorrect des fissures

Une mauvaise évaluation ou un traitement incorrect des fissures peuvent entraîner une réduction de la durée de vie et l'apparition de fissures de retrait. Seules les fissures statiques, si leur largeur est compatible avec Sika® Ucrete® MF 40 AS peuvent être recouvertes.

TRAITEMENT DES JOINTS ET DES FISSURES

Les joints de construction et les fissures statiques existantes dans le support doivent être prétraités avant l'application du revêtement complet. Utiliser des résines Sikadur® ou Sikafloor®.

Le produit peut être appliqué sur un béton jeune ou humide, à condition qu'il n'y ait pas d'eau stagnante. Afin d'éviter l'apparition de fissures dans le revêtement Sika® Ucrete®, laisser au moins 7 jours de séchage au béton pour permettre son retrait initial.

Les supports cimentaires doivent être structurellement sains et présenter une résistance à la compression suffisante (minimum 25 N/mm²) ainsi qu'une résistance à la traction minimale de 1,5 N/mm².

Les supports doivent être propres, secs et exempts de contaminants tels que saletés, huiles, graisses, revêtements, laitance, traitements de surface ou matériaux friables.

APPLICATION

L'application doit être effectuée par un applicateur formé et habilité.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.

84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS

Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Équerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex - France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

Notice Produit

Sika® Ucrete® MF 40 AS
Octobre 2026, Version 02.01
02081400000002026

SikaUcreteMF40AS-fr-FR-(10-2026)-2-1.pdf